
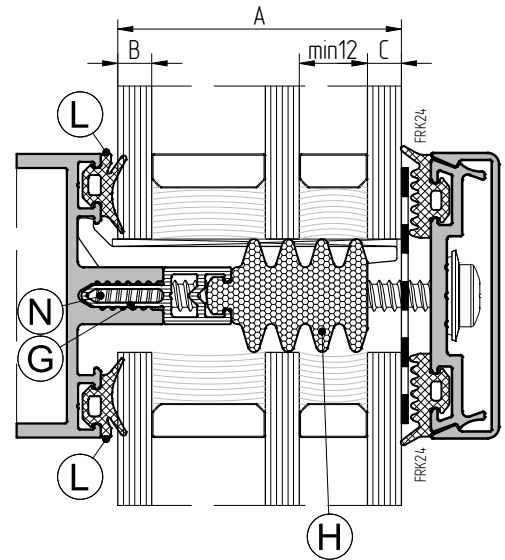


Стойка	Ригель внахлест
--------	-----------------

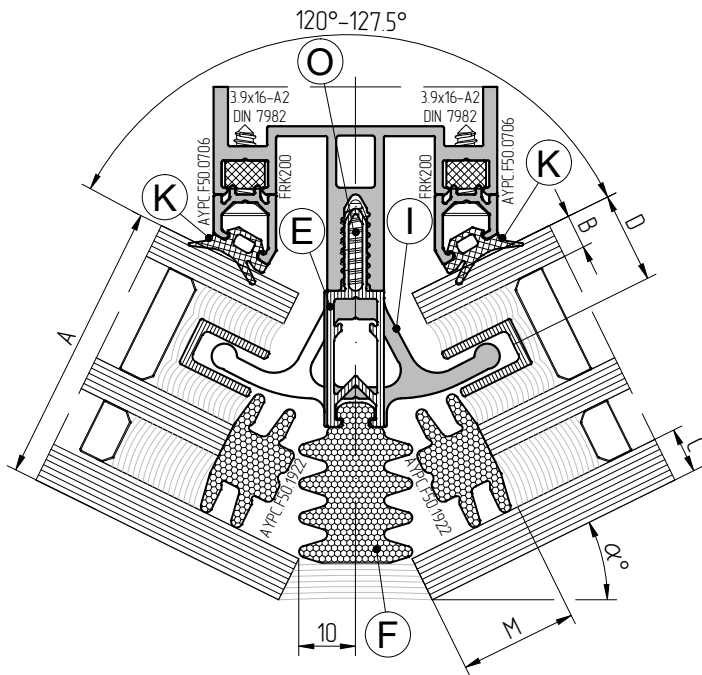

○ Винт самонарезающий 5.5x23TX-A2 (2шт. на крепление прижима на стойке)

Толщина стеклопакета, мм	Толщина внутреннего стекла, мм	Толщина наружного стекла, мм	Расстояние до оси вставки, мм	Термомост ПВХ на стойке	Термомост ПЭ на стойке	Термомост ПВХ на ригеле	Термомост ПЭ на ригеле	Прижим	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле	Размер зуба, мм	Винт самонарезающий Ø5.5 DIN7981
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
50	6	6	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5072K	FRK224	FRK224	(50-C) x tgα°	5.5x65
	6	8										
	8	6										
	8	8										
52	6	8	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5081K	FRK226	FRK226	(50-C) x tgα°	5.5x70
	8	6										
54	6	10	14	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5072K	FRK225	FRK225	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	8										
	10	6										
56	6	12	16	АУРС.F50.0906	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0904	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5072K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°	5.5x70
	8	10										
	10	8	22	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1926	АУРС.F50.5081K	FRK224	FRK224	(56-C) x tgα°	5.5x70
	12	6										
12	8											
58	8	12	18	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5081K	FRK226	FRK226	(62-C) x tgα°	5.5x75
	10	10										
60	10	12	20	АУРС.F50.0907	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.0905	АУРС.F50.1927	АУРС.F50.5081K	FRK225	FRK225	(62-C) x tgα°	5.5x75
	12	10										
62	12	12	22						FRK224	FRK224		