


Информационные пиктограммы

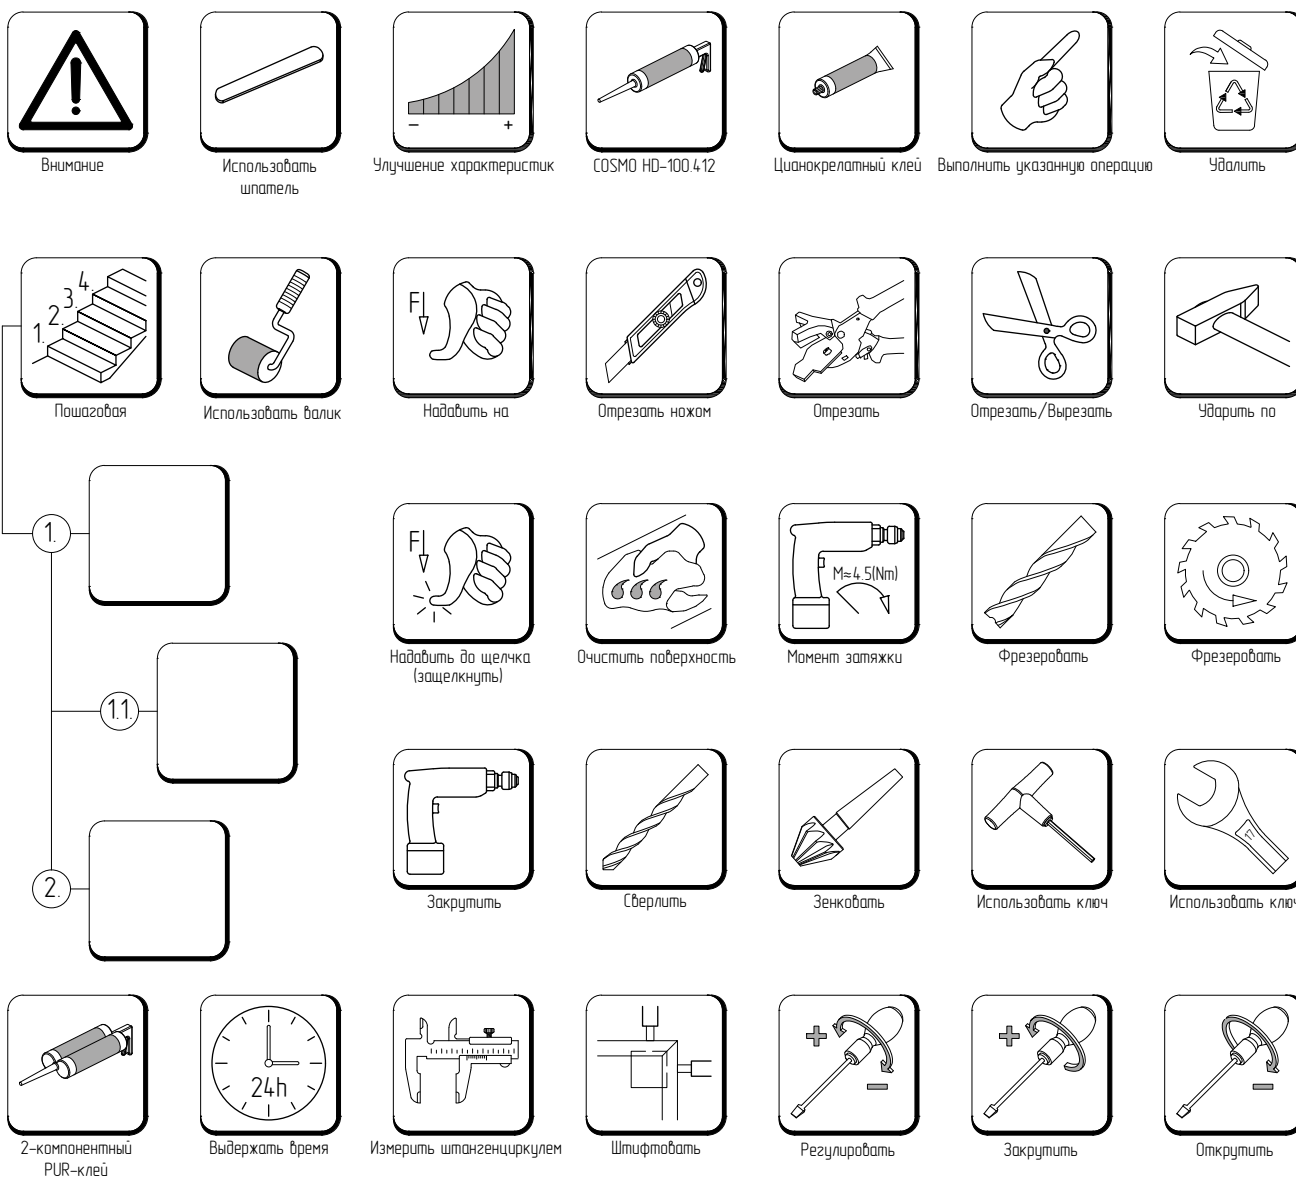

Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеящаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены.

Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо).

Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест.

Номинальная толщина ленты 0,8 мм.

Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная –15 °C).

Рабочая температура: от –40 °C до +80 °C.

Металлизированная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеящаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо).

Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест.

Номинальная толщина ленты 0,8 мм.

Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная –15 °C).

Рабочая температура: от –40 °C до +80 °C.



Внимание
Не рекомендуется применять под прижимную планку

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110.

Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструментов используйте очиститель COSMO CL-300.150.

Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C.

Рабочая температура: от –40 °C до +100 °C.