

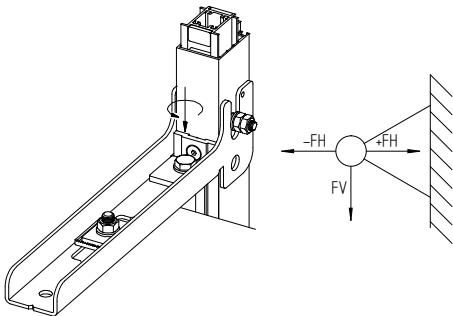


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Применение								
Комплект устройства навески АУРС.F50.2924K															
	00	11239400	0.02	10	0.2	-	Применяется для предотвращения смятия профилей стоек при затягивании болтов								
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●										Комплект поставки: втулка и два стопорных кольца для фиксации
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●															
единица измерения – шт.															
Комплект механизма регулировки АУРС.F50.2925K															
	00	11239500	0.425	10	4.5	-									
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●										Комплект поставки: – алюминиевая деталь с резьбой; – болт M12x90-A2ISO4017 – 1 шт.; – винт M8x25-A2DIN7991 – 2 шт.; – шайба 12-A2ISO7089 – 1 шт.; – заклепка резьбовая M8x18.5-A2 – 2 шт.;
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●															
единица измерения – шт.															