
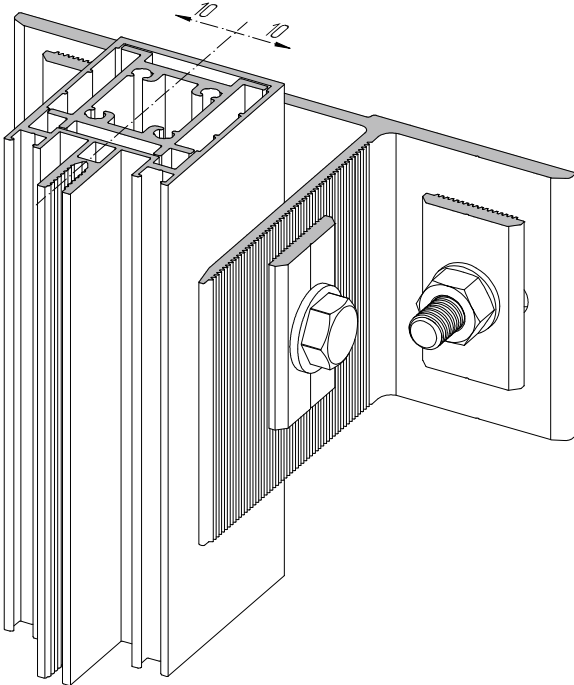


Артикул	Код	Кол. шт.	Норма упаковки, шт.	Нагрузки ветровая, кН		Применение
АУРС.F50.2902	11228800	1	12	FH=+5	FH=-5	
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100			
АУРС.F50.2905	11229200	4	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100			
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	1	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100			
АУРС.F50.2902-01	11228900	1	6	FH=+5	FH=-5	
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100			
АУРС.F50.2905	11229200	4	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100			
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	1	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100			
АУРС.F50.2902-02	11229000	1	4	FH=+5	FH=-5	
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100			
АУРС.F50.2905	11229200	4	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100			
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	1	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100			
АУРС.F50.2902-03	11229100	1	6	FH=+5	FH=-5	Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2мм. Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отхода стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов. Расчет крепежных элементов производится отдельно
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100			
АУРС.F50.2905	11229200	4	100			
Гайка M10-A2 ISO4032	18104600	2	100			
Болт M10x90-A2 ISO4014	18106300	1	100			
Шайба 10-A2 ISO7089	18106100	2	100			