
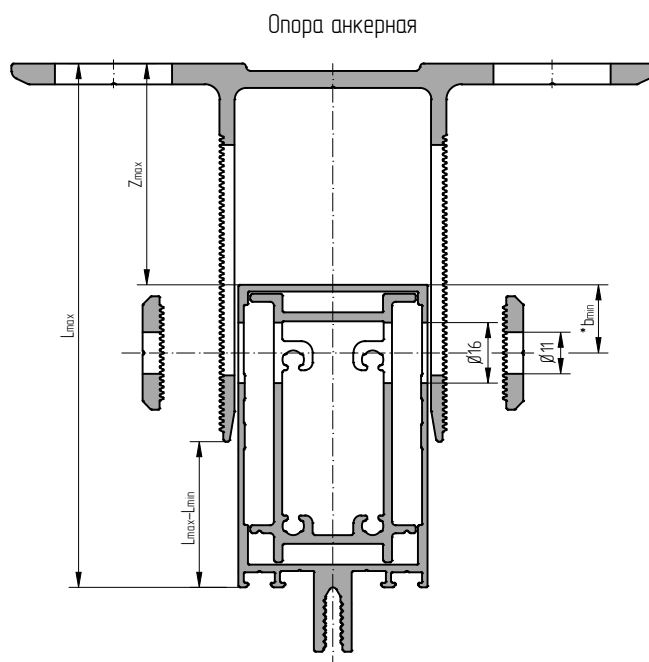
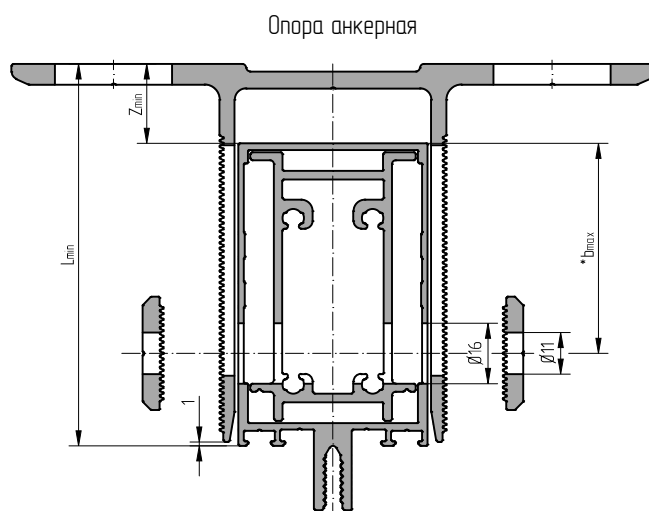


Подбор анкерных кронштейнов для профилей стоек

Артикул Типоразмер	Относ передней грани		Относ задней грани		*b-до оси отверстия, мм
	L, мм		Z, мм		
АУРС.F50.3102 62	201 161 121 96 21 21 21 21 180 140 100 75	139 99 59 34 21 21 21 21 118 78 38 13	17.5-36.5		
АУРС.F50.3103 80	219 179 139 114 39 39 39 26 180 140 100 88	139 99 59 34 39 39 39 26 100 60 20 8	17.5-54.5		
АУРС.F50.3104 100	239 199 159 134 59 59 51 26 180 140 108	139 99 59 34 59 59 51 26 80 40 8	17.5-74.5		
АУРС.F50.3105 120	259 219 179 154 79 79 79 26 180 140 128	139 99 59 34 79 79 79 26 60 20 8	17.5-94.5		
АУРС.F50.3106 140	279 239 199 174 99 91 51 26 180 148	139 99 59 34 99 91 51 26 40 8	17.5-114.5		
АУРС.F50.3107 155	294 254 214 189 114 91 51 26 180 163	139 99 59 34 114 91 51 26 25 8	17.5-129.5		
АУРС.F50.3108 170	309 269 229 204 178 129 91 51 26 180	139 99 59 34 129 91 51 26 10	17.5-144.5		
АУРС.F50.3109 185	324 284 244 219 193 131 91 51 26	139 99 59 34 131 91 51 26	17.5-148.5		
Опора анкерная	АУРС F50 2901	АУРС F50 2901-01	АУРС F50 2901-02	АУРС F50 2901-03	Опора анкерная
	▲АУРPro -F50 2901	▲АУРPro -F50 2901-01	▲АУРPro -F50 2901-02	▲АУРPro -F50 2901-03	
	АУРС F50 2901	АУРС F50 2901-01	АУРС F50 2901-02	АУРС F50 2901-03	
	▲АУРPro -F50 2901	▲АУРPro -F50 2901-01	▲АУРPro -F50 2901-02	▲АУРPro -F50 2901-03	

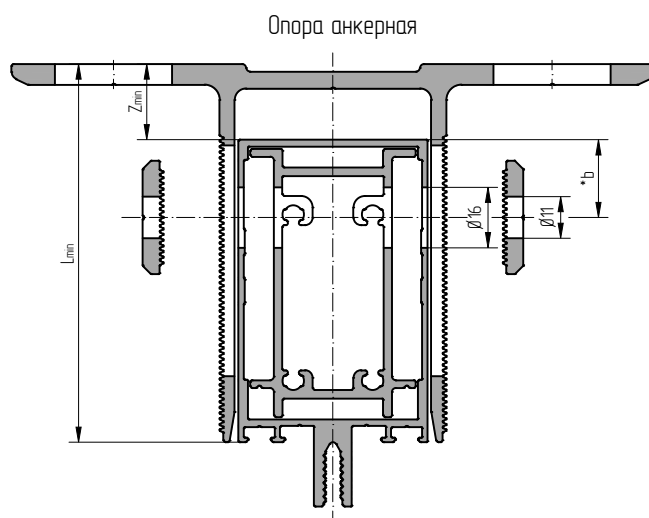

*b – допустимое расстояние от задней плоскости стойки до оси сверления отверстия