


Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений

Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Комплект поставки			Артикул профиля заготовки	Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок					
				Винт для соединения	Артикул детали на стойке	Артикул детали на ригеле		Рихтов. подкладка	Утеплитель горизонтального участка	Утеплитель вертикального участка	Крепление к стойке (ТИП 3)	Крепление к стойке (ТИП 4)	Крепление к ригелю
58-62	AYPC.F50.1465K	-	-	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100x68x3	AYPC.F50.1922 L=350мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x55 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	6хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1466	-						
58-62	-	AYPC.F50.1465K-01	-	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100x68x3	AYPC.F50.1922 L=180мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x55 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	3хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1467	-						
58-62	-	-	AYPC.F50.1465K-02	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100x68x3	AYPC.F50.1922 L=180мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x55 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	3хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1467-01	-						
64-68	AYPC.F50.1465K-03	-	-	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-04	-	AYPC.F50.0854	100x74x3	AYPC.F50.1922 L=350мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x65 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	6хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1468	-						
64-68	-	AYPC.F50.1465K-04	-	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-04	-	AYPC.F50.0854	100x74x3	AYPC.F50.1922 L=180мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x65 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	3хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1469-01	-						
64-68	-	-	AYPC.F50.1465K-05	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-04	-	AYPC.F50.0854	100x74x3	AYPC.F50.1922 L=180мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x65 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	3хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1469-01	-						
70-74	AYPC.F50.1465K-06	-	-	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-05	-	AYPC.F50.0856	100x74x3	AYPC.F50.1922 L=350мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x70 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	6хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1470	-						
70-74	-	AYPC.F50.1465K-07	-	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-05	-	AYPC.F50.0856	100x74x3	AYPC.F50.1922 L=180мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x70 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	3хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1471	-						
70-74	-	-	AYPC.F50.1465K-08	2хвинт M6x40 ISO7380-1	AYPC.F50.0964-05	-	AYPC.F50.0856	100x74x3	AYPC.F50.1922 L=180мм	AYPC.F50.1922 L=110мм	3хвинт 5,5x70 ISO14585	3хвинт M5x10 ISO4026	3хвинт 5,5x23 TX
				-	-	AYPC.F50.1471-01	-						


Крепление крестообразной опорной подкладки
ТИП 3

(крепление вертикальной подкладки в "ус" стойки при помощи саморезов Ø5,5)

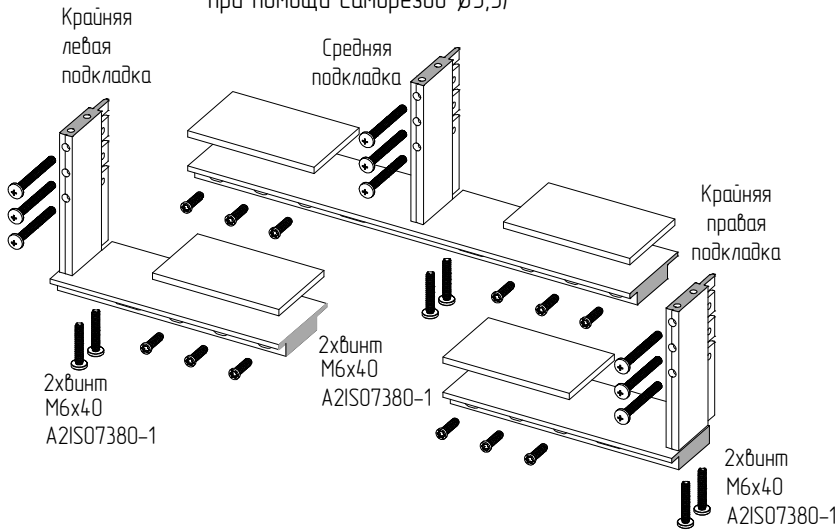

Крепление крестообразной опорной подкладки
ТИП 4

(крепление вертикальной подкладки в профиль стойки сбоку при помощи установочных винтов M5x10-A2ISO4026)

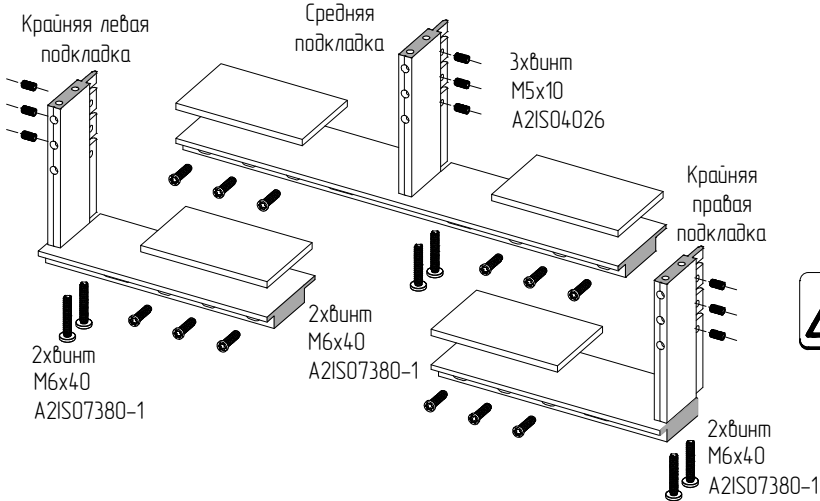

Комплекты изделий поставляются в разобранном виде. Максимальный момент закручивания винтов M6x40 A2ISO7380-1 при соединении деталей 3 Н*м