


Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений

Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Комплект поставки			Артикул профиля заготовки	Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок					
				Винт для соединения	Артикул детали на стойке	Артикул детали на ригеле		Рихтовочная подкладка	Утеплитель горизонтального участка	Утеплитель вертикального участка	Крепление к стойке (ТИП 1)	Крепление к стойке (ТИП 2)	Крепление к ригелю
28–32	АУРС.F50.0965K-15	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-03 –	– АУРС.F50.0967	АУРС.F50.0829 АУРС.F50.0830	100х38х3	–	–	3хвинт 5,5х38 ISO14586	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
28–32	–	АУРС.F50.0965K-16	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-03 –	– АУРС.F50.0968	АУРС.F50.0829 АУРС.F50.0830						3хвинт 5,5х23 TX
28–32	–	–	АУРС.F50.0965K-17	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-03 –	– АУРС.F50.0968-01	АУРС.F50.0829 АУРС.F50.0830						3хвинт 5,5х23 TX
34–38	АУРС.F50.0965K	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964 –	– АУРС.F50.0954	АУРС.F50.0826 АУРС.F50.0821	100х44х3	АУРС.F50.1921 L=350 мм	АУРС.F50.1921 L=110 мм	3хвинт 5,5х38 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
34–38	–	АУРС.F50.0965K-01	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964 –	– АУРС.F50.0955	АУРС.F50.0826 АУРС.F50.0821						3хвинт 5,5х23 TX
34–38	–	–	АУРС.F50.0965K-02	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964 –	– АУРС.F50.0955-01	АУРС.F50.0826 АУРС.F50.0821						3хвинт 5,5х23 TX
40–44	АУРС.F50.0965K-03	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-01 –	– АУРС.F50.0956	АУРС.F50.0827 АУРС.F50.0822	100х50х3	АУРС.F50.1921 L=350 мм	АУРС.F50.1921 L=110 мм	3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
40–44	–	АУРС.F50.0965K-04	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-01 –	– АУРС.F50.0957	АУРС.F50.0827 АУРС.F50.0822						3хвинт 5,5х23 TX
40–44	–	–	АУРС.F50.0965K-05	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-01 –	– АУРС.F50.0957-01	АУРС.F50.0827 АУРС.F50.0822						3хвинт 5,5х23 TX
46–50	АУРС.F50.0965K-06	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-01 –	– АУРС.F50.0958	АУРС.F50.0827 АУРС.F50.0823	100х56х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х45 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
46–50	–	АУРС.F50.0965K-07	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-01 –	– АУРС.F50.0959	АУРС.F50.0827 АУРС.F50.0823						3хвинт 5,5х23 TX
46–50	–	–	АУРС.F50.0965K-08	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-01 –	– АУРС.F50.0959-01	АУРС.F50.0827 АУРС.F50.0823						3хвинт 5,5х23 TX
52–56	АУРС.F50.0965K-09	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-02 –	– АУРС.F50.0960	АУРС.F50.0828 АУРС.F50.0824	100х62х3	АУРС.F50.1921 L=350 мм	АУРС.F50.1921 L=110 мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
52–56	–	АУРС.F50.0965K-10	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-02 –	– АУРС.F50.0961	АУРС.F50.0828 АУРС.F50.0824						3хвинт 5,5х23 TX
52–56	–	–	АУРС.F50.0965K-11	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-02 –	– АУРС.F50.0961-01	АУРС.F50.0828 АУРС.F50.0824						3хвинт 5,5х23 TX
58–62	АУРС.F50.0965K-12	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-02 –	– АУРС.F50.0962	АУРС.F50.0828 АУРС.F50.0825	100х68х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х55 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
58–62	–	АУРС.F50.0965K-13	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-02 –	– АУРС.F50.0963	АУРС.F50.0828 АУРС.F50.0825						3хвинт 5,5х23 TX
58–62	–	–	АУРС.F50.0965K-14	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-02 –	– АУРС.F50.0963-01	АУРС.F50.0828 АУРС.F50.0825						3хвинт 5,5х23 TX
64–68	АУРС.F50.0965K-18	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-04 –	– АУРС.F50.0982	АУРС.F50.0854 АУРС.F50.0853	100х74х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х65 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
64–68	–	АУРС.F50.0965K-20	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-04 –	– АУРС.F50.0983-01	АУРС.F50.0854 АУРС.F50.0853						3хвинт 5,5х23 TX
64–68	–	–	АУРС.F50.0965K-19	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-04 –	– АУРС.F50.0983	АУРС.F50.0854 АУРС.F50.0853						3хвинт 5,5х23 TX
70–74	АУРС.F50.0965K-21	–	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-05 –	– АУРС.F50.1472	АУРС.F50.0856 АУРС.F50.0855	100х74х3	АУРС.F50.1922 L=350 мм	АУРС.F50.1922 L=110 мм	3хвинт 5,5х70 ISO14585	3хвинт М5х10 ISO4026	6хвинт 5,5х23 TX
70–74	–	АУРС.F50.0965K-22	–	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-05 –	– АУРС.F50.1473	АУРС.F50.0856 АУРС.F50.0855						3хвинт 5,5х23 TX
70–74	–	–	АУРС.F50.0965K-23	2хвинт М6х40 ISO7380-1	АУРС.F50.0964-05 –	– АУРС.F50.1473-01	АУРС.F50.0856 АУРС.F50.0855						3хвинт 5,5х23 TX

Крепление крестообразной опорной подкладки

ТИП 1


(крепление вертикальной подкладки в "ус" стойки
при помощи саморезов Ø5,5)

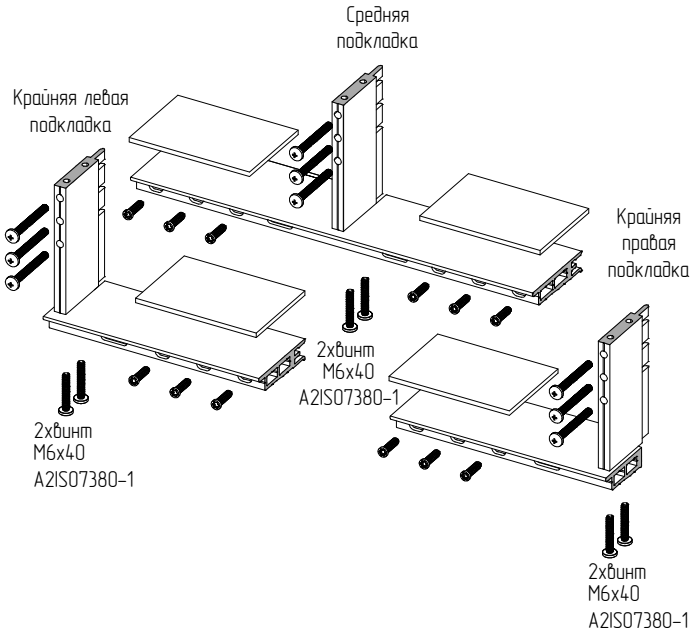

Крепление крестообразной опорной подкладки

ТИП 2

(крепление вертикальной подкладки в профиль стойки сбоку
при помощи установочных винтов М5х10–А2ISO4026)

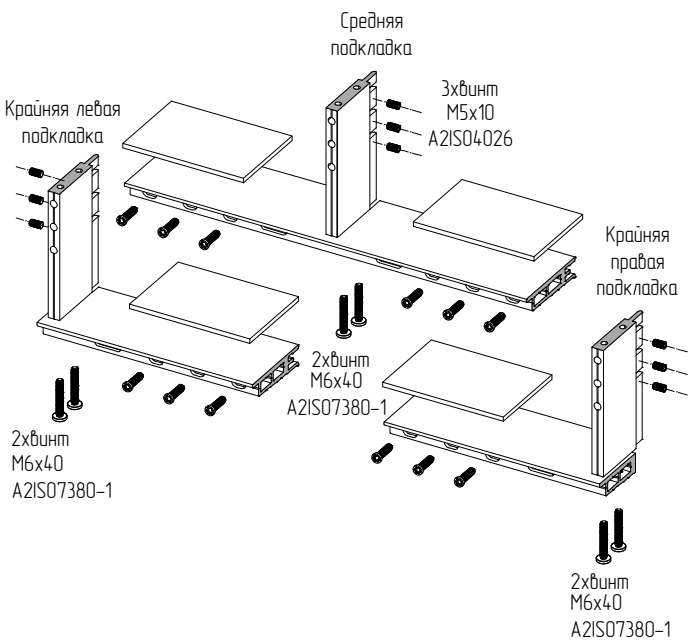

Комплекты изделий поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент закручивания винтов М6х40
А2ISO7380-1 при соединении деталей 3 Н*м