

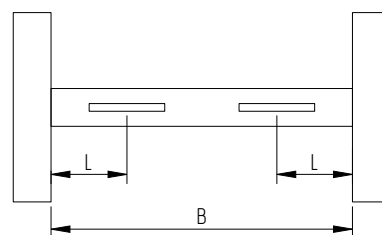
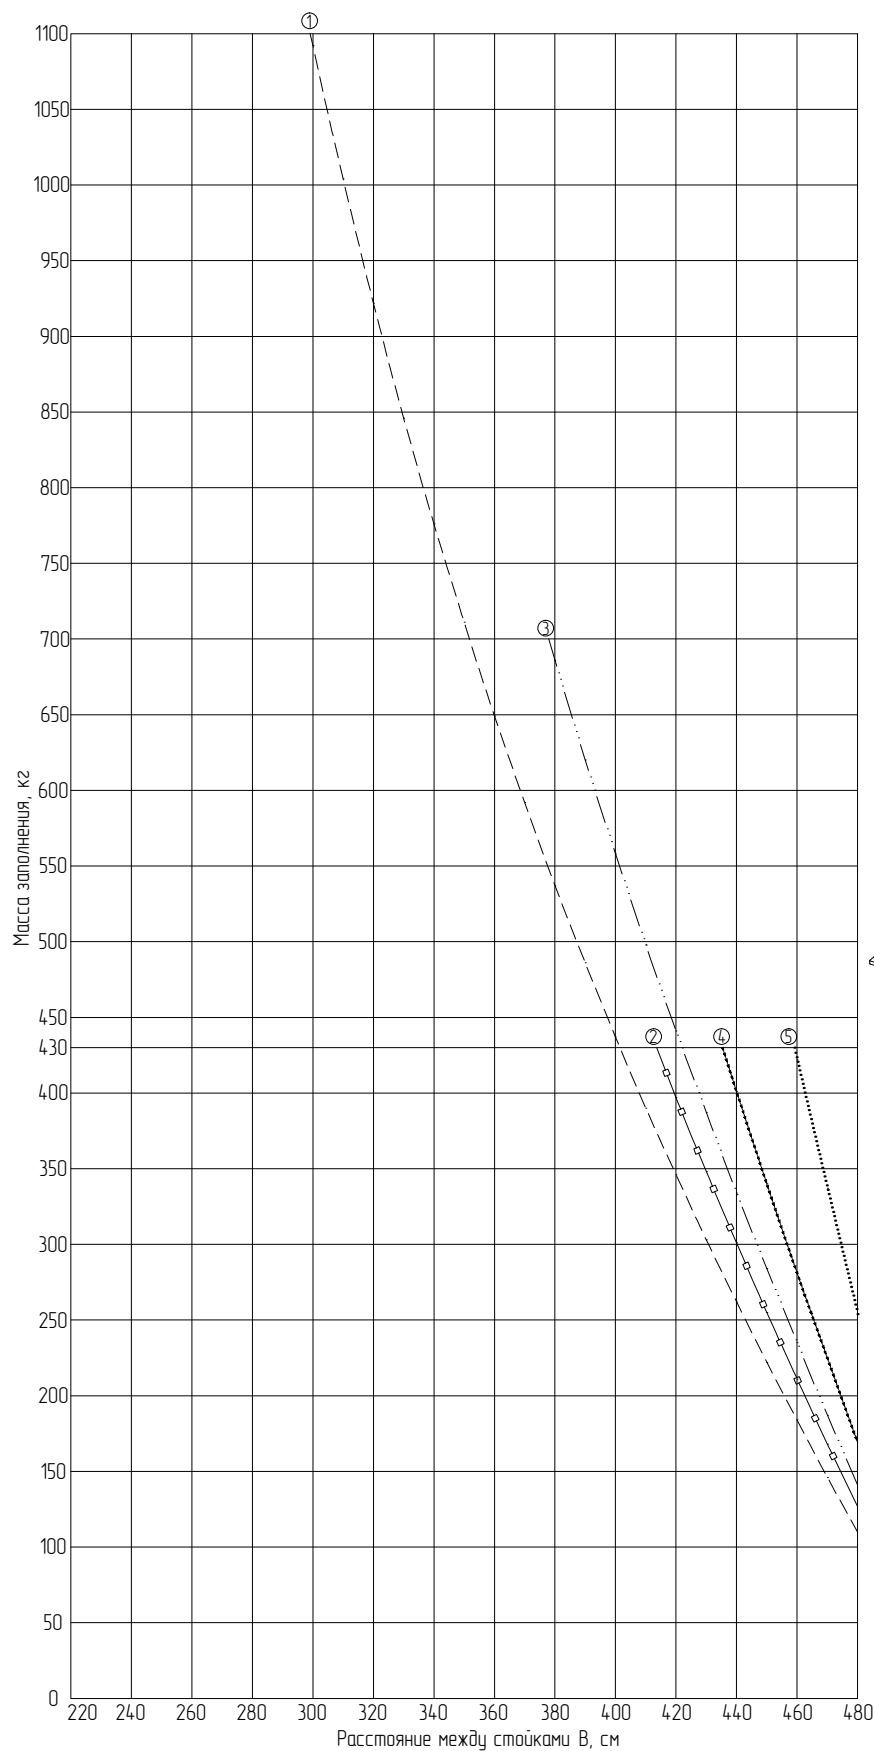


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

Ригель АУРС.F50.0251

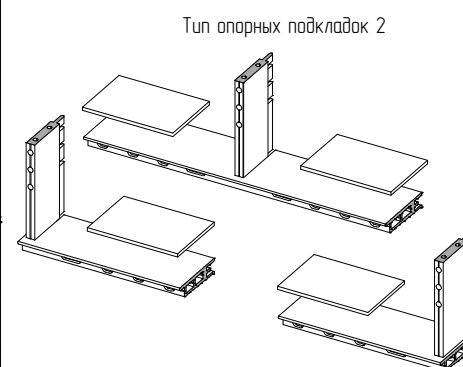

- ① — — — — — опорные подкладки тип 1
- ② — □ — □ — □ — опорные подкладки тип 3 и 4, L=10см
- ③ — ····· — опорные подкладки тип 2
- ④ — ▲ — — — — — опорные подкладки тип 3 и 4, L=7,5см
- ⑤ ··········· опорные подкладки тип 3 и 4, L=5см

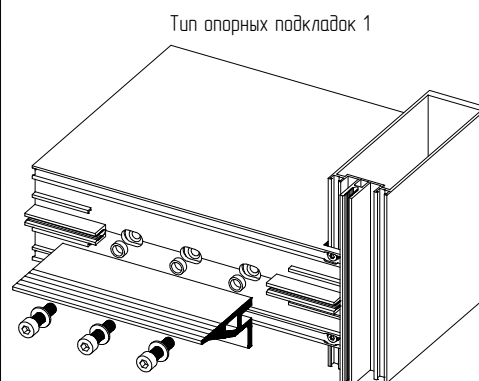

При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол