
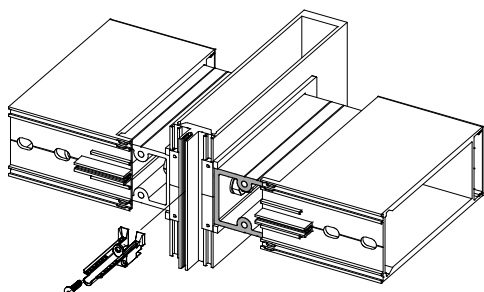

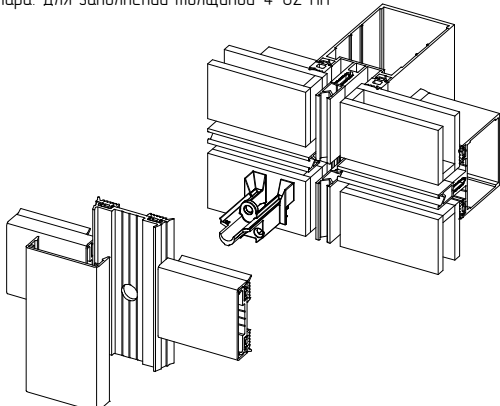

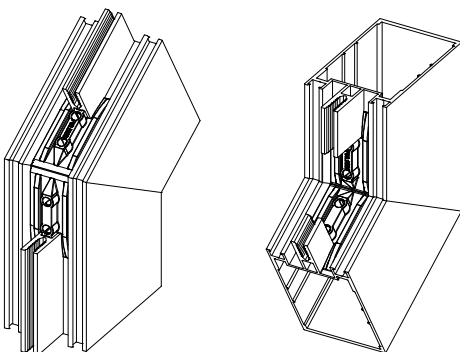




Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение			
Капельник водоотвода АУРС.F60.0927 	-	16250400	0.012	50	0.80	Устанавливается на стойку АУРС.F50.0112. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. Для заполнения толщиной 4–80 мм 			
F50							F50 TT	F50 HC	SKL50
●									
единица измерения – шт.									
Капельник водоотвода АУРС.F50.0928 	-	111213100	0.010	50	0.60	Устанавливается на стойку. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. Для заполнения толщиной 4–62 мм 			
F50							F50 TT	F50 HC	SKL50
●									
единица измерения – шт.									
Заглушка излома стойки АУРС.F50.0929 	-	11213000	0.006	24	0.25	Устанавливается на изломе стоек. Обеспечивает передрос влаги и герметичность соединения 			
F50							F50 TT	F50 HC	SKL50
●									
единица измерения – шт.									
Заглушка декоративная АУРС.F50.0932 	10 (черный) 01 (белый)	11219900 11219901	0.001	100	0.20	Предназначена для установки в отверстие, образованное при сверлении, для соединения профилей самонарезающимися винтами 			
F50							F50 TT	F50 HC	SKL50
●									
единица измерения – 100 шт.									