
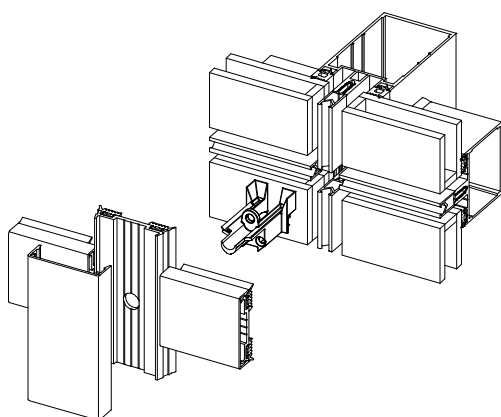

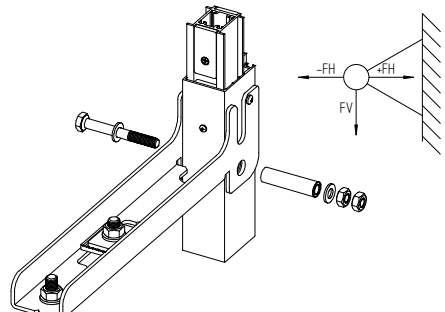
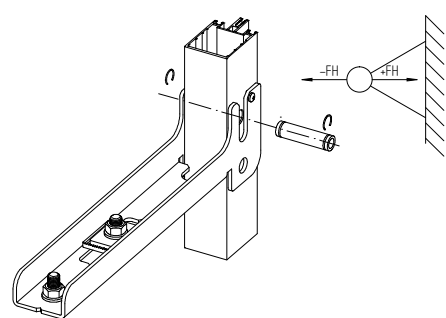


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение								
Капельник водоотвода АУРС.F50.0998  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●				-	11238900	0.012	50	0.65	Устанавливается на стойку. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара. Для заполнения толщиной 4–80 мм 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
●														
Комплект опоры АУРС.F50.2926K  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●				00	11239600	14.7	6	8.9	Применяется для крепления стоек к плитам перекрытий   Комплект поставки: стальная опора и две шайбы
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
●														