
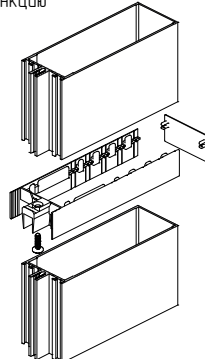



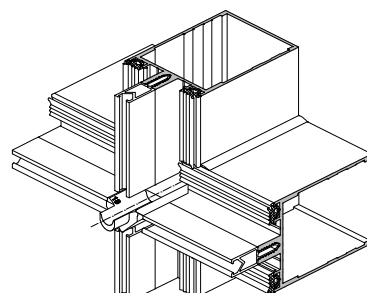

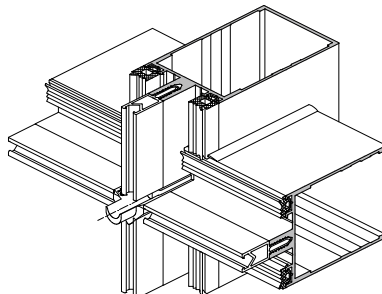


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение								
Заглушка стойки АУРС.F50.3925-01 	10 (черный) 01 (белый)	11275800 11275801	0.026	24	0.70	Устанавливается на месте сопряжения двух вертикальных профилей. Обеспечивает переборос влаги и выполняет декоративную функцию  Комплект поставки: заглушка АУРС.F50.3925-01 комплектуется с торцевой заглушкой АУРС.F50.3926 <table><tr><td>Для профиля стойки / ригеля</td><td>АУРС.F50.3107</td><td>АУРС.F50.3108</td><td>АУРС.F50.3109</td></tr><tr><td></td><td>АУРС.F50.3210</td><td>АУРС.F50.3211</td><td>АУРС.F50.3212</td></tr></table>	Для профиля стойки / ригеля	АУРС.F50.3107	АУРС.F50.3108	АУРС.F50.3109		АУРС.F50.3210	АУРС.F50.3211	АУРС.F50.3212
Для профиля стойки / ригеля	АУРС.F50.3107	АУРС.F50.3108	АУРС.F50.3109											
	АУРС.F50.3210	АУРС.F50.3211	АУРС.F50.3212											
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50		●								
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
	●													
Заглушка стойки АУРС.F50.3926 	10 (черный) 01 (белый)	11275500 11275501	0.002	-	-	Устанавливается в торец заглушек АУРС.F50.3925, АУРС.F50.3925-01 								
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50		●								
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
	●													
Капельник водоотвода АУРС.F50.3928 	-	11275600	0.008	50	0.50	Устанавливается на ригель, используемый в качестве стойки. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара 								
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50		●								
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
	●													
Капельник водоотвода АУРС.F50.3928-01 	-	11275700	0.009	50	0.56	Устанавливается на стойки. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара 								
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50		●								
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
	●													