
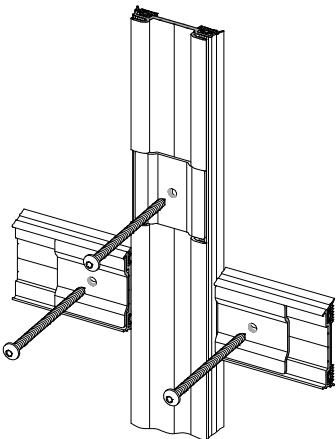
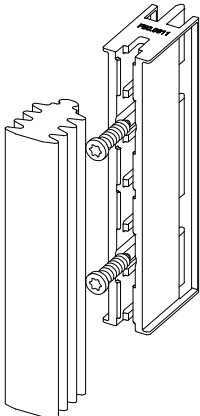
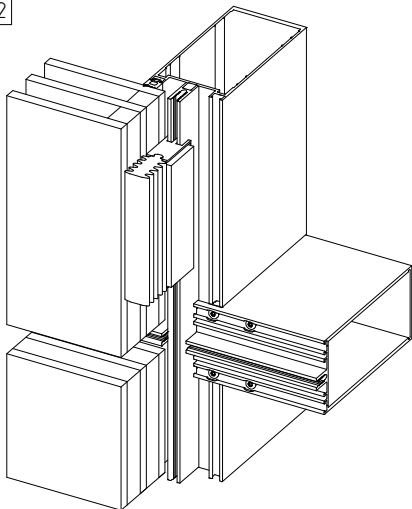


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение							
Шайба АУРС.F50.3971 	-	11262100	0.03	100	3.2	Устанавливается на прижимную планку. Применяется в противобломных конструкциях RC2 и RC3 							
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50										
●													
единица измерения – шт.													
Комплект подкладок опорных						Устанавливается на стойки и ригеля. Обеспечивает защиту от отжима стеклопакета в противобломных конструкциях RC2 и RC3							
АУРС.F50.9912K	-	15101800	0.033	60	1.98	<table><tr><td rowspan="6">Толщина заполнения, мм</td><td>28–32</td></tr><tr><td>34–38</td></tr><tr><td>40–44</td></tr><tr><td>46–50</td></tr><tr><td>52–56</td></tr><tr><td>58–62</td></tr></table>	Толщина заполнения, мм	28–32	34–38	40–44	46–50	52–56	58–62
Толщина заполнения, мм	28–32												
	34–38												
	40–44												
	46–50												
	52–56												
	58–62												
АУРС.F50.9912K-01		15101900	0.033	60	1.98								
АУРС.F50.9912K-02		15102000	0.033	60	1.98								
АУРС.F50.9912K-03		15102100	0.034	60	2.04								
АУРС.F50.9912K-04		15102200	0.034	60	2.04								
АУРС.F50.9912K-05		15102300	0.034	60	2.04								
													
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50										
●													
единица измерения – шт.													
Комплект поставки: пластиковая деталь, соединительные винты 5,5х23ТХ – 2 шт., вспененный термомаст длиной 105 мм													