
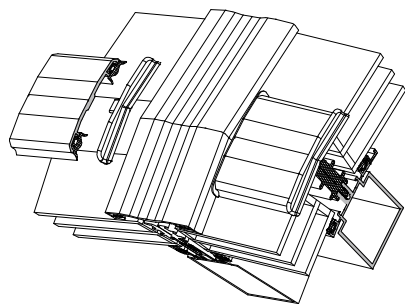

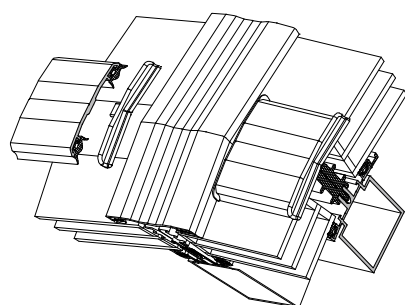

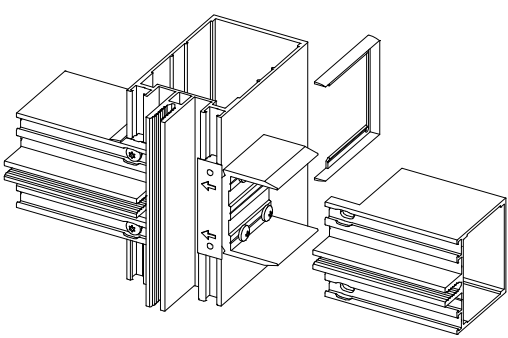


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Применение								
Заглушка прижимной планки АУРС.SK150.0921  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SK150</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SK150				●	-	11613400	0.004	16	0.56	Устанавливается на торцы профиля прижимной планки при изломе стоек до 15°. Предназначены для отвода влаги с наружной поверхности стеклопакета в наклонных конструкциях 
F50	F50 TT	F50 HC	SK150											
			●											
Заглушка прижимной планки АУРС.SK150.0922  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SK150</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SK150				●	-	11613500	0.004	16	0.56	Устанавливается на торцы профиля прижимной планки при изломе стоек до 30°. Предназначены для отвода влаги с наружной поверхности стеклопакета в наклонных конструкциях 
F50	F50 TT	F50 HC	SK150											
			●											
Подкладка уплотнительная FRK42  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SK150</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SK150	●			●	-	11216400	0.003	200	0.54	Предназначена для уплотнения соединения стоек и ригелей 
F50	F50 TT	F50 HC	SK150											
●			●											