
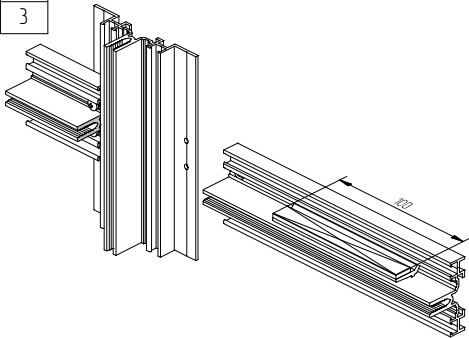

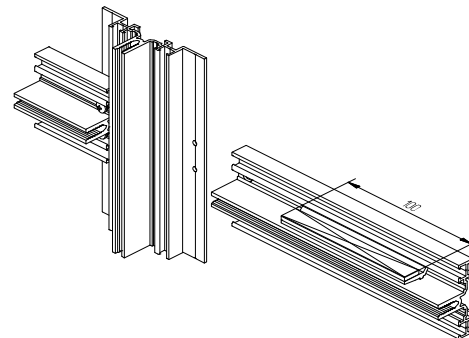

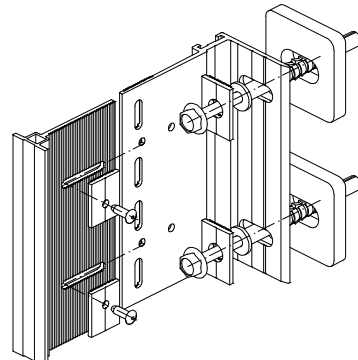

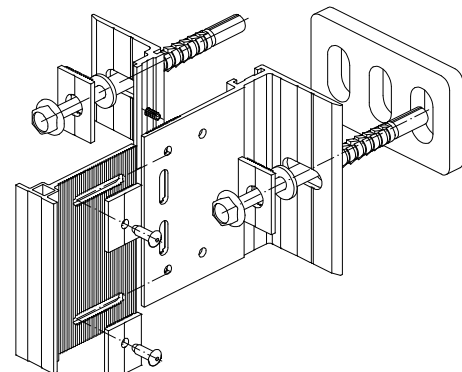


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение																				
Подкладка рихтовочная <table><tr><td>АУРС.110.0901</td></tr><tr><td>АУРС.110.0902</td></tr><tr><td>АУРС.110.0903</td></tr></table>  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	АУРС.110.0901	АУРС.110.0902	АУРС.110.0903	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●	●		-	<table><tr><td>10211400</td></tr><tr><td>10211500</td></tr><tr><td>10211600</td></tr></table>	10211400	10211500	10211600	-	<table><tr><td>100</td></tr><tr><td>100</td></tr><tr><td>100</td></tr></table>	100	100	100	-	Рихтовочная подкладка под заполнение Толщина t, мм <table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table> 	1	2	3
АУРС.110.0901																										
АУРС.110.0902																										
АУРС.110.0903																										
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50																							
●	●	●																								
10211400																										
10211500																										
10211600																										
100																										
100																										
100																										
1																										
2																										
3																										
Подкладка рихтовочная АУРС.110.0905  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50			●		-	10211700	-	100	-	Рихтовочная подкладка под заполнение 												
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50																							
		●																								
Прокладка АУРС.150.0901  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50			●		-	11890100	0.02	770	15.5	Применяется в качестве термоизолирующей прокладки между конструкцией витража и несущей подконструкцией 												
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50																							
		●																								
Прокладка АУРС.150.0902  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50			●		-	11890200	0.033	460	15.5	Применяется в качестве термоизолирующей прокладки между конструкцией витража и несущей подконструкцией 												
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50																							
		●																								