
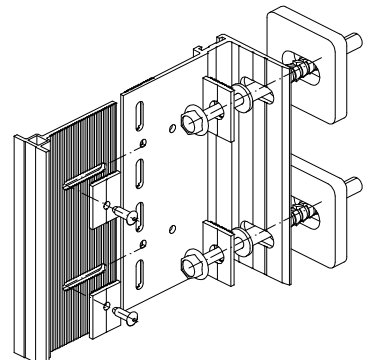

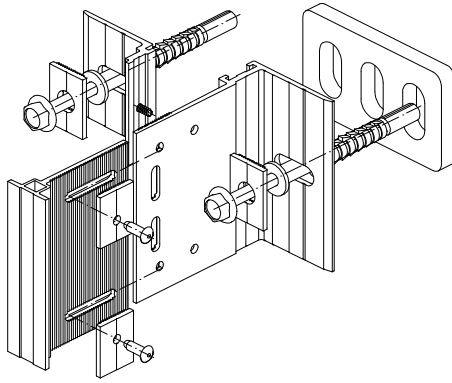

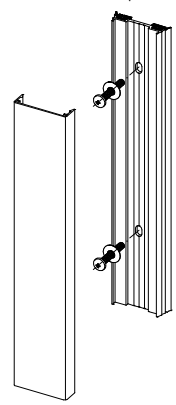

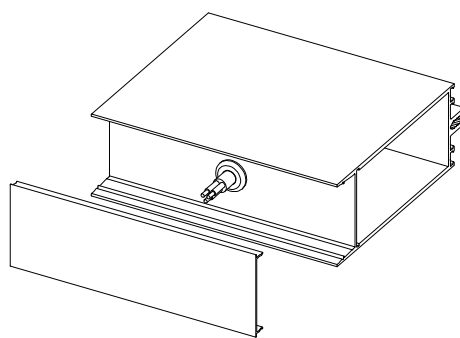


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Применение								
Прокладка АУРС.150.0903  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50			●		-	11890300	0.03	310	9.2	Применяется в качестве термоизолирующей прокладки между конструкцией витража и несущей подконструкцией 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
		●												
Прокладка АУРС.150.0904  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50			●		-	11890400	0.044	310	13.8	Применяется в качестве термоизолирующей прокладки между конструкцией витража и несущей подконструкцией 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
		●												
Шайба 6,7x16EPDM  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●			-	18104400	-	100	-	Предназначена для уплотнения отверстия в профиле прижимной планки 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
●	●													
Втулка M18-8  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – 100 шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●				-	11220000	-	100	-	Предназначена для трассировки скрытой проводки 
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50											
●														