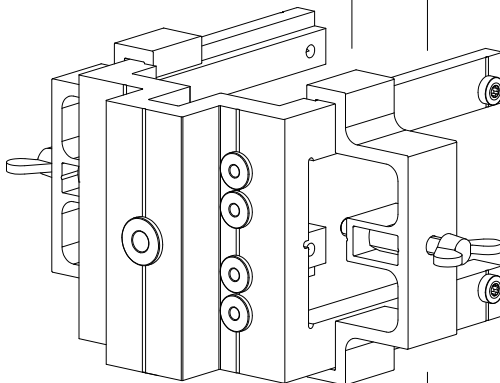
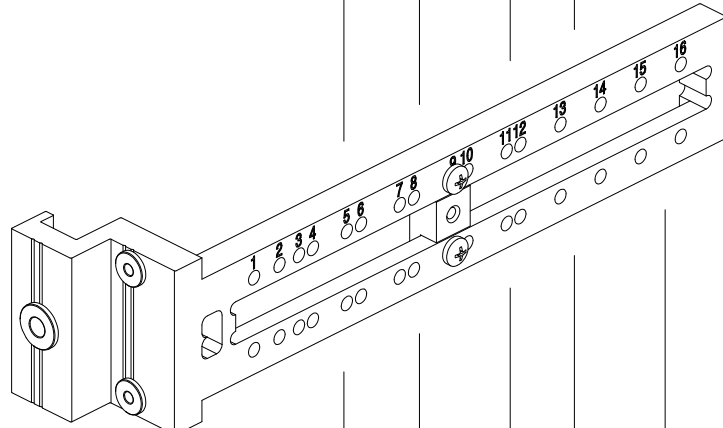


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки друтто, кг	Исходный профиль	Применение								
Кондуктор АУРС.F50.1037	-	11239300	0.43	-	-	-	Кондуктор применяется для: - для сверления отверстий Ø3,3 мм в лицевой части стойки под установку ригеля; - для разметки под установку и присоединение ригельных сухарных элементов к боковым стенкам стойки								
															
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table>	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●									
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●	●														
единица измерения – шт.															
Кондуктор АУРС.F50.1041	-	11239700	0.192	-	-	-	Кондуктор применяется для: - для сверления отверстий Ø3,3 мм в лицевой части стойки под установку ригеля; - для разметки под установку кнопочной закладной; - для приклейки вспененных заглушек								
															
<table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table>	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●									
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●	●														
единица измерения – шт.															