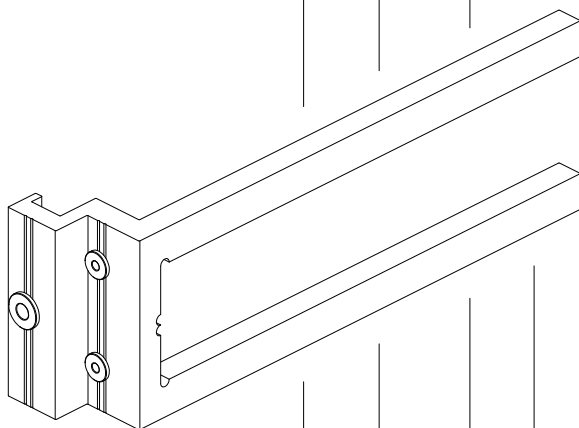
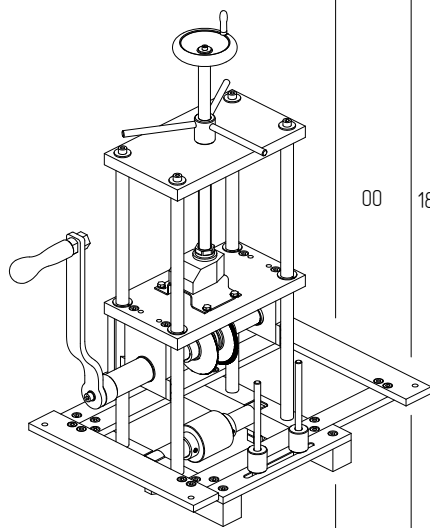


Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Масса упаковки брутто, кг	Исходный профиль	Применение								
Кондуктор АУРС.F50.1043  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50	●	●			-	11239800	0.265	-	-	-	Кондуктор применяется для: – для сверления отверстий Ø3,3 мм в лицевой части стойки под установку ригеля; – для разметки под установку и присоединение ригельных сухарных элементов к боковым стенкам стойки
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
●	●														
Машина гибочная BMSKL50  <table><tr><td>F50</td><td>F50 TT</td><td>F50 HC</td><td>SKL50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> единица измерения – шт.	F50	F50 TT	F50 HC	SKL50				●	00	18506800	-	-	-	-	Предназначена для отгиба полок уплотнительных пазов алюминиевых профилей стоек и ригелей
F50	F50 TT	F50 HC	SKL50												
			●												