




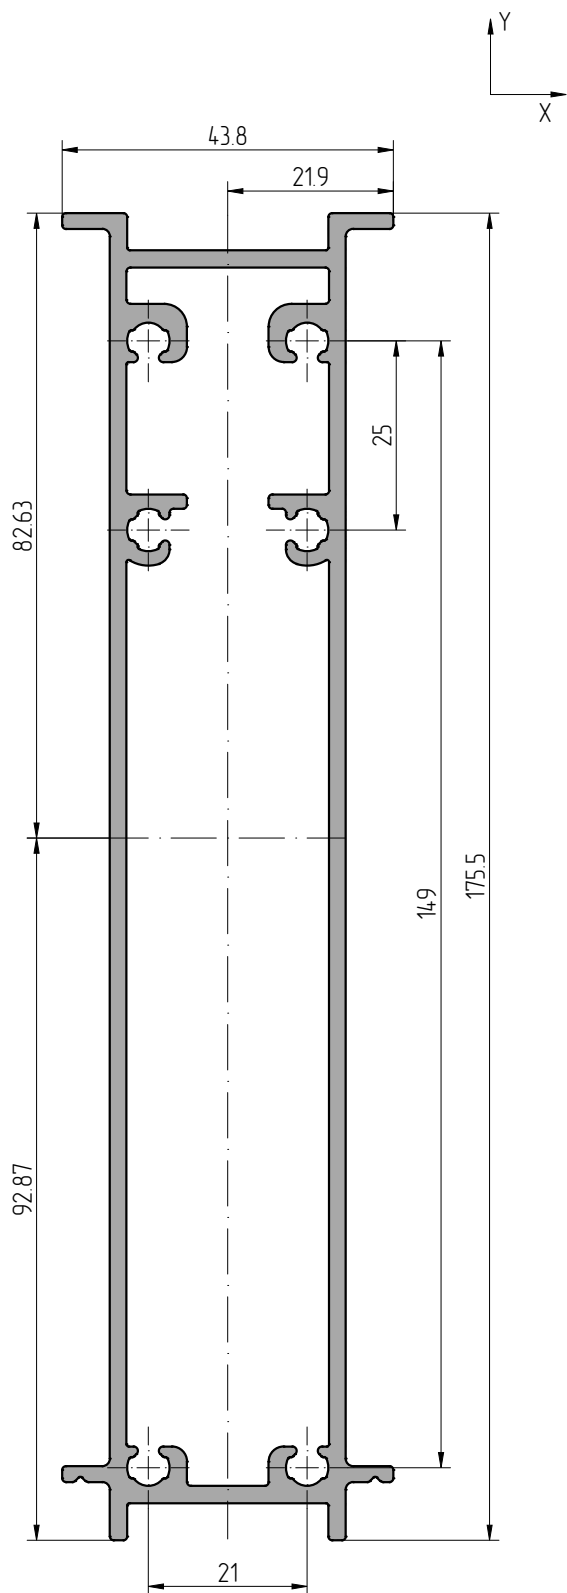

| Масштаб 1:1          | Профиль усилителя 175.5 мм |                             |                          |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| АУРС.F50.3309        | Артикул профиля            | Центральные моменты инерции |                          |
| 3.040 кг             | Теоретическая масса 1 п.м  | $J_x=390.72 \text{ см}^4$   | $J_y=20.49 \text{ см}^4$ |
| 478.3 мм             | Внешний периметр           | Моменты сопротивления       |                          |
| 1126 см <sup>2</sup> | Площадь сечения            | $W_x=42.07 \text{ см}^3$    | $W_y=9.36 \text{ см}^3$  |
|                      |                            | Радиусы инерции             |                          |
|                      |                            | $i_x=5.89 \text{ см}$       | $i_y=1.35 \text{ см}$    |

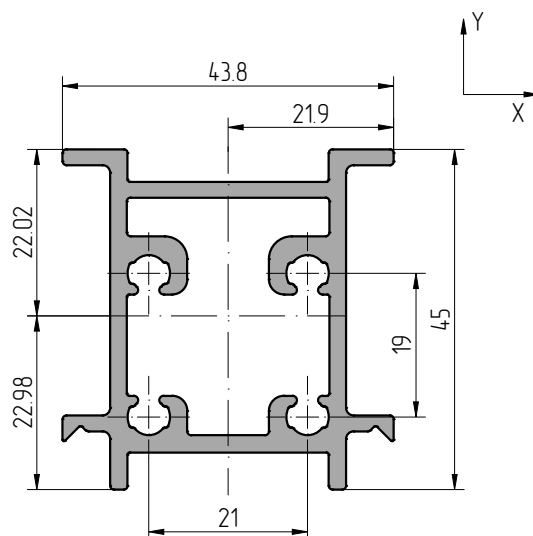

| Масштаб 1:1          | Профиль усилителя 45 мм   |                             |                         |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| АУРС.F50.3324        | Артикул профиля           | Центральные моменты инерции |                         |
| 1305 кг              | Теоретическая масса 1 п.м | $J_x=9.60 \text{ см}^4$     | $J_y=7.78 \text{ см}^4$ |
| 220.1 мм             | Внешний периметр          | Моменты сопротивления       |                         |
| 4.83 см <sup>2</sup> | Площадь сечения           | $W_x=4.18 \text{ см}^3$     | $W_y=3.55 \text{ см}^3$ |
|                      |                           | Радиусы инерции             |                         |
|                      |                           | $i_x=1.41 \text{ см}$       | $i_y=1.27 \text{ см}$   |

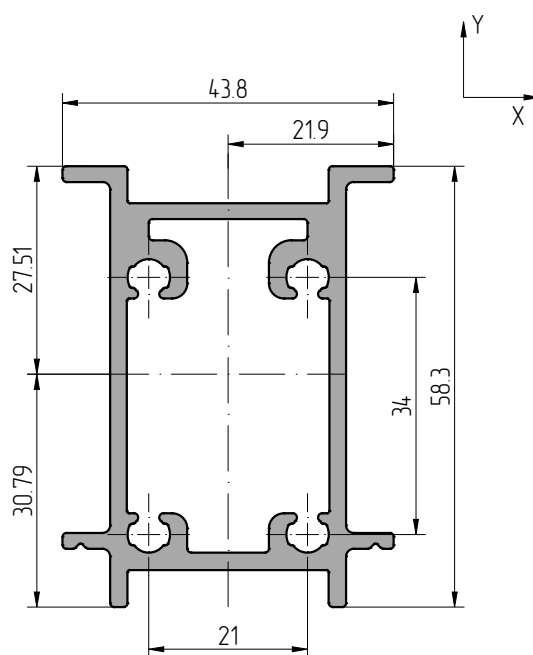

| Масштаб 1:1         | Профиль усилителя 58.3 мм |                             |                         |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| АУРС.F50.3325       | Артикул профиля           | Центральные моменты инерции |                         |
| 1501 кг             | Теоретическая масса 1 п.м | $J_x=20.82 \text{ см}^4$    | $J_y=9.13 \text{ см}^4$ |
| 243.9 мм            | Внешний периметр          | Моменты сопротивления       |                         |
| 556 см <sup>2</sup> | Площадь сечения           | $W_x=6.77 \text{ см}^3$     | $W_y=4.17 \text{ см}^3$ |
|                     |                           | Радиусы инерции             |                         |
|                     |                           | $i_x=1.93 \text{ см}$       | $i_y=1.28 \text{ см}$   |