



Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей




Стойка с двусторонним углом разворота

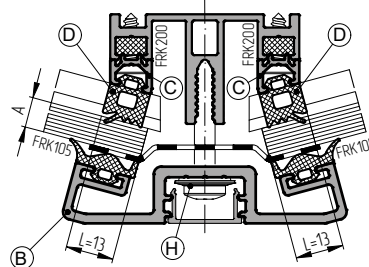

* Для $\alpha=142.5^\circ-157.5^\circ$ уменьшить заход стеклопакета L на 2 мм

Ригель внахлест

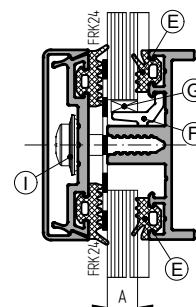

Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер		Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Подкладка под стеклопакет		Винт самонарез. Ø5,5–A2ISO14585
							опорная	рихтовочная	
A	α	B	C		D	E	F	G	H/I
4 мм	172.5°–180°	AYPC.F50.6009	–		FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x22/x22
5мм/6 мм	172.5°–180°	AYPC.F50.6009	–		FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x22/x22
8 мм	172.5°–180°	AYPC.F50.6009	–		FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x22/x22
4 мм	157.5°–172.5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7.5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	157.5°–172.5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7.5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	157.5°–172.5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7.5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	142.5°–157.5°*	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	142.5°–157.5°*	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	142.5°–157.5°*	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	127.5°–142.5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22.5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	127.5°–142.5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22.5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	127.5°–142.5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22.5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	112.5°–127.5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	112.5°–127.5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	112.5°–127.5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	97.5°–112.5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37.5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	97.5°–112.5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37.5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	97.5°–112.5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37.5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	90°–97.5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	90°–97.5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	90°–97.5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22

