


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей



Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло		Винт самонарез. Ø3,9-A2ISO14586 шаг 300 мм
					опорная	ригетовая	
A	B	C	D	F	G	H	I/J
46-50 мм	28 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x32/x25
	30 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x32/x25
	32 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x32/x25
52-56 мм	28 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x38/x32
	30 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x38/x32
	32 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x38/x32
58-62 мм	28 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x38/x32
	30 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK18	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x38/x32
	32 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x38/x32
64-68 мм	28 мм	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901+AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952-04 AYPC.F50.9977	100x68 x1 x2 x3	x50/x45
	30 мм			FRK15	AYPC.F50.0952-04 AYPC.F50.9977	100x68 x1 x2 x3	x50/x45
	32 мм			FRK14	AYPC.F50.0952-04 AYPC.F50.9977	100x68 x1 x2 x3	x50/x45
70-74 мм	28 мм	AYPC.F50.0902+AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901+AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.9978	100x74 x1 x2 x3	x50/x45
	30 мм			FRK18	AYPC.F50.9978	100x74 x1 x2 x3	x50/x45
	32 мм			FRK17	AYPC.F50.9978	100x74 x1 x2 x3	x50/x45

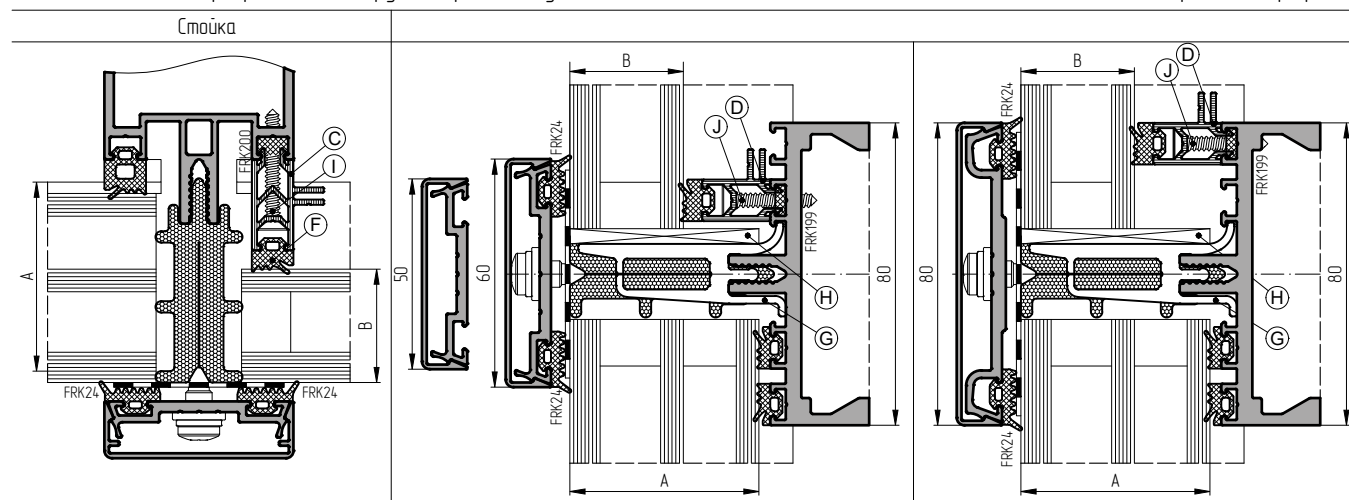