



Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной

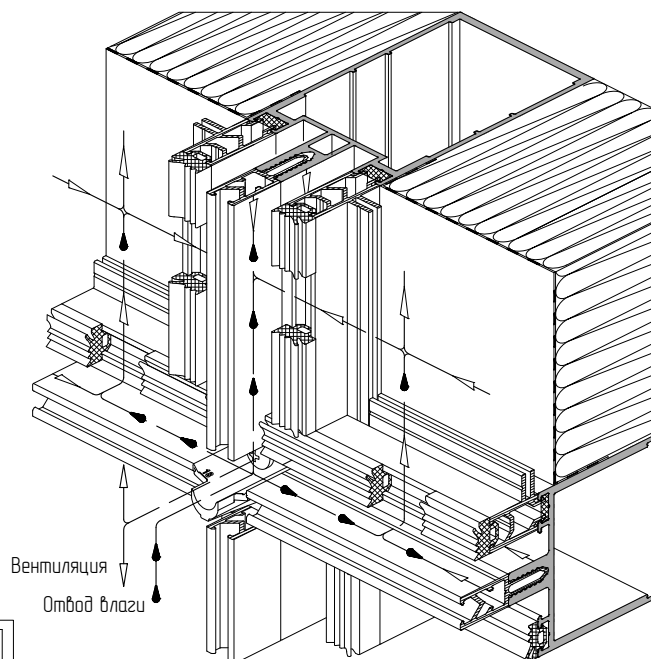

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм

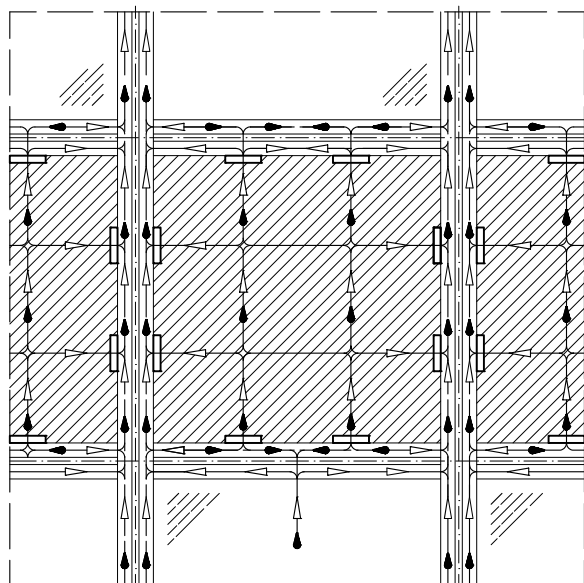

ОС	ОС < 1500 мм	1500 мм < ОС < 2000 мм	2000 мм < ОС < 3800 мм
Кол-во прорезей	0	1	2

