


Последовательность установки усиленных опорных подкладок для заполнений толщиной 28–74 мм для прямой конструкции витража



Толщина заполнения, мм	Артикул опорной подкладки	Саморез для крепления
28–32	АУРС.F50.9971	5,5x23TX
34–38	АУРС.F50.9972	
40–44	АУРС.F50.9973	
46–50	АУРС.F50.9974	
52–56	АУРС.F50.9975	
58–62	АУРС.F50.9976	
64–68	АУРС.F50.9977	
70–74	АУРС.F50.9978	

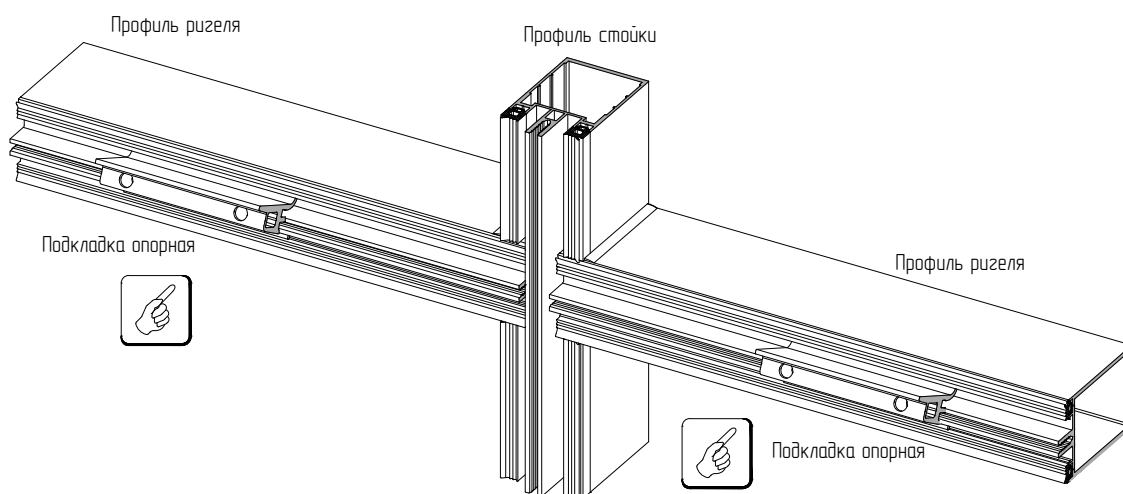