


Последовательность сборки узла крепления усиленных опорных подкладок для заполнения толщиной 40–68 мм на изломе конструкции изобража

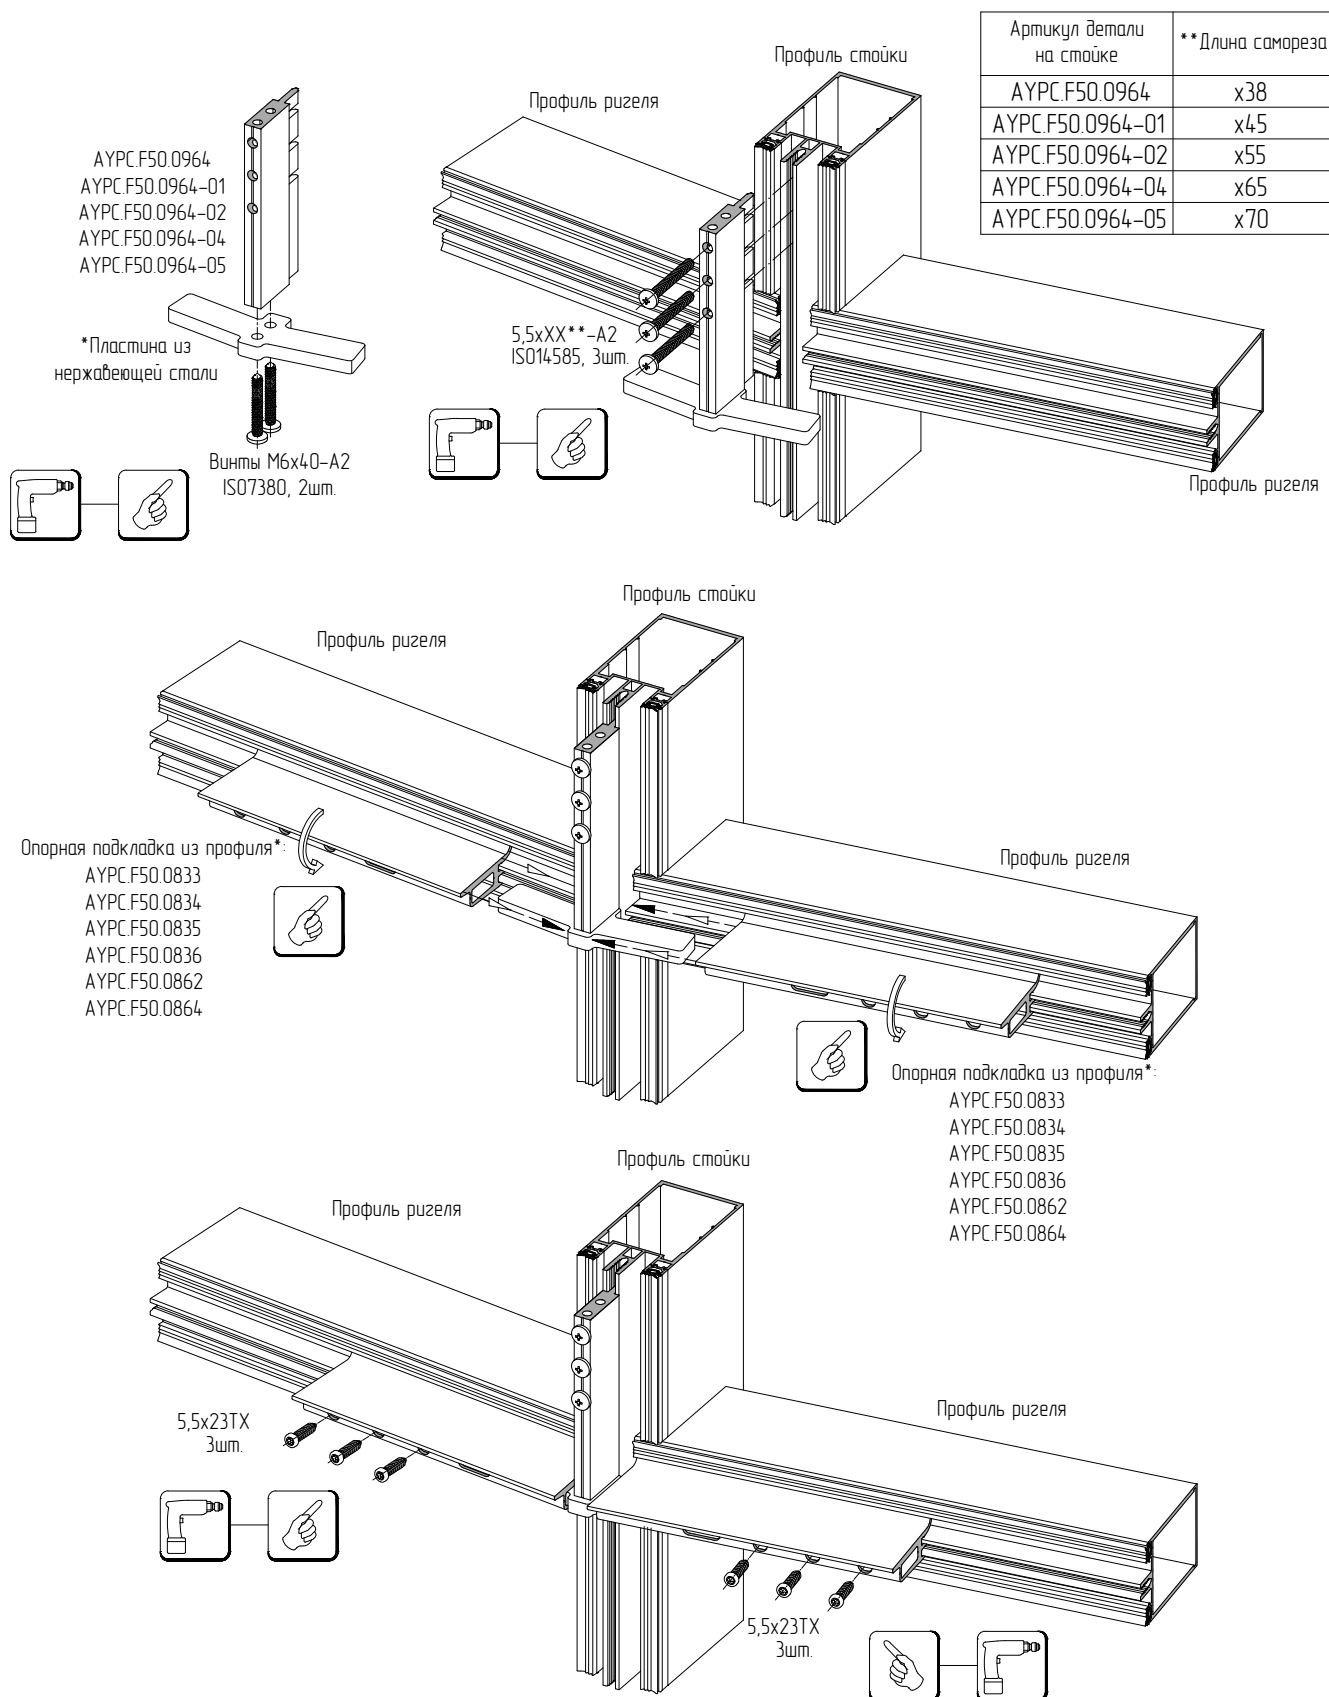

*Изготавливается индивидуально в зависимости от угла разворота конструкции