


Прямое соединение профилей стоек, прижима и крышки по вертикали

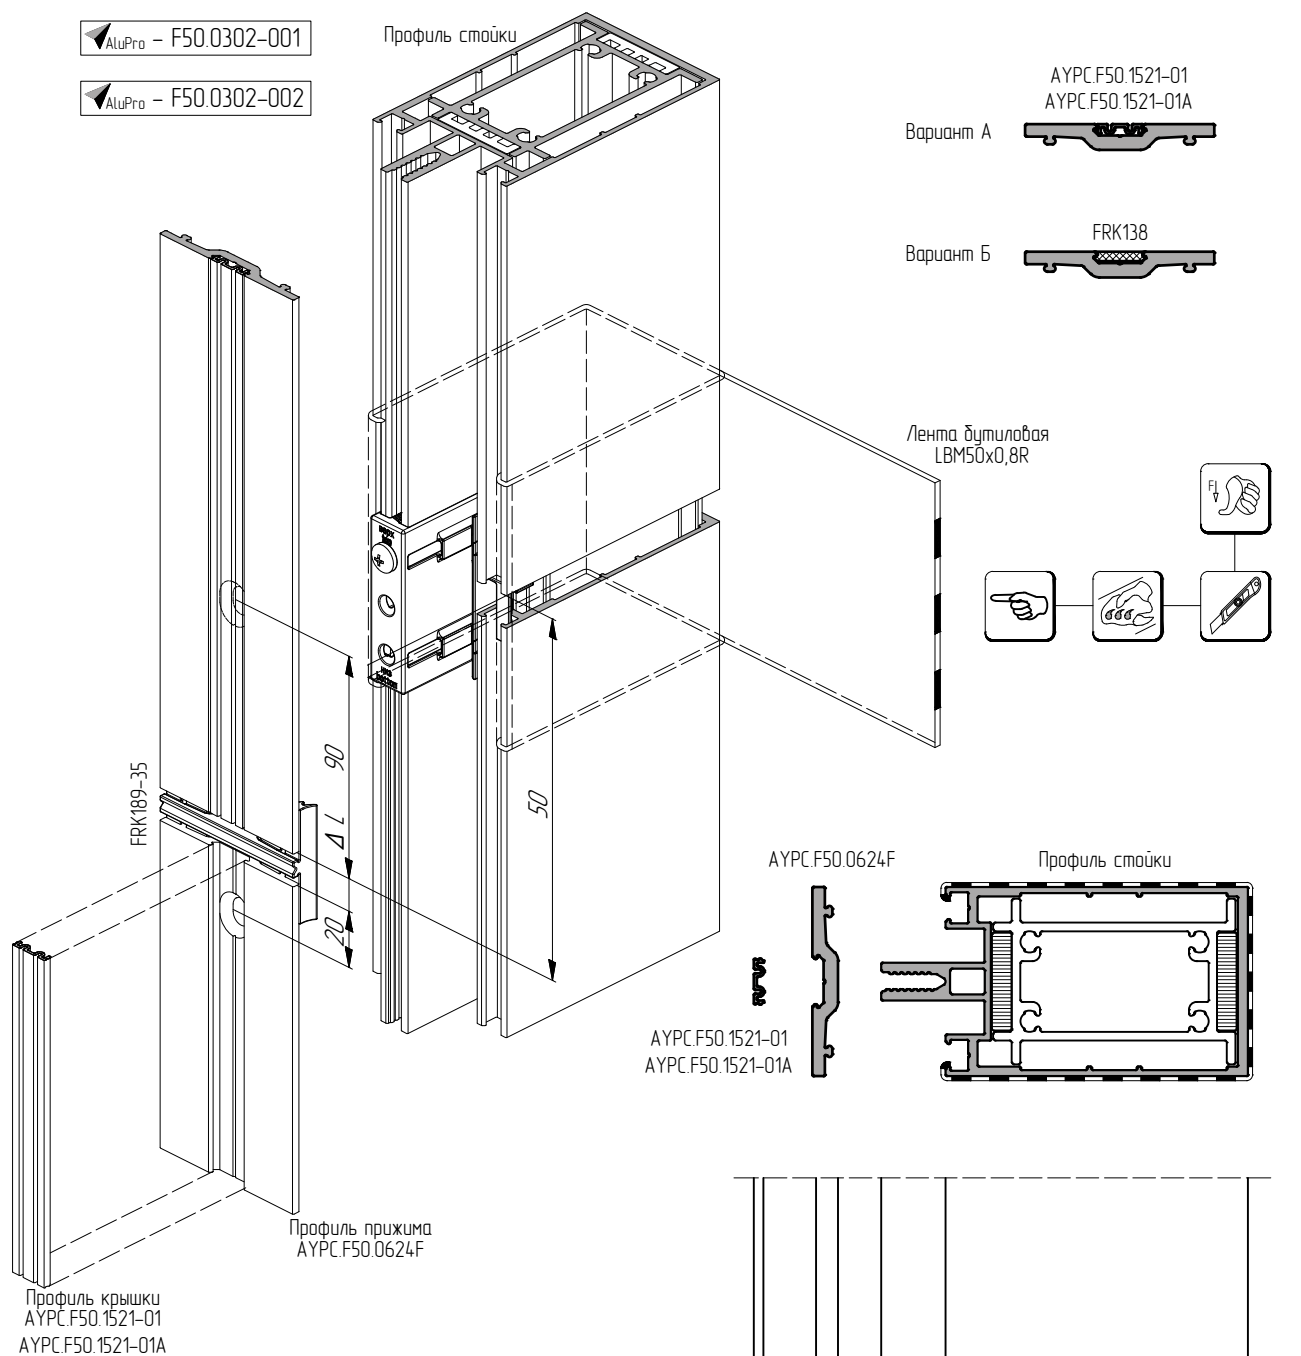

$$\Delta L = L_0 \times \lambda \times \Delta T$$

$$\Delta T = T_1 - T$$

L_0 – длина нарезки профиля [мм]

λ – коэффициент линейного расширения профиля из алюминия $2.3 \times 10^{-5} [1/^\circ\text{C}]$

ΔT – разница температур $[^\circ\text{C}]$

T – температура при нарезке профиля $[^\circ\text{C}]$

T_1 – макс. температура на поверхности фасада $[^\circ\text{C}]$

Пример:

$$\Delta T = 80 - 18 = 62 [^\circ\text{C}]$$

$$\Delta L = 6750 \times 2.3 \times 10^{-5} \times 62 = 9.6 [\text{мм}]$$

