Применение заглушки FRK189-35

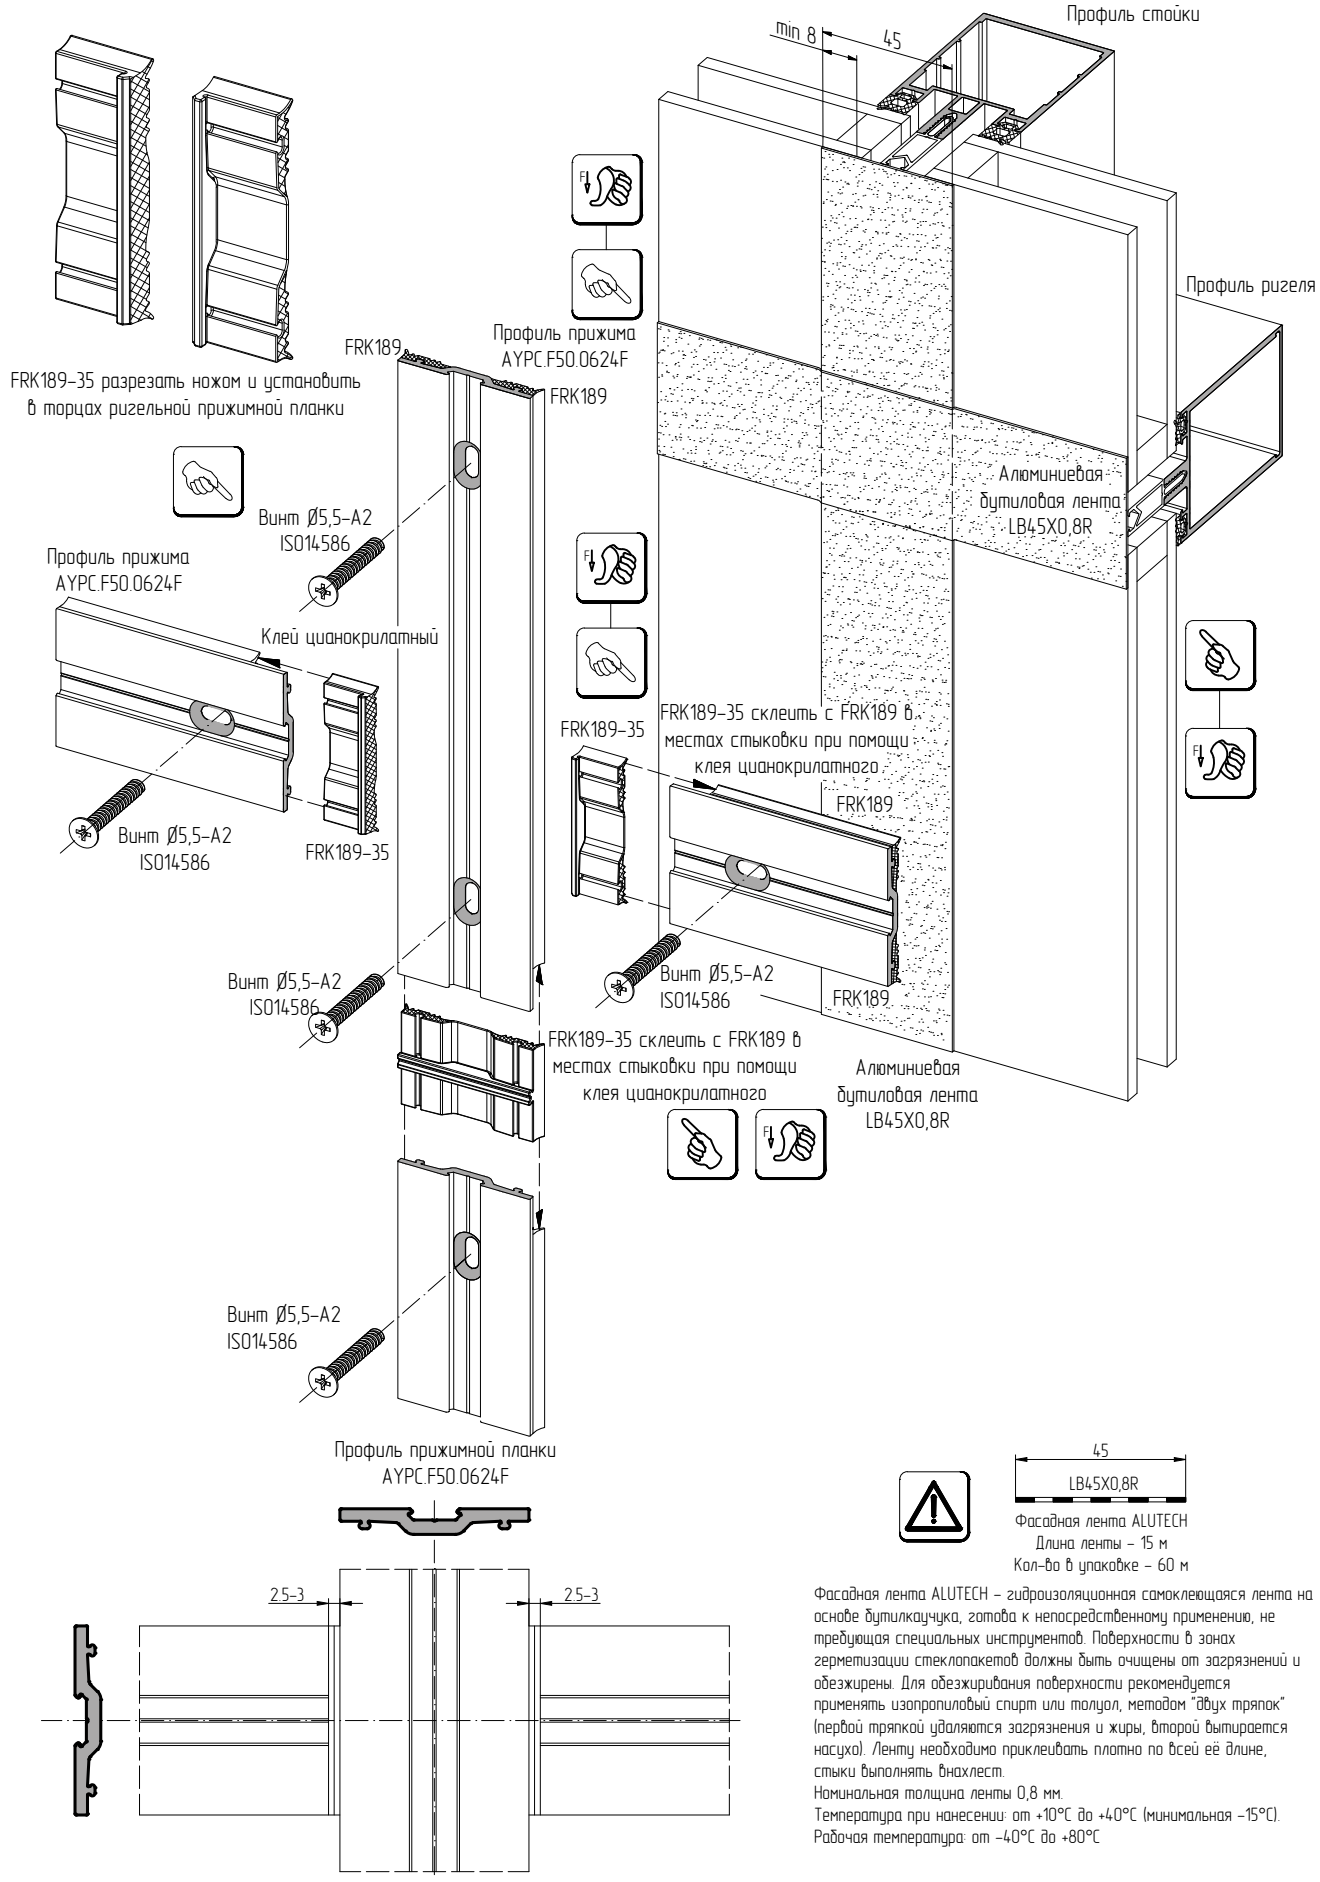

45
LB45X0,8R

Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м

Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест.
Номинальная толщина ленты 0,8 мм.
Температура при нанесении: от +10°С до +40°С (минимальная -15°С).
Рабочая температура: от -40°С до +80°С