


Установка алюминиевой дуплированной ленты



45
LB45X0,8R
Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м

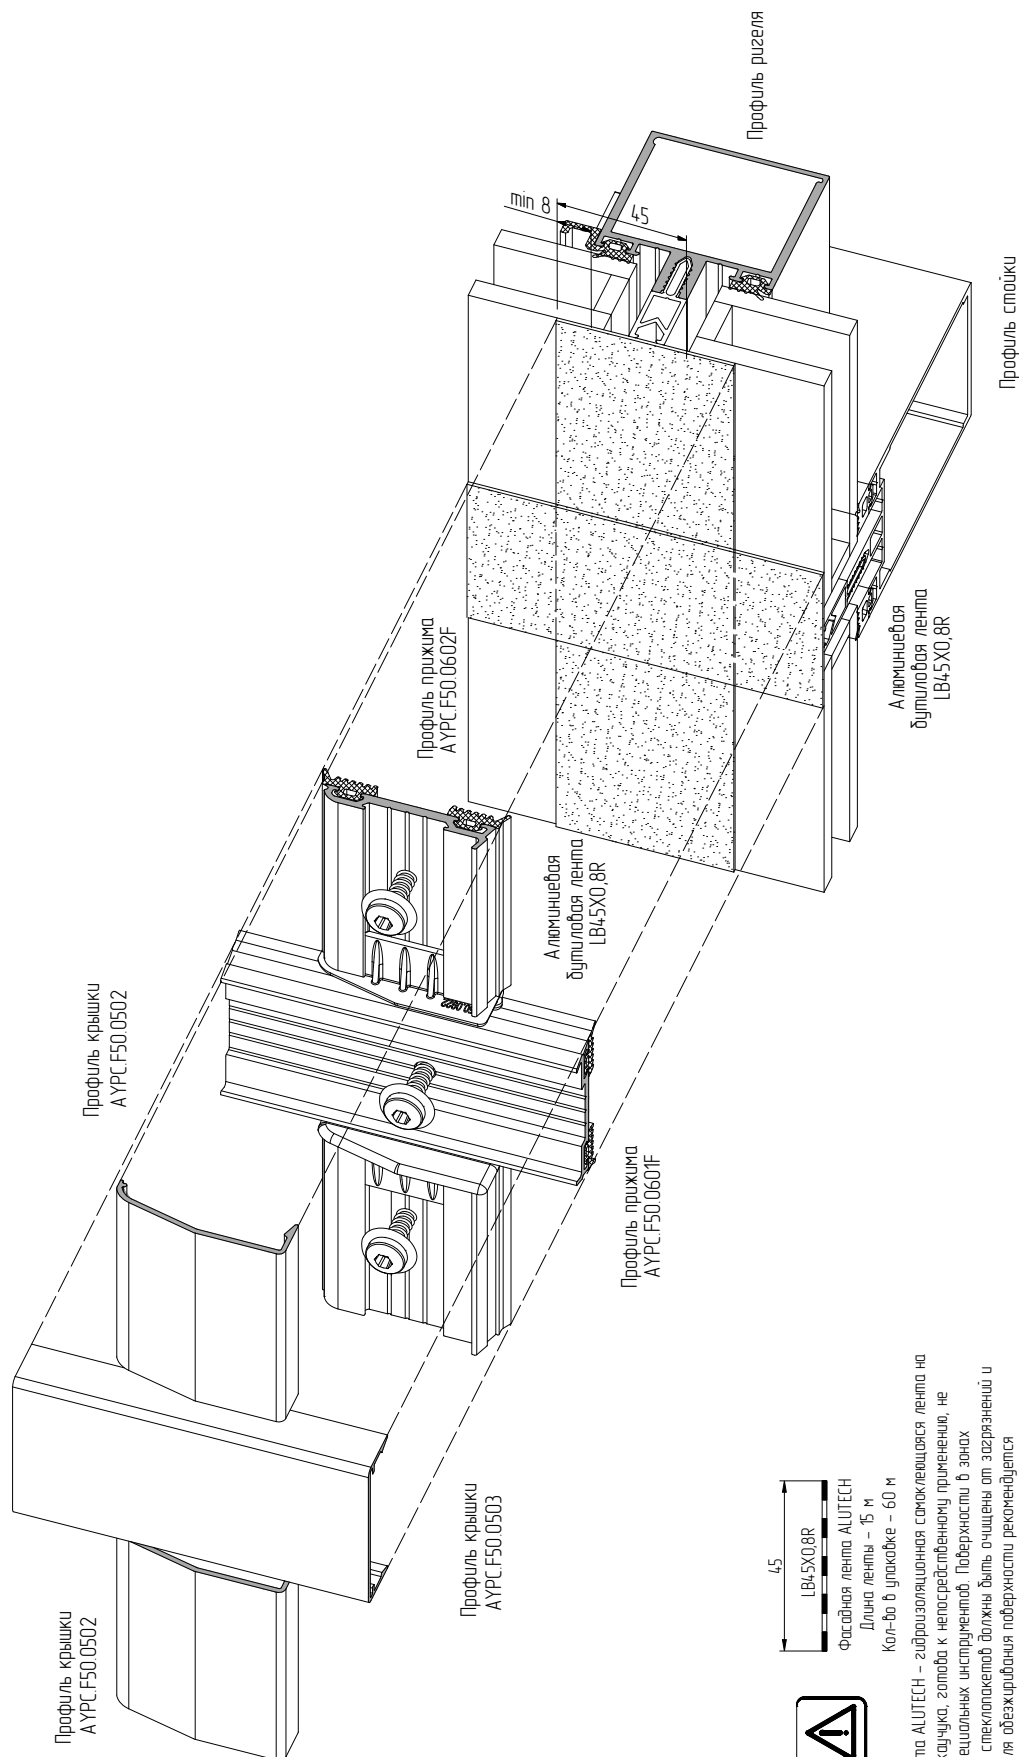

Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеящаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или полухлор, методом "брызг-протирок" (первой прямой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине, стыки выполнять внахлест.
Номинальная толщина ленты 0,8 мм.
Температура при нанесении: от +10°C до +40°C (минимальная -5°C).
Рабочая температура: от -40°C до +80°C.