


Допустимые нагрузки на кронштейн АУРС.F50.2923 в зависимости от способа монтажа кронштейна на фасаде



Монтаж детали АУРС.F50.2923 с помощью самонарезающих винтов
(без дополнительной обработки стойки)

Допустимые нагрузки на кронштейн АУРС.F50.2923

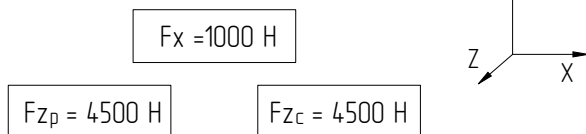


где F_{z_p} – осевая сила, действующая на растяжение;
 F_{z_c} – осевая сила, действующая на сжатие

AluPro – F50.2923-001

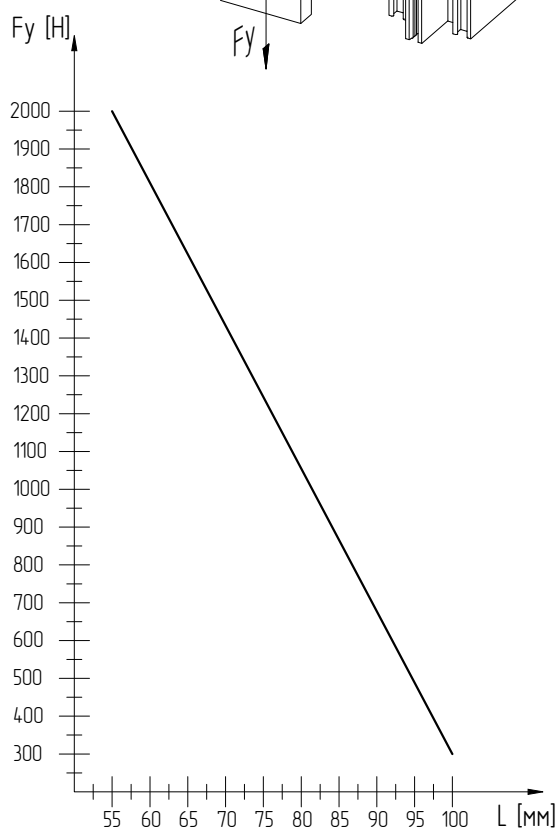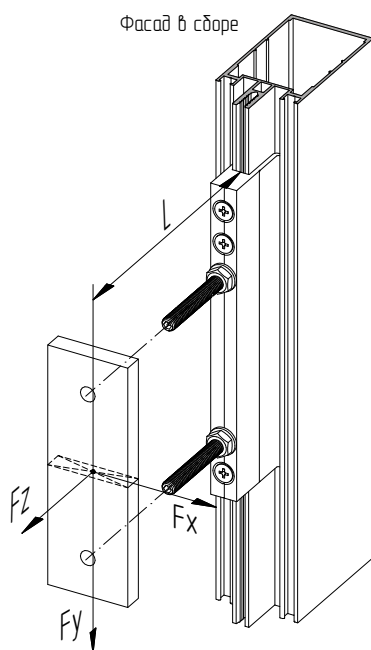

Монтаж детали АУРС.F50.2923 с помощью штифтов
(с дополнительной обработкой стойки)

Допустимые нагрузки на кронштейн АУРС.F50.2923

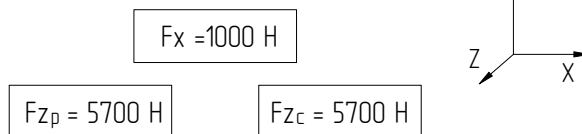

где F_{z_p} – осевая сила, действующая на растяжение;
 F_{z_c} – осевая сила, действующая на сжатие

AluPro – F50.2923-002

