
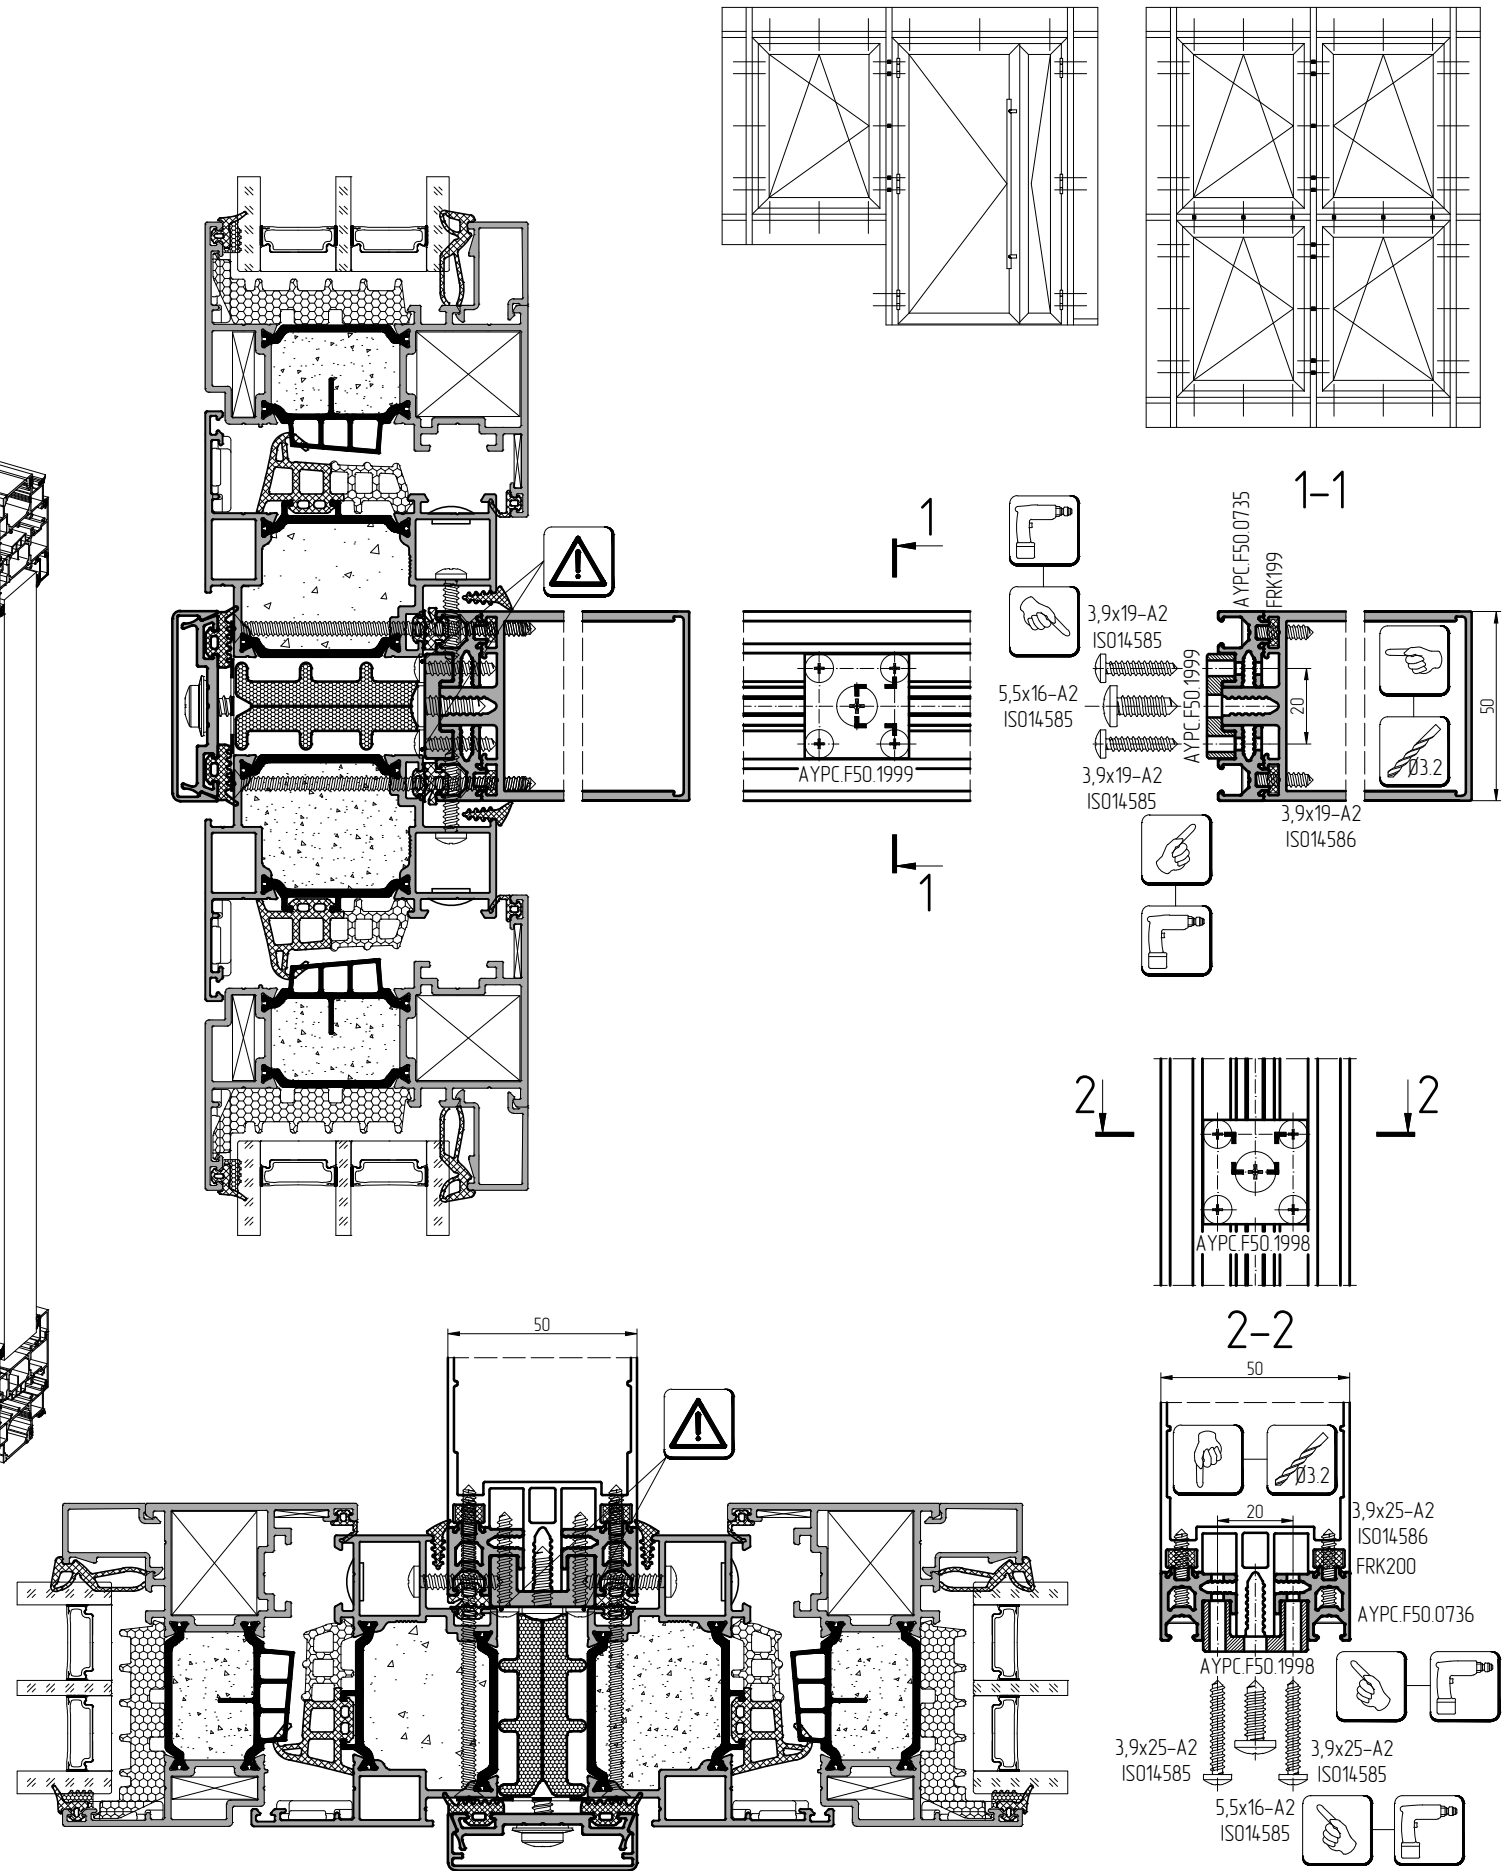


Обработка и установка профилей вспомогательных АУРС.F50.0935 – АУРС.F50.0938 с использованием АУРС.F50.1998 и АУРС.F50.1999, для окон в смежных ячейках

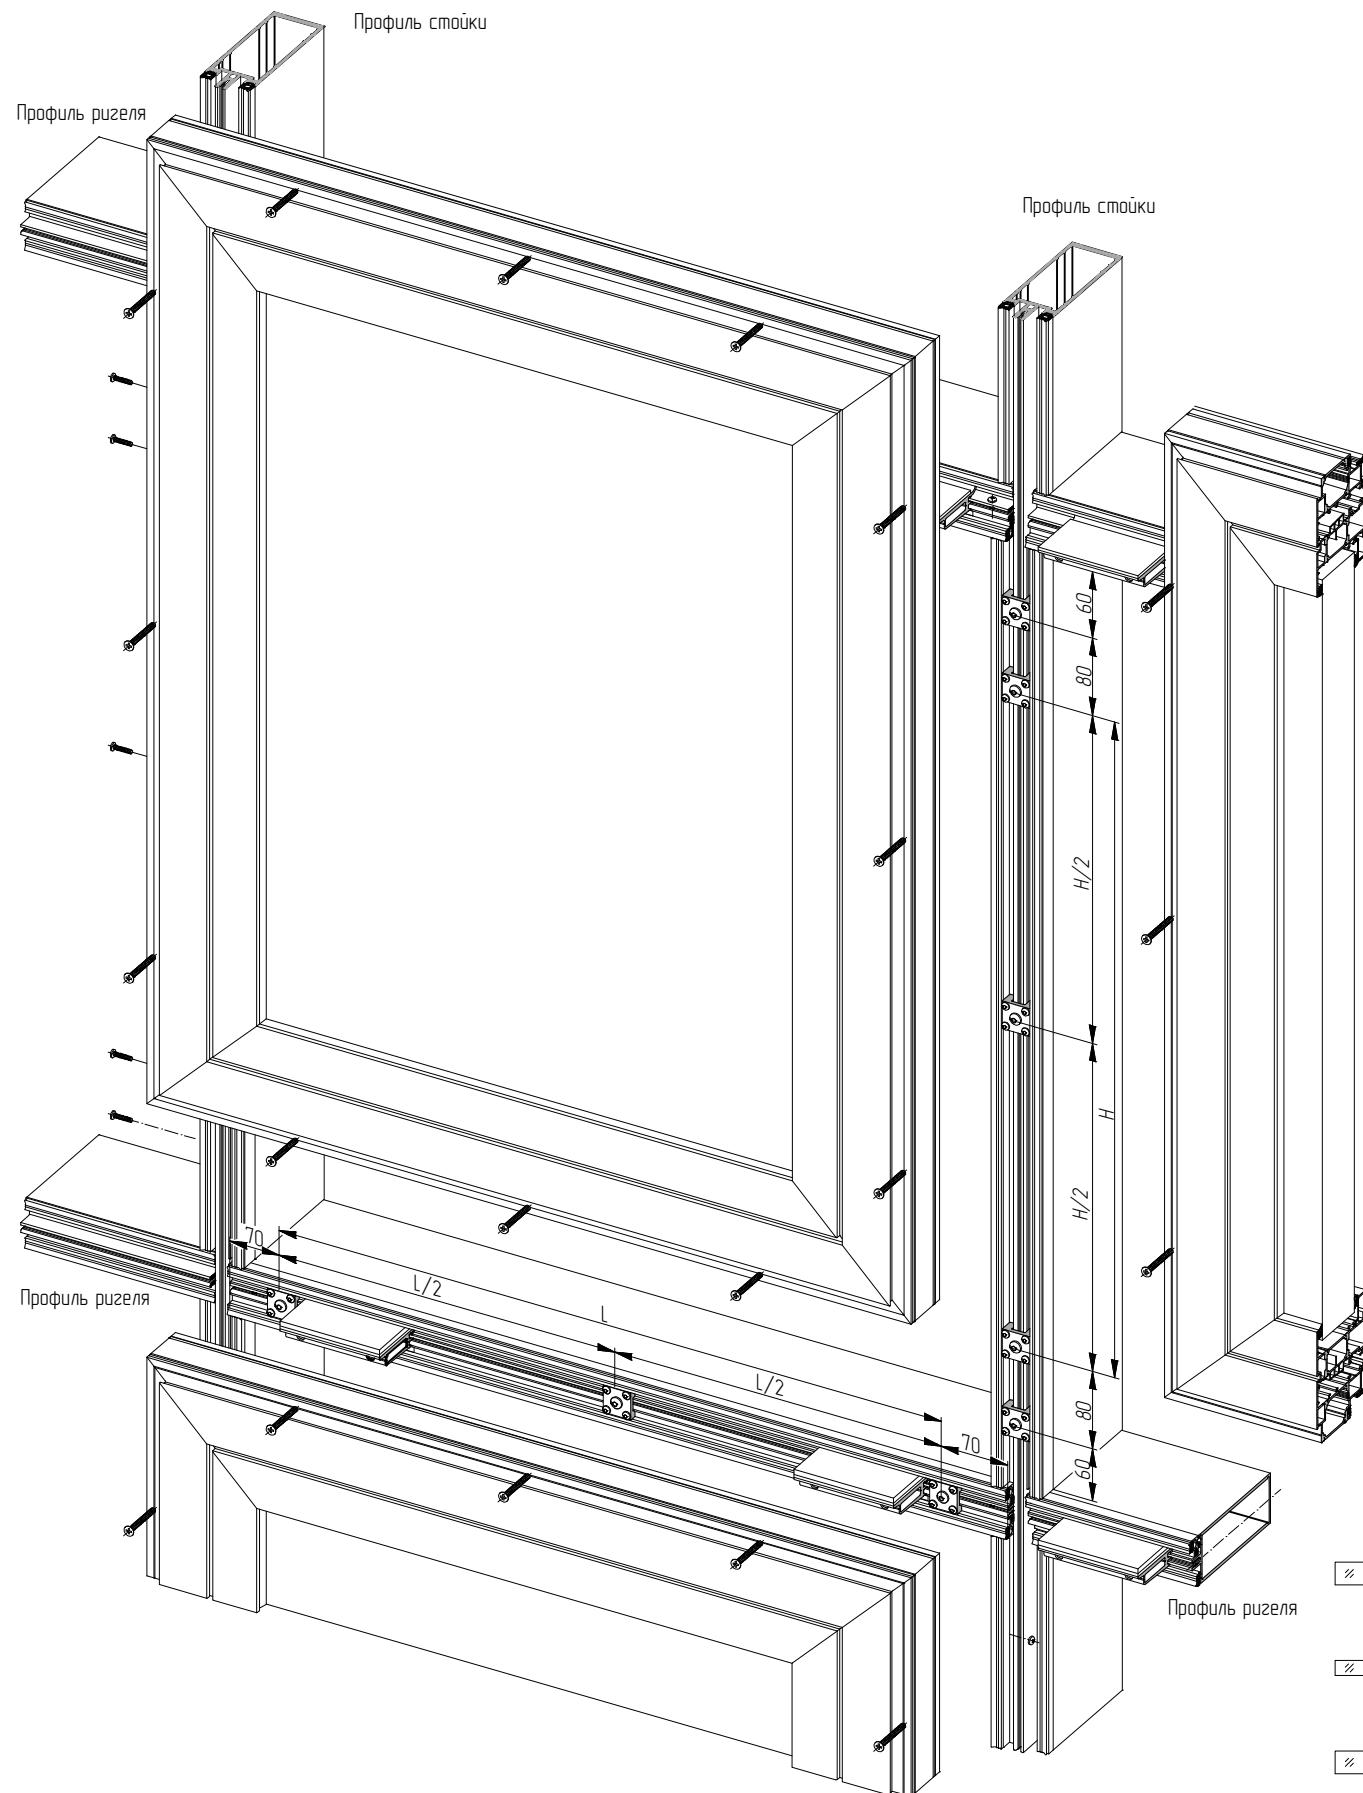

При упирании окна в винты самонарезающие для крепления АУРС.F50.1998 и АУРС.F50.1999, заглубить винты на 3 мм, заменить 3,9x25-A2ISO14585 на 3,9x19-A2ISO14585 и 3,9x19-A2ISO14585 на 3,9x13-A2ISO14585