




Подкладка уплотнительная FRK42  
Для соединения стойки и ригеля:  
внахлест 6 мм

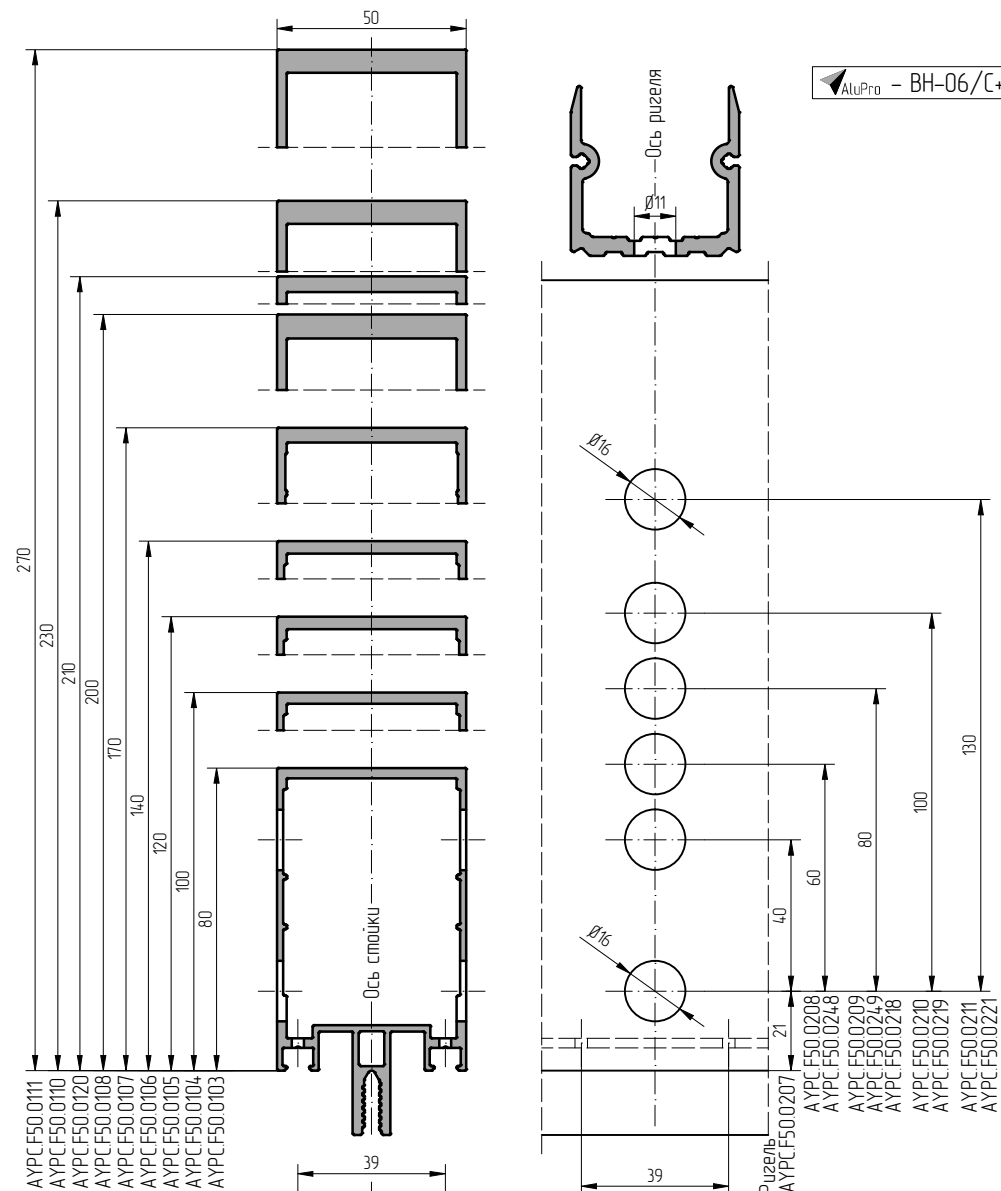



Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля с использованием торцевой заглушки из ЭПДМ. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

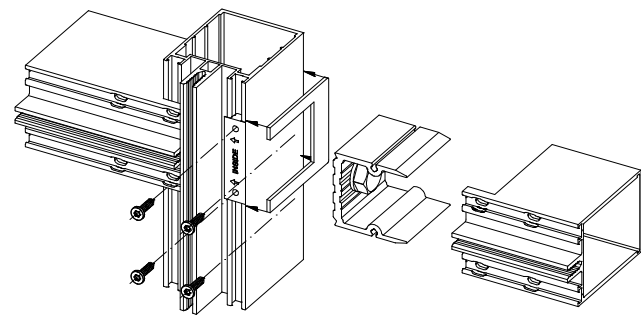

| Закладная ригеля, изгот. из профиля АУРС.F50.0413 |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Длина L, мм                                       | Для ригеля    |
| 76                                                | АУРС.F50.0207 |
| 96                                                | АУРС.F50.0248 |
|                                                   | АУРС.F50.0208 |
| 116                                               | АУРС.F50.0249 |
|                                                   | АУРС.F50.0209 |
| 136                                               | АУРС.F50.0210 |
| 166                                               | АУРС.F50.0211 |
|                                                   | АУРС.F50.0221 |
| 116                                               | АУРС.F50.0218 |
| 136                                               | АУРС.F50.0219 |

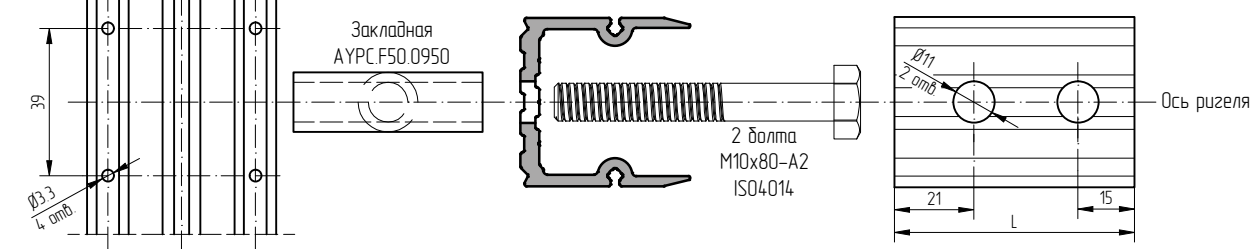

Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля с использованием торцевой заглушки из ЭПДМ. Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм

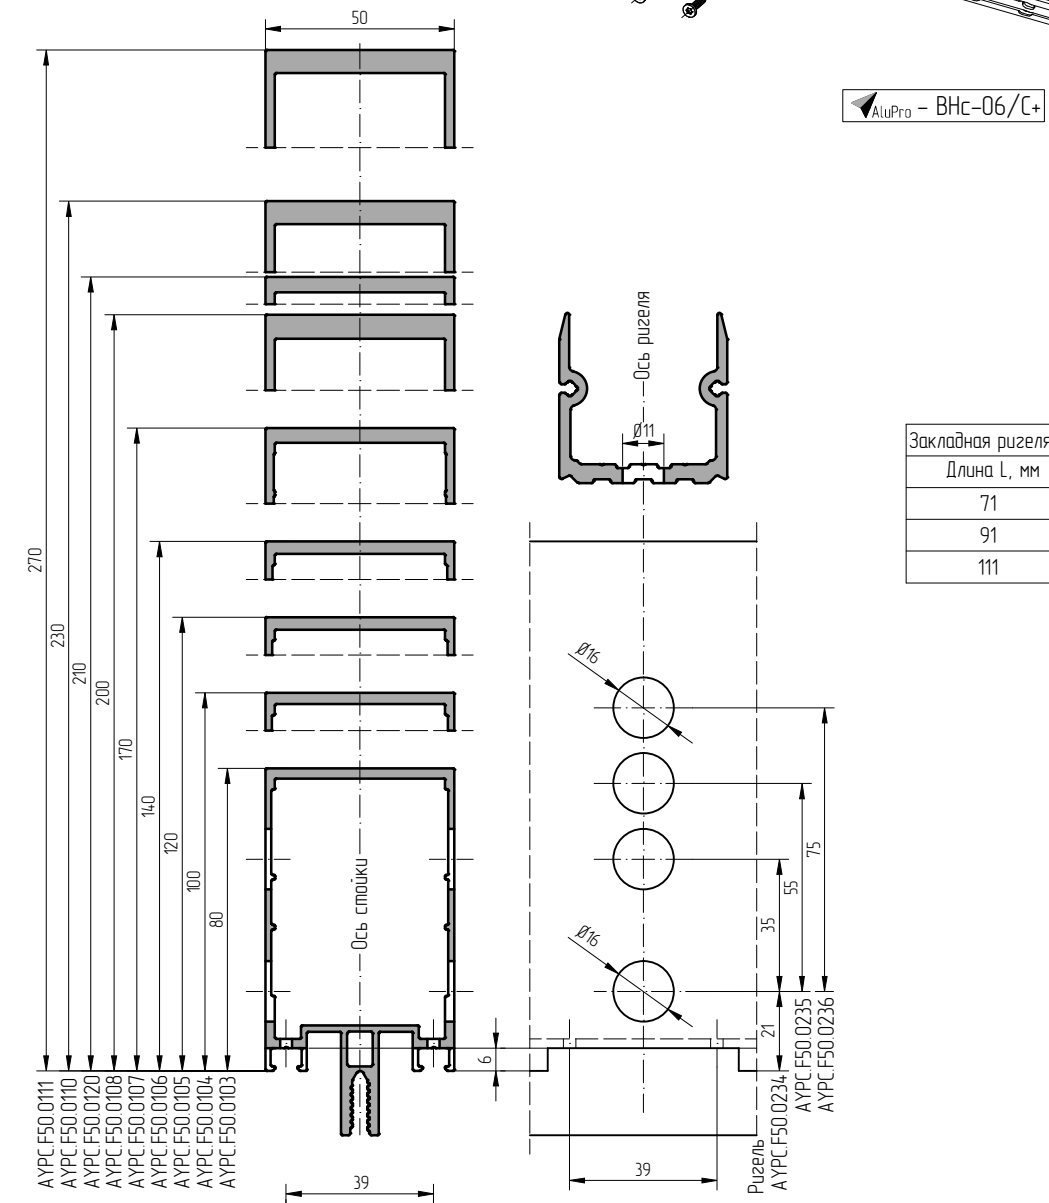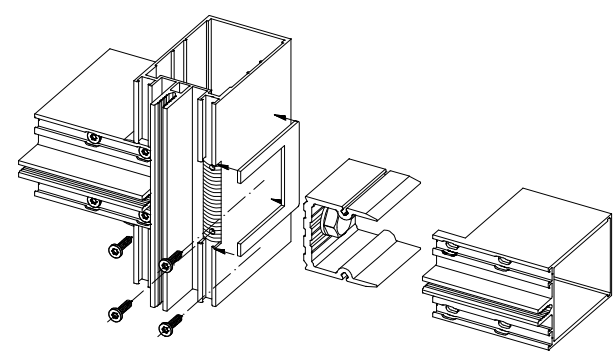

| Закладная ригеля, изгот. из профиля АУРС.F50.0413 |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Длина L, мм                                       | Для ригеля 2-го уровня |
| 71                                                | АУРС.F50.0234          |
| 91                                                | АУРС.F50.0235          |
| 111                                               | АУРС.F50.0236          |

