


Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля. Соединение стоек
АУРС.F50.0112 и ригелей АУРС.F50.0251, АУРС.F50.0253, АУРС.F50.0254: внахлест 6 мм



2хПодкладка уплотнительная FRK42

Для соединения стойки и ригеля:
внахлест 6 мм

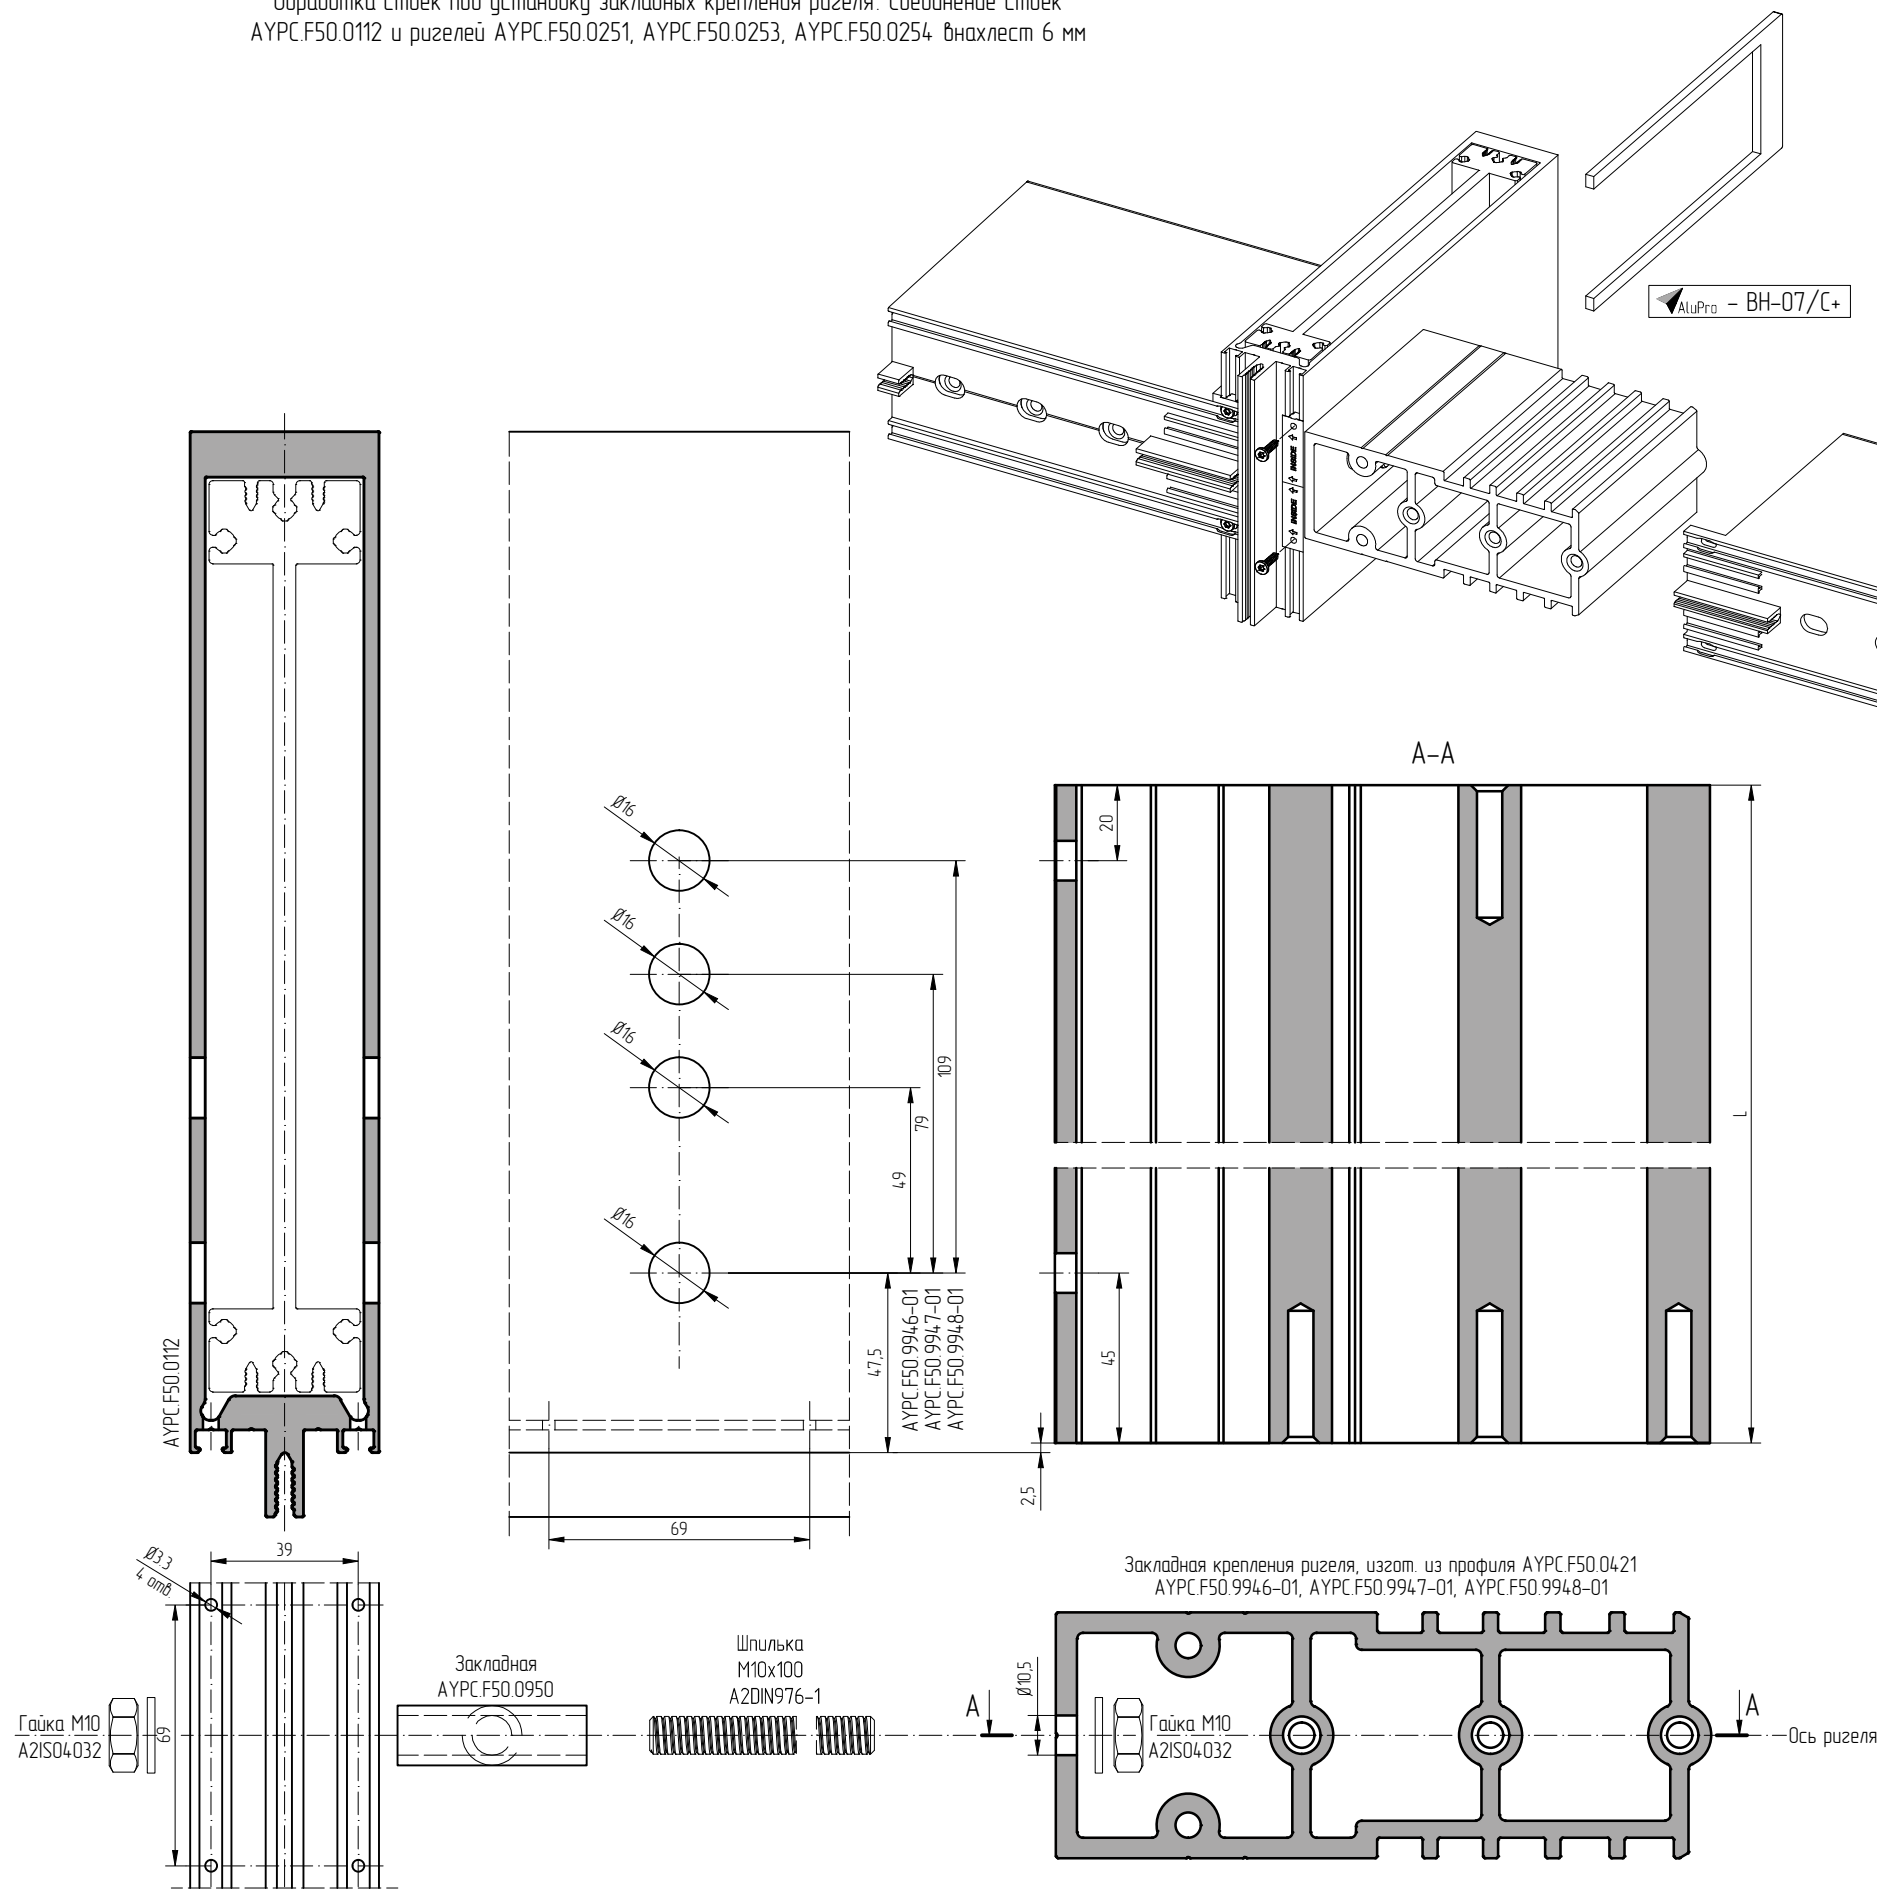

Каждую подкладку
подрезать на 30мм



INSIDE ϕ



Устанавливать после
обработки стоек

Закладная ригеля, изгот. из профиля АУРС.F50.0421		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.9946-01	114	АУРС.F50.0253
АУРС.F50.9947-01	144	АУРС.F50.0254
АУРС.F50.9948-01	174	АУРС.F50.0251