



Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля:
высота 6 мм




Устанавливать после
обработки стоек

Обработка стоек под установку ригелей с использованием комплекта закладной крепления ригеля АУРС.F50.994.1К. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

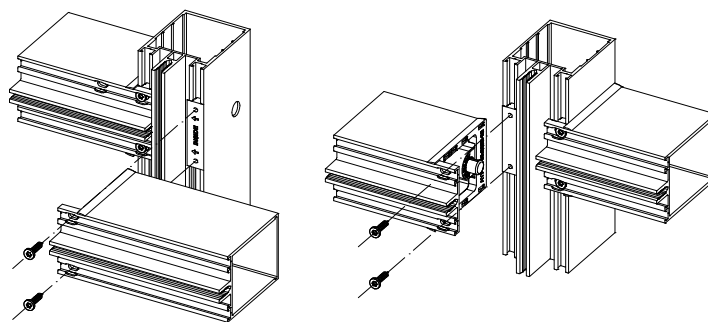


AluPro - BH-02/B

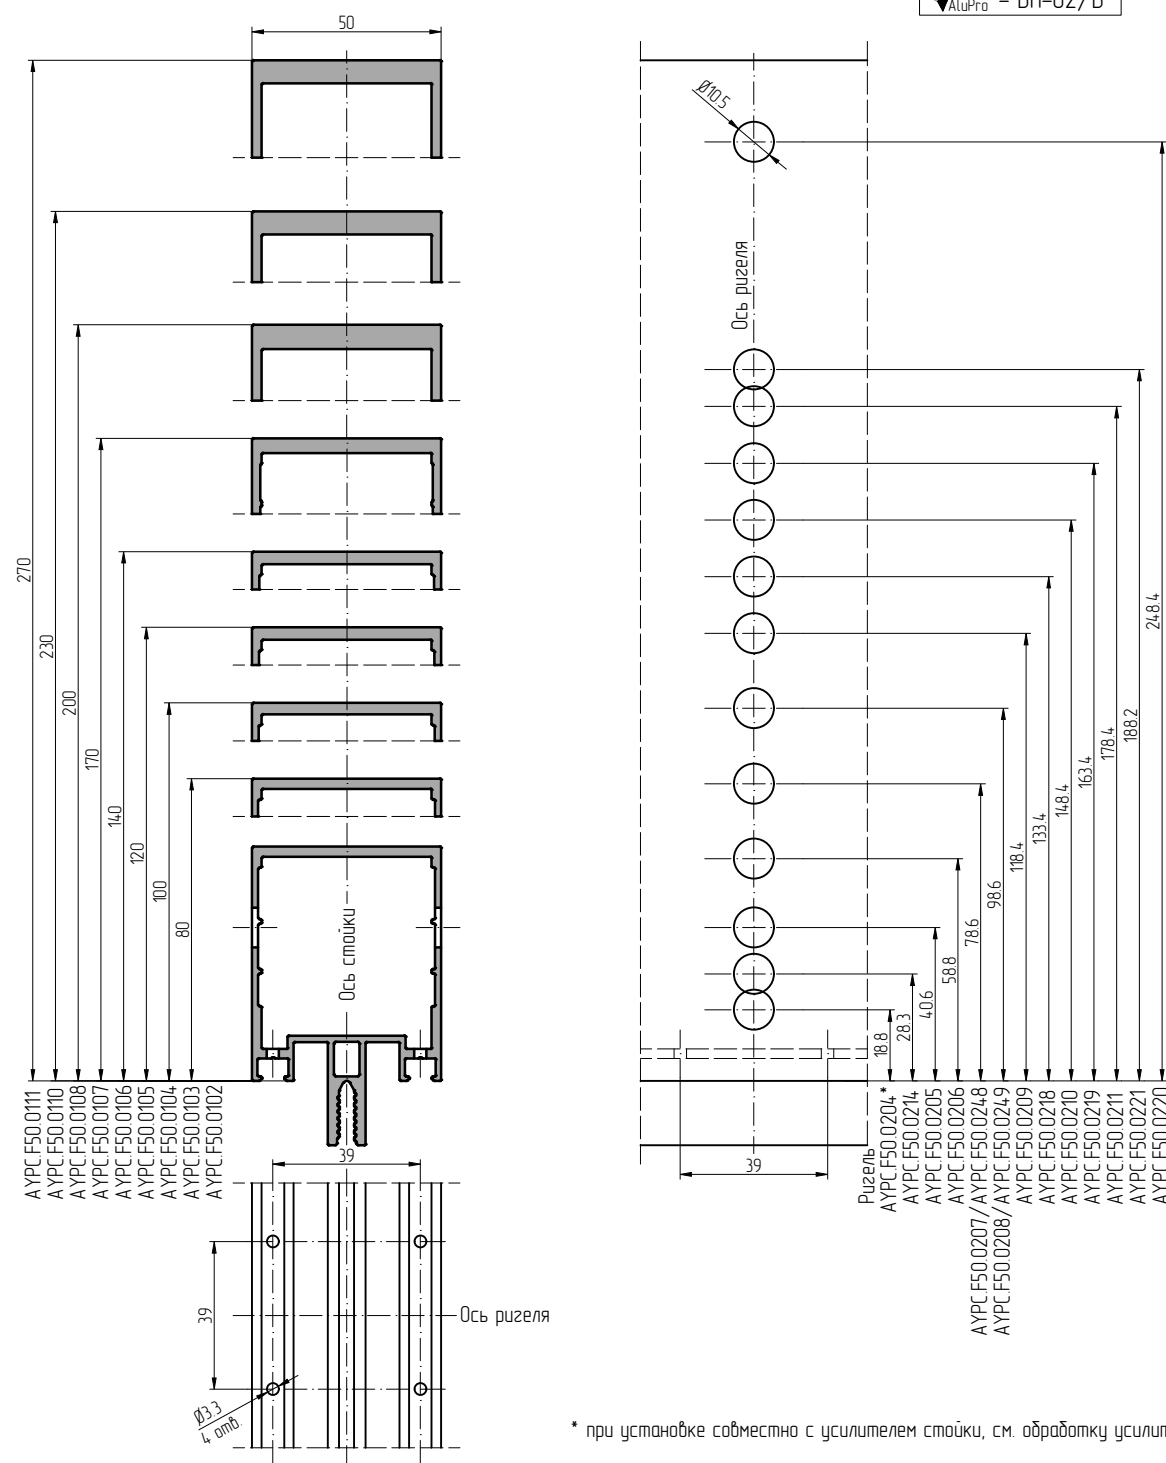

* при установке совместно с усилителем стойки, см. обработку усилителя на стр. 02.04.179

Обработка стоек под установку ригелей с использованием комплекта закладной крепления
ригеля АУРС.F50.9941K. Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм

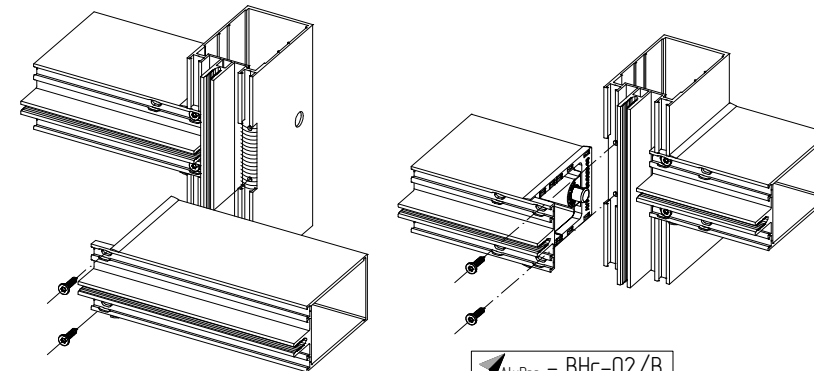

AluPro - BHc-02/B

