


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей



Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло					Винт самонарез. Ø3,9-A2 ISO14586 шаг 300 мм
					опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	E	F	G			H/I	
22-26 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x32/x25
	6 мм			FRK15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x32/x25
	8 мм			FRK14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x32/x25
28-32 мм	4 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x38/x32
	6 мм			FRK15	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x38/x32
	8 мм			FRK14	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x38/x32
34-38 мм	4 мм	AYPC.F50.0903	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x38/x32
	6 мм			FRK18	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x38/x32
	8 мм			FRK17	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x38/x32
40-44 мм	4 мм	AYPC.F50.0902 + AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901 + AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952	100x44	x1	x2	x3	x50/x45
	6 мм			FRK15	AYPC.F50.0952	100x44	x1	x2	x3	x50/x45
	8 мм			FRK14	AYPC.F50.0952	100x44	x1	x2	x3	x50/x45
46-50мм	4 мм	AYPC.F50.0902 + AYPC.F50.0901	AYPC.F50.0901 + AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3	x50/x45
	6 мм			FRK18	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3	x50/x45
	8 мм			FRK17	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3	x50/x45
52-56 мм	4 мм	AYPC.F50.0903 + AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0902 + AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3	x60/x55
	6 мм			FRK15	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3	x60/x55
	8 мм			FRK14	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3	x60/x55
58-62 мм	4 мм	AYPC.F50.0903 + AYPC.F50.0902	AYPC.F50.0902 + AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x60/x55
	6 мм			FRK18	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x60/x55
	8 мм			FRK17	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x60/x55

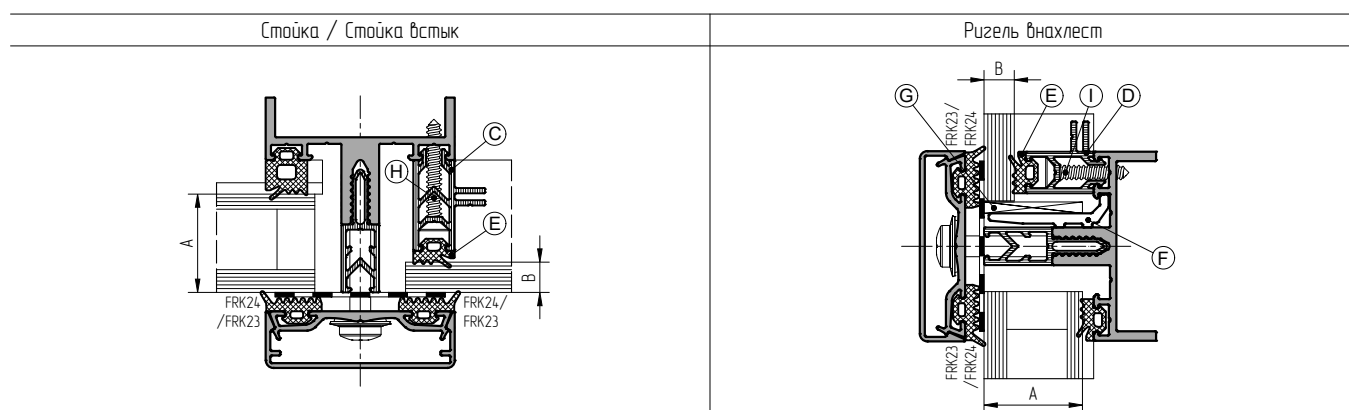