
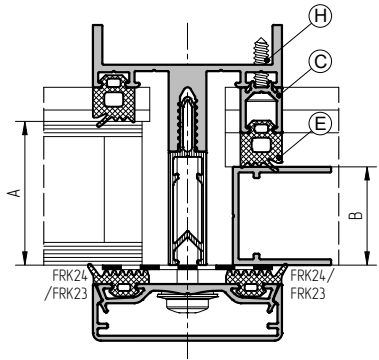


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой вентиляционной решетки VR26 в зависимости от типа сопряжения профилей

Стойка					Ригель внахлест					
										
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло				Винт самонарез. Ø3,9-A2 ISO14586 шаг 300мм	
					опорная		ригетовочная			
A	B	C	D	E	F	G				H/I
22-26 мм	26	-	-	-	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	-/-
28-32 мм	26	AYPC.F50.0701	-	FRK17	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	x16/-
34-38 мм	26	AYPC.F50.0702	AYPC.F50.0701	FRK17	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x16/x16
40-44 мм	26	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01	FRK14	AYPC.F50.0952	100x44	x1	x2	x3	x32/x25
46-50 мм	26	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK14	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3	x38/x32
52-56 мм	26	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0902-01	FRK17	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3	x38/x32
58-62 мм	26	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0901-01 + AYPC.F50.0901-01	FRK14	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x50/x45

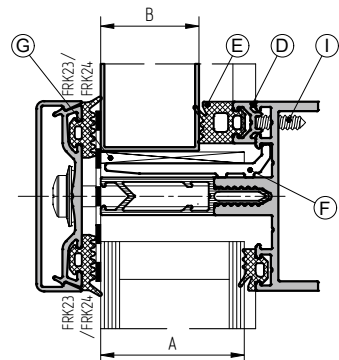