
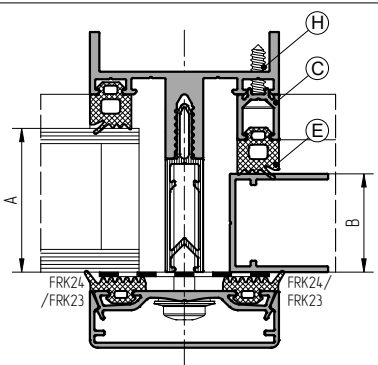
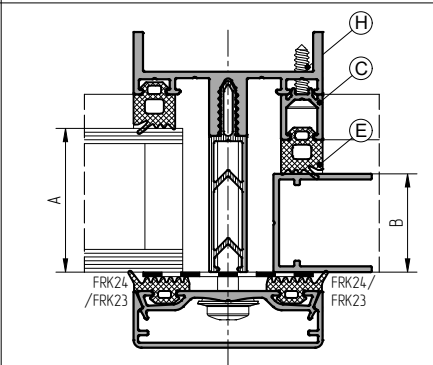


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой вентиляционной решетки VR26 в зависимости от типа сопряжения профилей

Стойка / Стойка встык			Ригель в качестве стойки встык			Ригель встык					
											
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло				Винт самонарез. Ø3,9-A2 ISO14586 шаг 300мм		
					опорная		ригетовая				
A	B	C	D	E	F	G				H/I	
22-26 мм	26	-	-	-	AYPC.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3	-/-	
28-32 мм	26	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0701	FRK17	AYPC.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3	x16/16	
34-38 мм	26	AYPC.F50.0702	AYPC.F50.0702	FRK17	AYPC.F50.0952	100x44	x1	x2	x3	x16/x16	
40-44 мм	26	AYPC.F50.0902-01	AYPC.F50.0902-01	FRK14	AYPC.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3	x32/x32	
46-50 мм	26	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK14	AYPC.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3	x38/x38	
52-56 мм	26	AYPC.F50.0903-01	AYPC.F50.0903-01	FRK17	AYPC.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3	x38/x38	

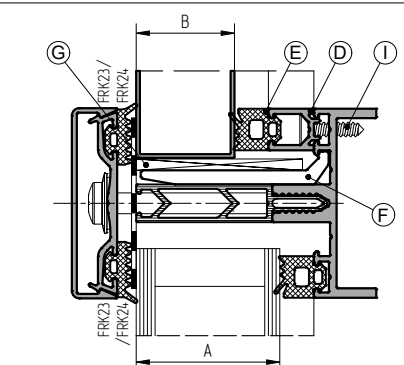