

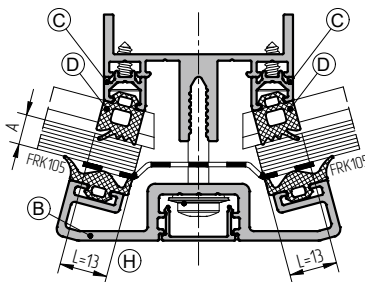


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей

Диапазон углов α : 90°–180°			Стойка с двусторонним углом разворота			Ригель внахлест			
									
			* Для $\alpha=142,5^\circ-157,5^\circ$ уменьшить заход стеклопакета L на 2 мм						
Угол разворота	Толщина заполнения	Профиль прижима	Угловой адаптер	Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез $\varnothing 5,5-A2$ ISO14585	
						опорная	рихтовочная		
α	A	B	C	D	E	F	G	H/I	
172.5°–180°	4 мм	AYPC.F50.6009F	–	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x22/x22	
172.5°–180°	5 мм/6 мм	AYPC.F50.6009F	–	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x22/x22	
172.5°–180°	8 мм	AYPC.F50.6009F	–	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x22/x22	
157.5°–172.5°	4 мм	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7.5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x25/x22
157.5°–172.5°	5 мм/6 мм	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7.5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
157.5°–172.5°	8 мм	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7.5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
142.5°–157.5°*	4 мм	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x25/x22
142.5°–157.5°*	5 мм/6 мм	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
142.5°–157.5°*	8 мм	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
127.5°–142.5°	4 мм	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22.5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x25/x22
127.5°–142.5°	5 мм/6 мм	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22.5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
127.5°–142.5°	8 мм	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22.5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
112.5°–127.5°	4 мм	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x25/x22
112.5°–127.5°	5 мм/6 мм	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
112.5°–127.5°	8 мм	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
97.5°–112.5°	4 мм	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37.5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x25/x22
97.5°–112.5°	5 мм/6 мм	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37.5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
97.5°–112.5°	8 мм	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37.5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
90°–97.5°	4 мм	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	x25/x22
90°–97.5°	5 мм/6 мм	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
90°–97.5°	8 мм	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22

