

Отвод влаги и выравнивание давления пара в области фальца стеклопакета для прямой части конструкции фасада
Соединение ригель-ригель встык (ригель в качестве стойки)


Верхний узел конструкции

Мембрана EPDM
FRK 150-01
FRK 150-02

Вариант 1

Ригель располагается на расстоянии от верхнего края стойки

Фрезеровка усилителя

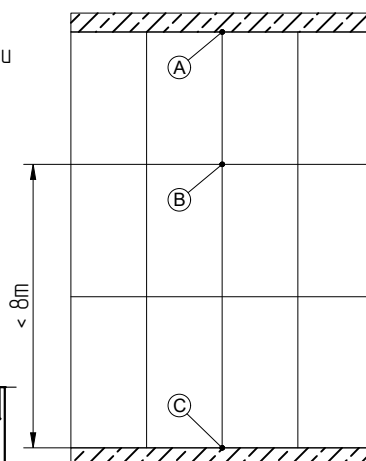

Капельник водоотвода
AUPC.F50.3928 устанавливается
с тах шагом 8 м

Средний узел конструкции

Вентиляция



Профиль стойки

Нижний узел конструкции

Вентиляция

Отвод влаги

Ригель

Профиль ригеля

Ось стойки

Опора

Вентиляция

Отвод влаги

Мембрана EPDM
FRK 150-01
FRK 150-02

Фрезеровка усилителя

