
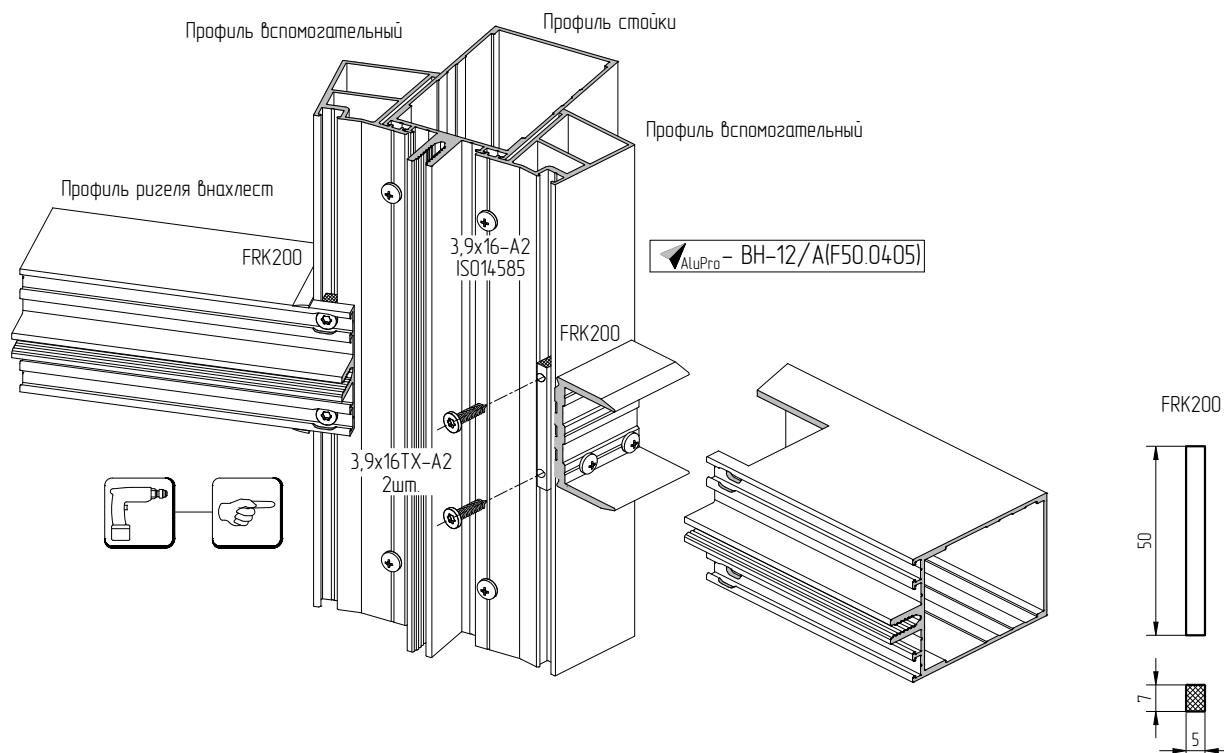


Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью вспомогательных профилей

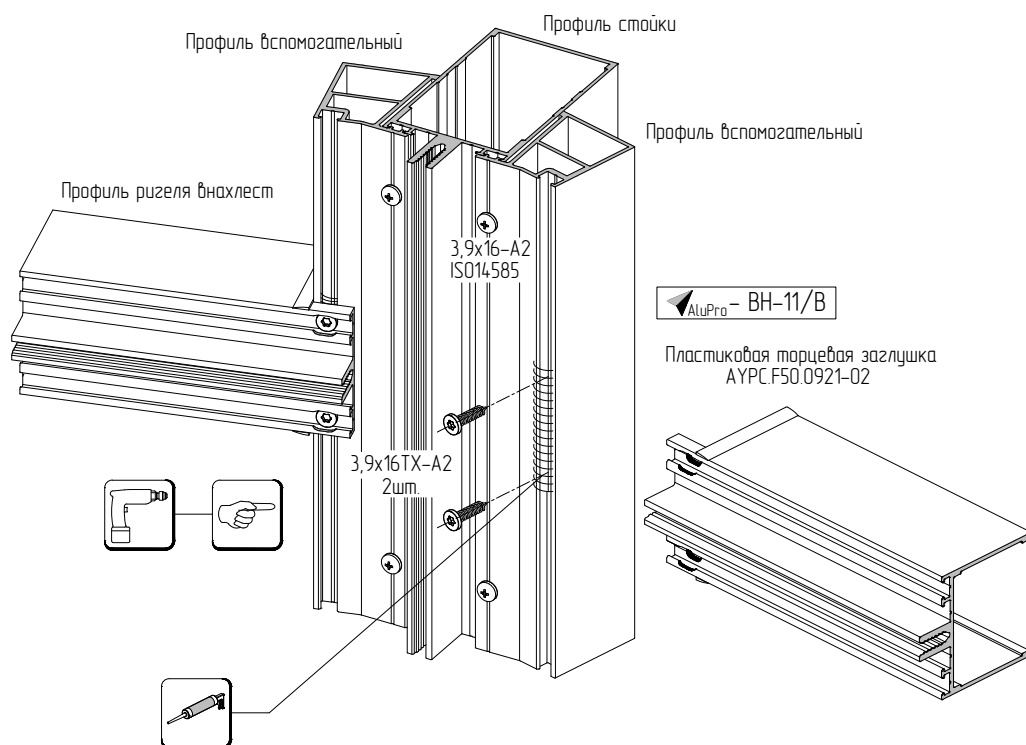

При фиксированных внутренних углах разворота конструкции 90°, 120° и 150° допускается применять уплотнитель FRK200