

Установка резинового капельника АУРС.F50.3928 и АУРС.F50.3928-01 в стоечные дренажные лотки



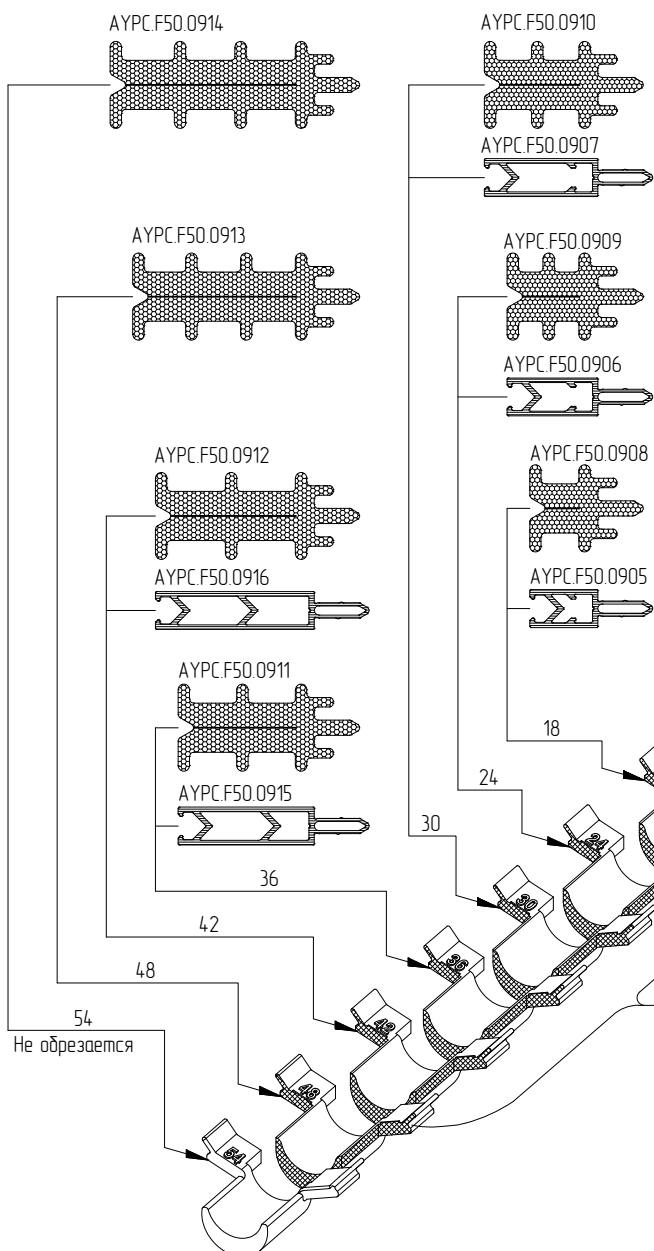


Схема подрезки капельников
АУРС.F50.3928
АУРС.F50.3928-01
в зависимости от термомоста

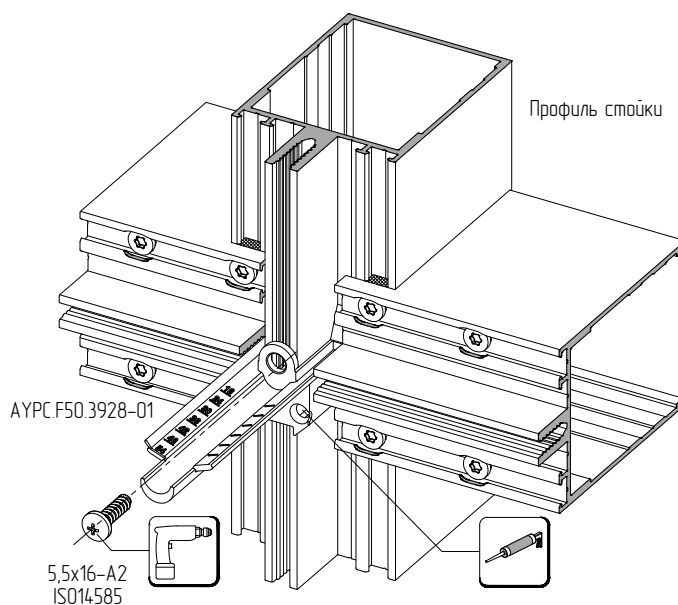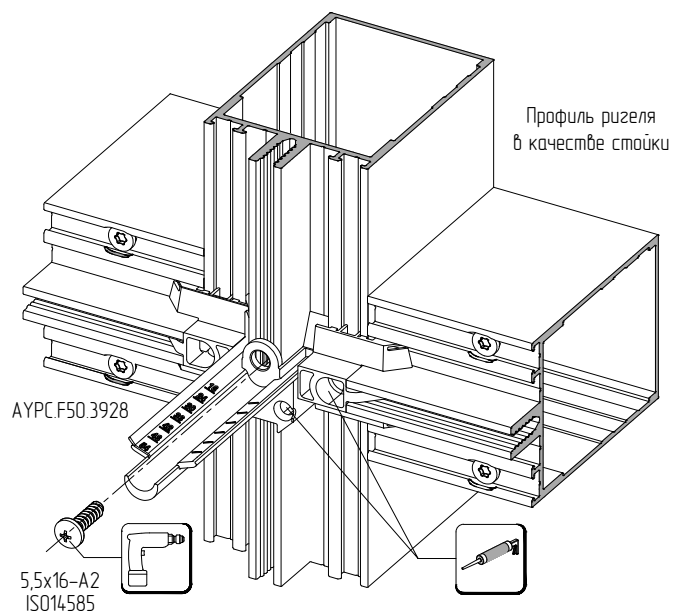