Установка алюминиевой бутиловой ленты

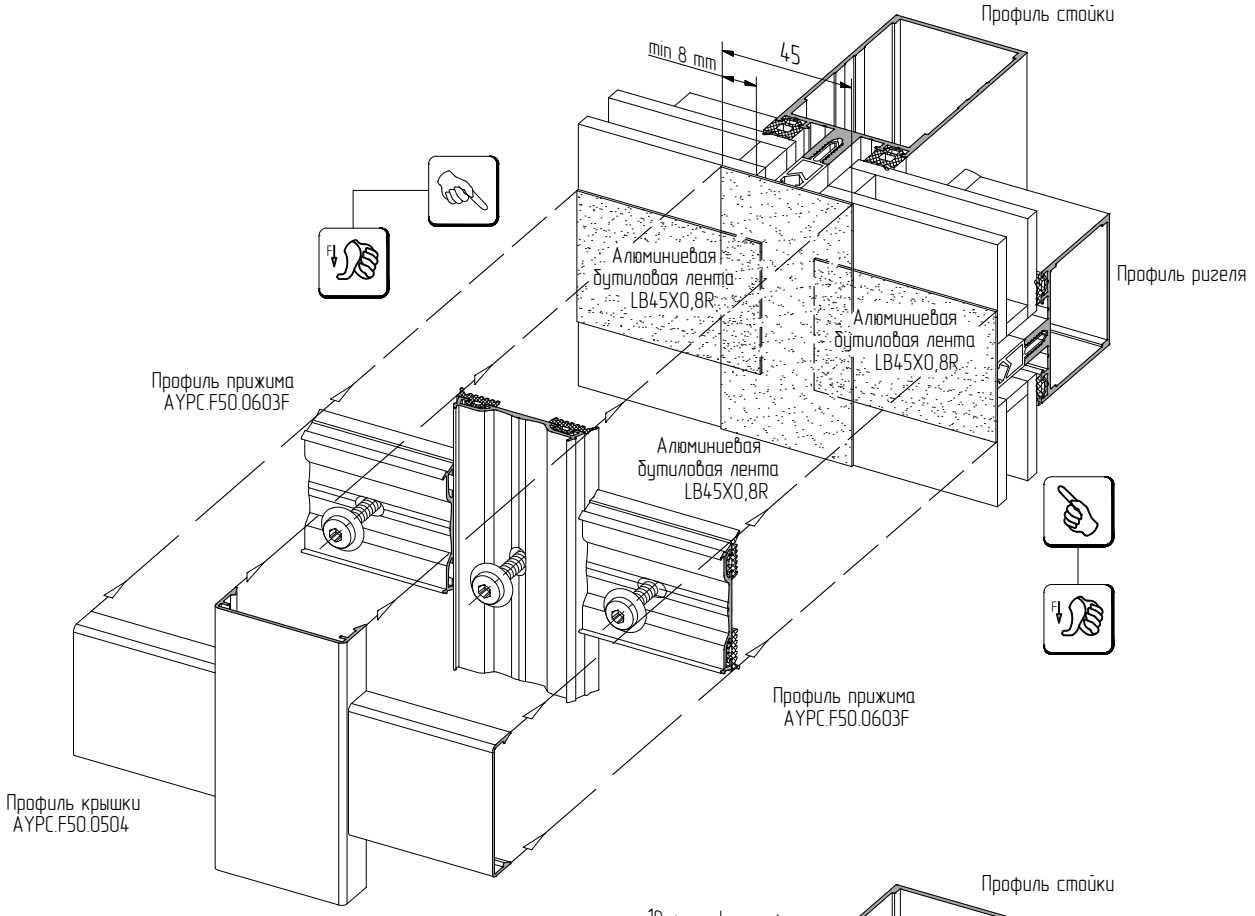

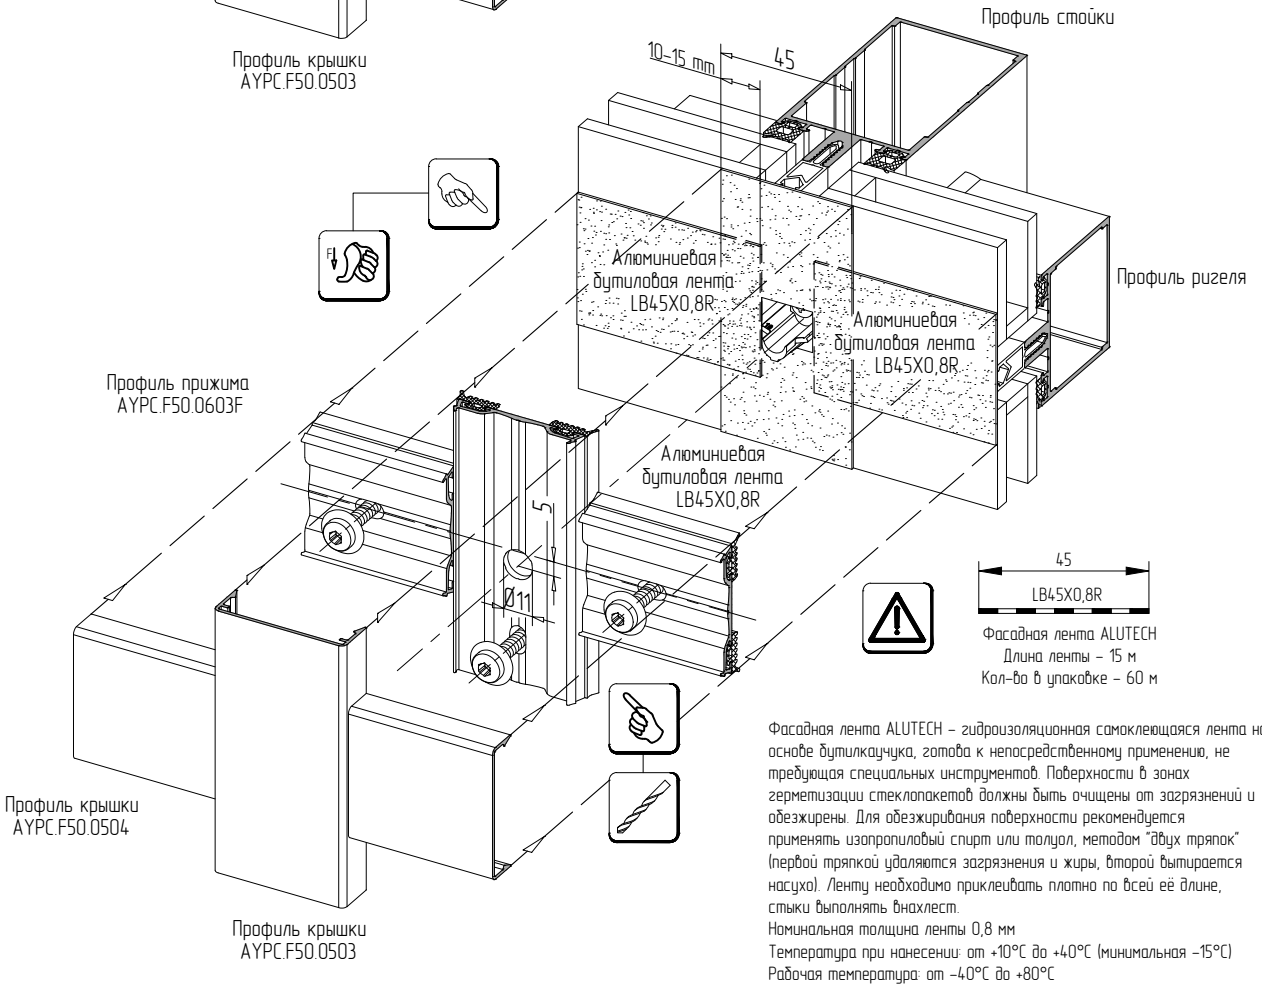

Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м

Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест.
Номинальная толщина ленты 0,8 мм
Температура при нанесении: от +10°С до +40°С (минимальная –15°С)
Рабочая температура: от –40°С до +80°С