Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна AYPC.F50.2921

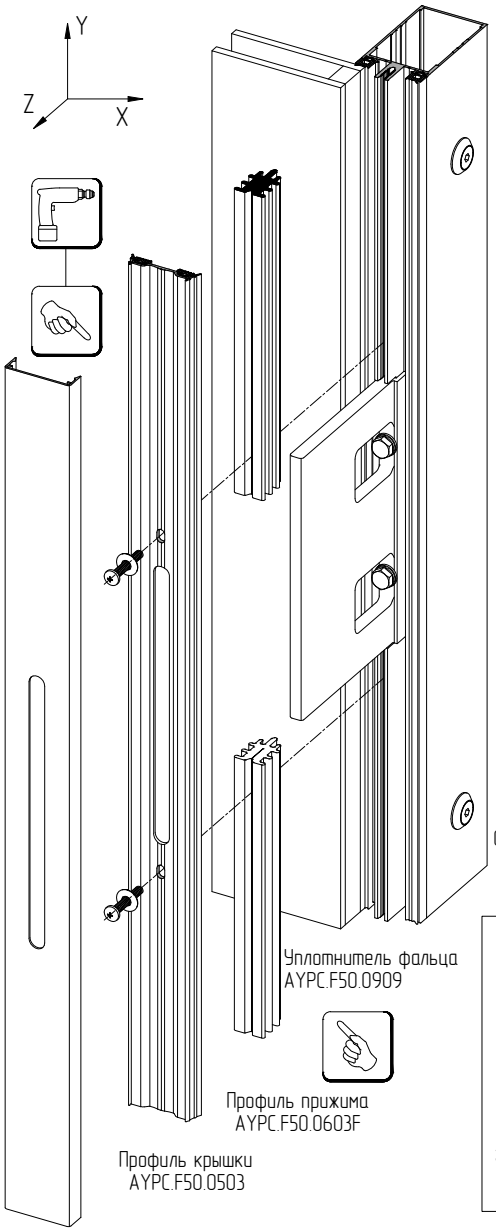

AluPro – F50.0921-001

Профиль стойки/ригеля

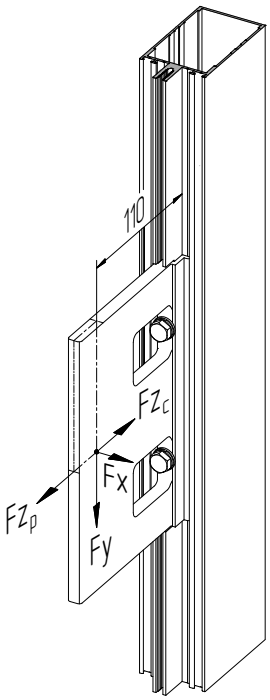

Стойка в сборе

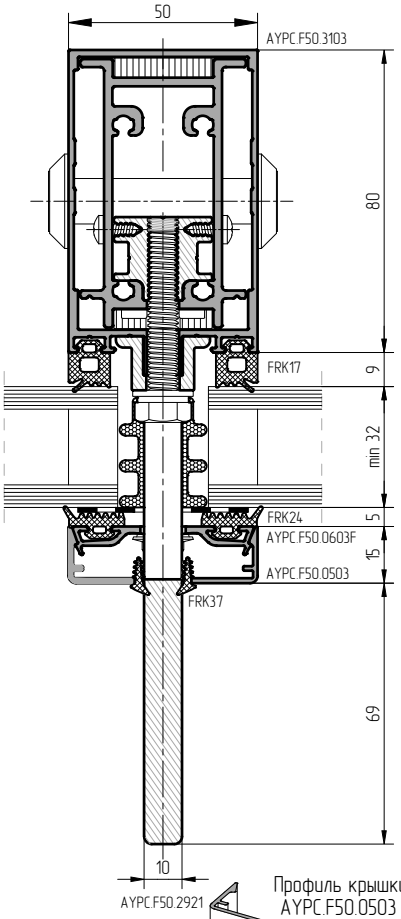

Профиль крышки
AYPC.F50.0503

Допустимые нагрузки на кронштейн AYPC.F50.2921

Fy = 4500 Н	Fx =1500 Н
Fzp = 6800 Н	Fzc = 6800 Н
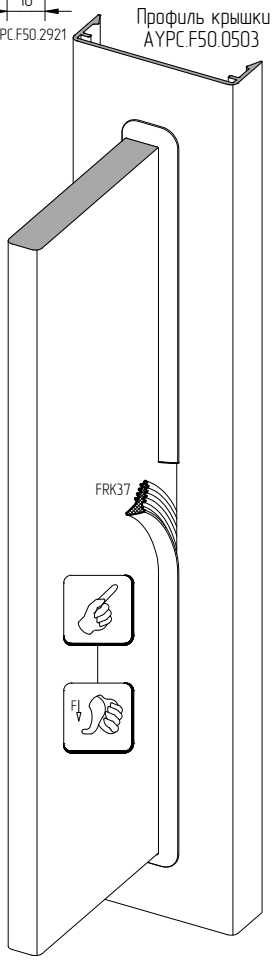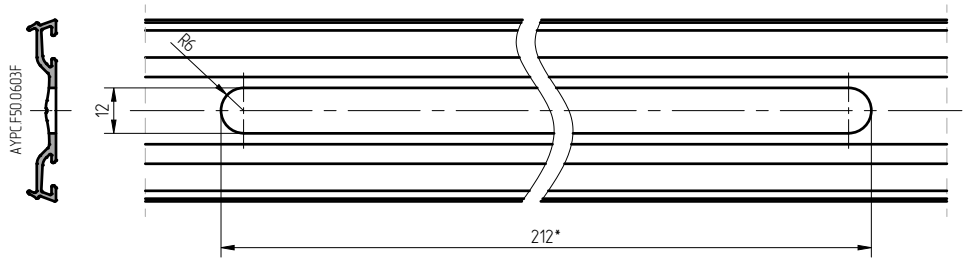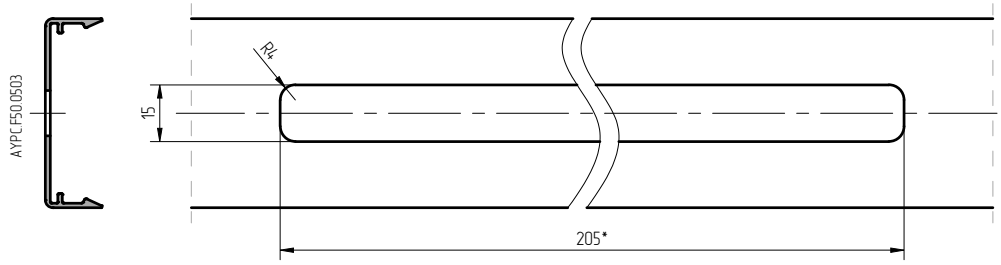
где Fzp – осевая сила, действующая на растяжение;
Fzc – осевая сила, действующая на сжатие