


Последовательность сборки профилей стойки под установку анкерных крепежных элементов со стороны тыльной поверхности стойки

Обработка профиля стойки / ригеля

Крепление усилителя в профиле стойки при его локальной установке

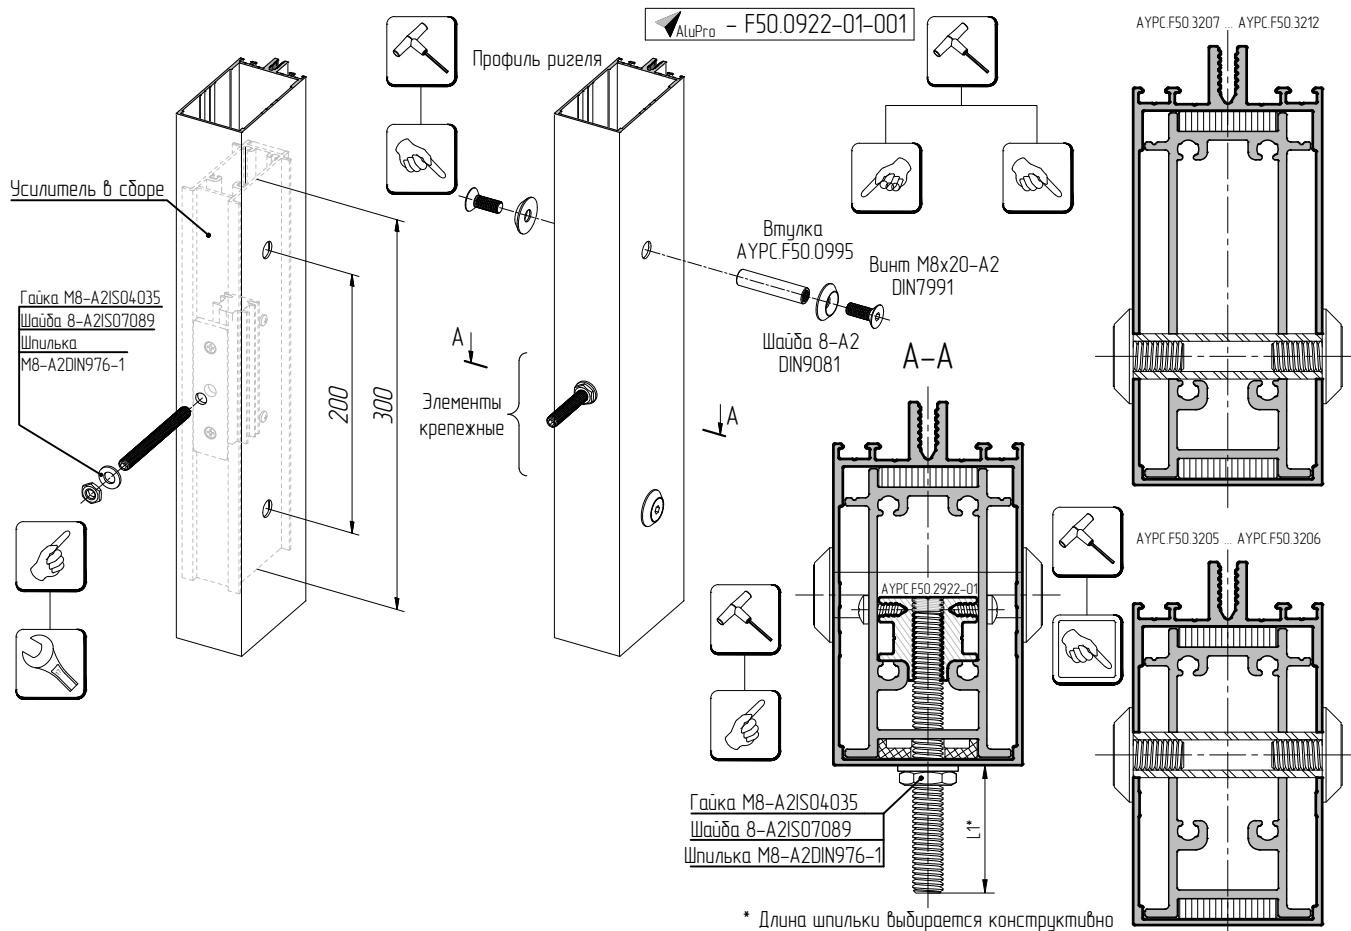

* Длина шпильки выбирается конструктивно

Типоразмер		Профиль усилителя	Обработка	
			Размер А, мм	Размер Б, мм
Для профилей стойки	62	АУРС.F50.3302	31	28.7
	80	АУРС.F50.3303	40	37.6
	100	АУРС.F50.3304	29	26.4
	120	АУРС.F50.3305	29	26.4
	140	АУРС.F50.3306	29	26.4
	155	АУРС.F50.3307	29	26.3
	170	АУРС.F50.3308	29	26.2
	185	АУРС.F50.3309	29	26.1
Для профилей ригеля	67	АУРС.F50.3325	36	34
	85	АУРС.F50.3326	45	43
	105	АУРС.F50.3327	34	32
	125	АУРС.F50.3328	34	32
	145	АУРС.F50.3329	34	32
	160	АУРС.F50.3330	34	32
	175	АУРС.F50.3331	34	32
	190	АУРС.F50.3332	34	32

