


Обработка стоек под установку закладных крепления ригеля. Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм

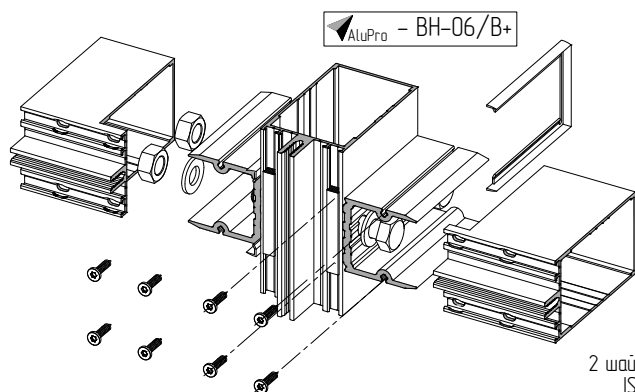


2 шайбы 10-A2
ISO7089

2 болта M10x80-A2
ISO4014

Закладная ригеля, изгот. из профиля АУРС.F50.0413		
Длина L1, мм	Длина L2, мм	Для ригеля
76	35	АУРС.F50.3206
96	55	АУРС.F50.3207
116	75	АУРС.F50.3208
136	95	АУРС.F50.3209
151	110	АУРС.F50.3210
166	125	АУРС.F50.3211
181	140	АУРС.F50.3212

Уплотнительная подкладка из FRK200

Для соединения стойки и ригеля:
- внахлест 6 мм



Устанавливать после
обработки стоек

