

Дополнительная установка утеплителя на углах здания (минераловатные плиты)


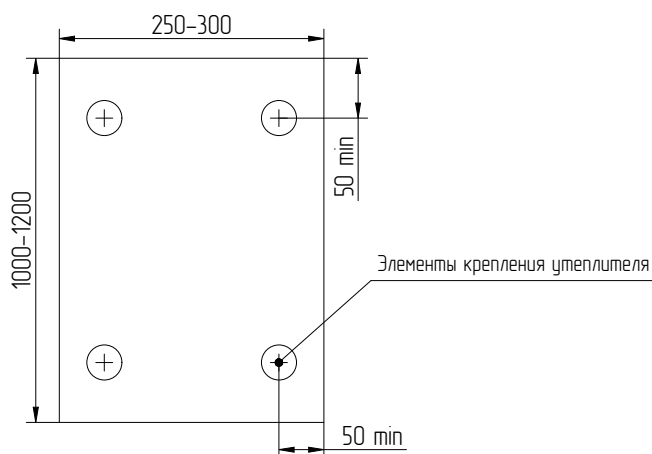


Схема крепления утеплителя на углу здания

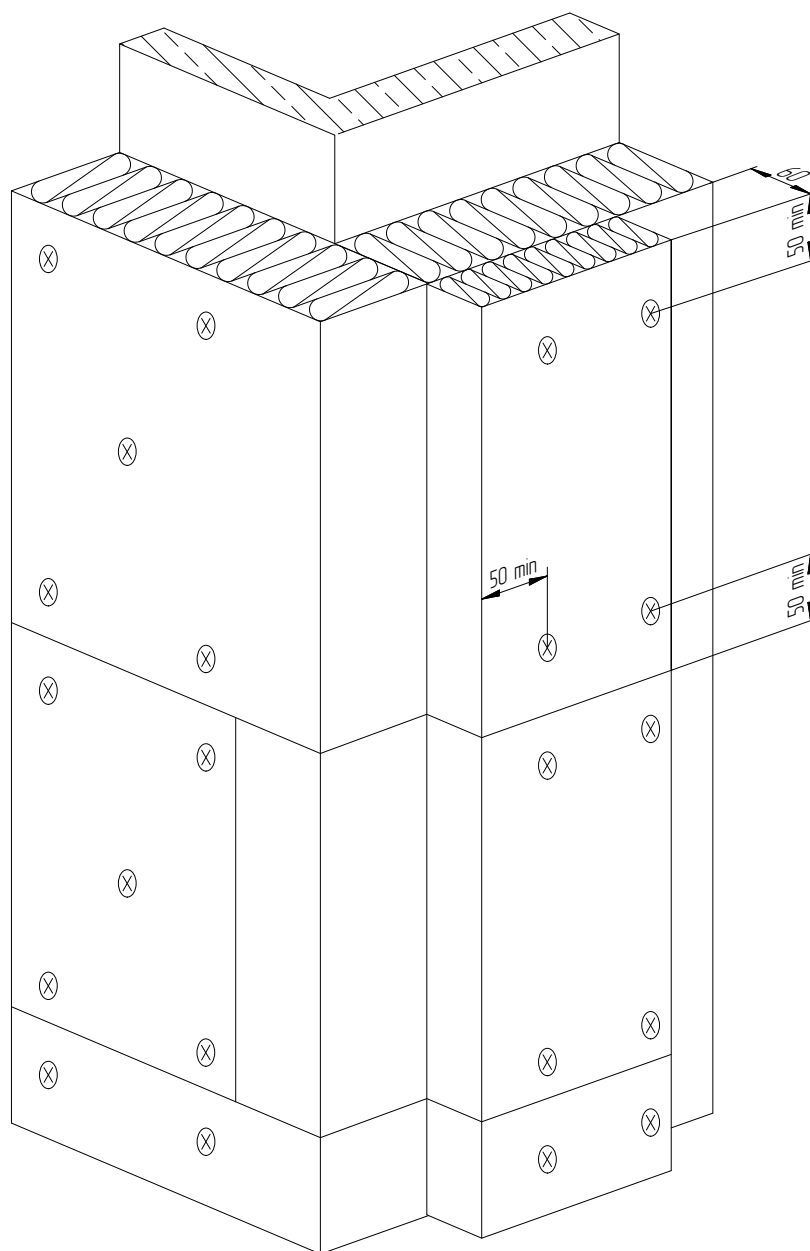

Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых фасадов – 600x1000, 600x1200 мм.
Крепление плит утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями из расчета 5 шт. на 1 плиту