


Соединение профилей стоек и профилей ригеля под углом до $7,5^\circ$ в плане

Максимальная нагрузка на ригель 100 кз	
50 кз	50 кз
 Инерционные характеристики I_x и I_y для стоек и ригелей рассчитываются отдельно	



Ригели соединяются со стойками под углом $+7,5^\circ$ в плане с помощью элемента сухарного АУРС.F50.0434

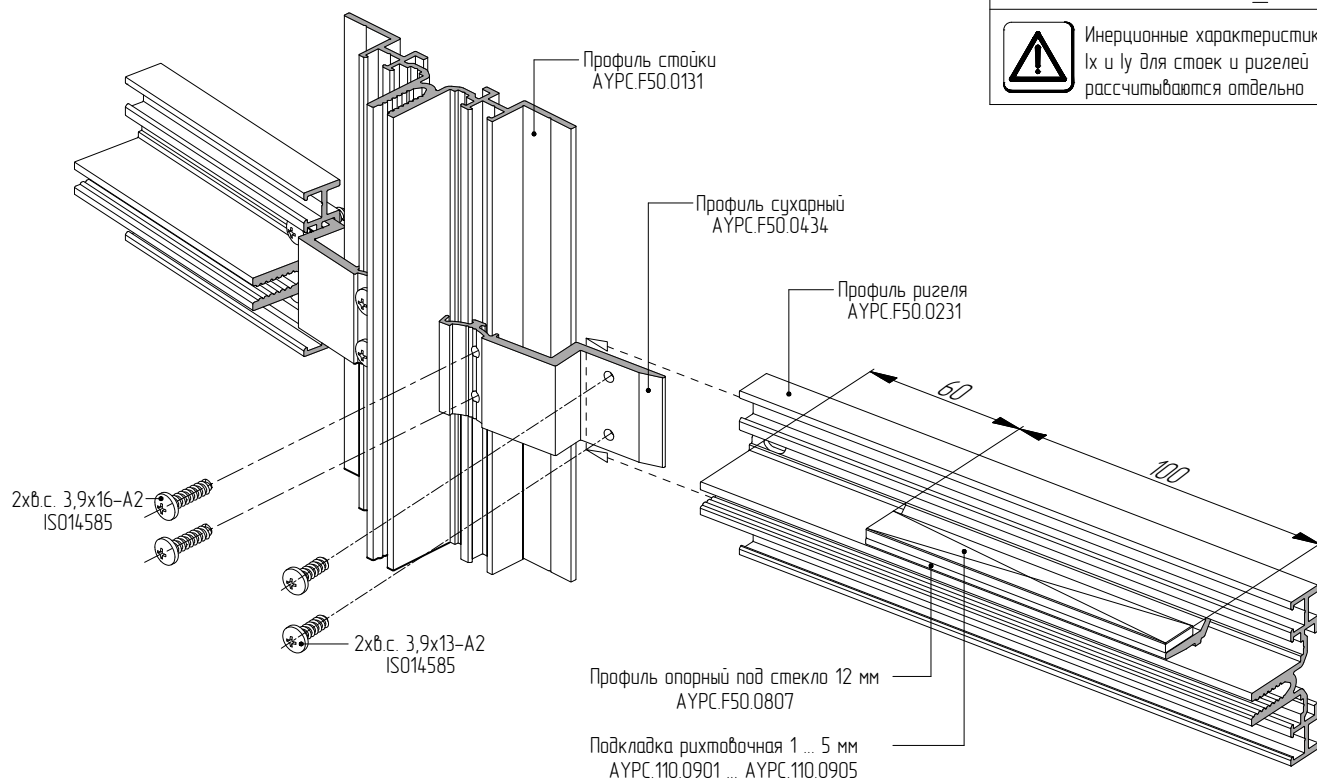