


Соединение профилей стоек и профилей ригеля под углом до $7,5^\circ$ в плане



Максимальная нагрузка на ригель 100 кз	
50 кз	50 кз
Инерционные характеристики Ix и Iy для стоек и ригелей рассчитываются отдельно	

Ригели соединяются со стойками под углом $-7,5^\circ$ в плане с помощью элемента сухарного АУРС.F50.0434

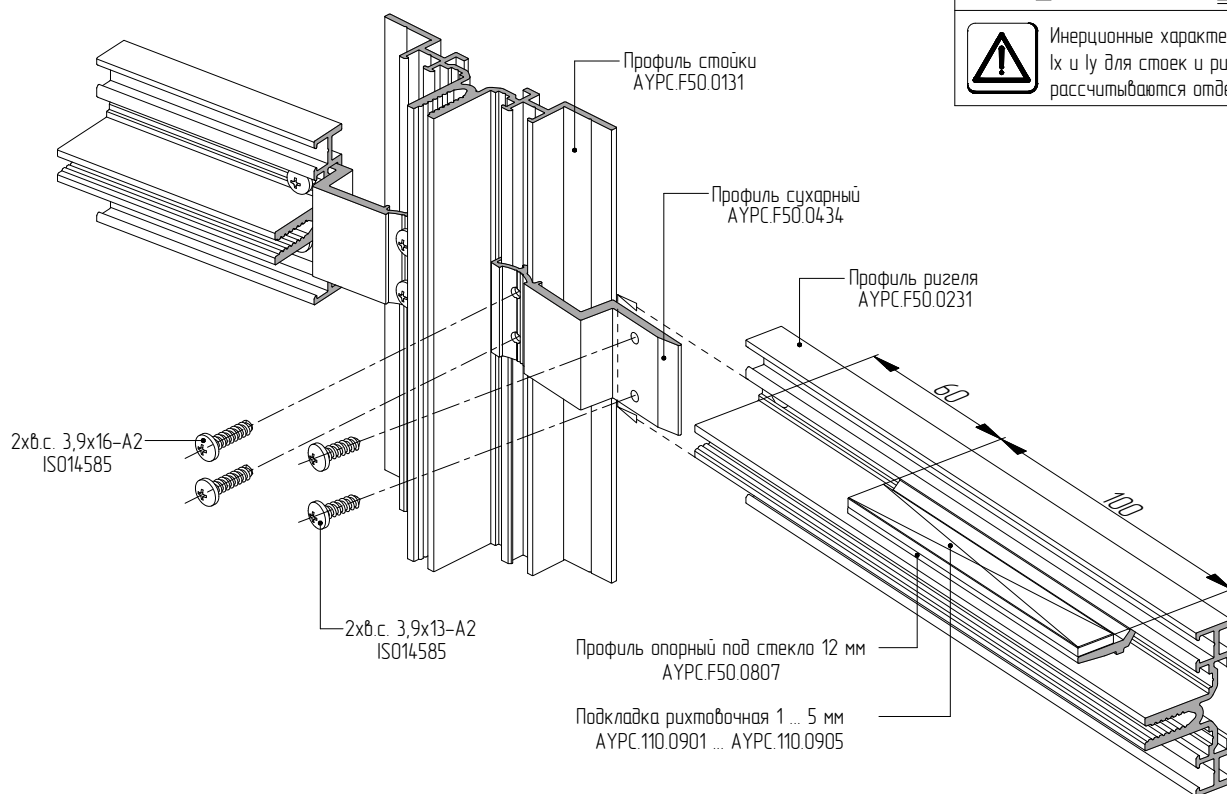