


Соединение профилей ригеля между собой под произвольным углом в плоскости остекления

Максимальная нагрузка на ригель 100 кг	
50 кг	50 кг
 Инерционные характеристики I_x и I_y для стоек и ригелей рассчитываются отдельно	



Соединение ригеля с ригелем с помощью элемента сухарного AYPC.F50.0933 (артикул профиля AYPC.F50.0433)

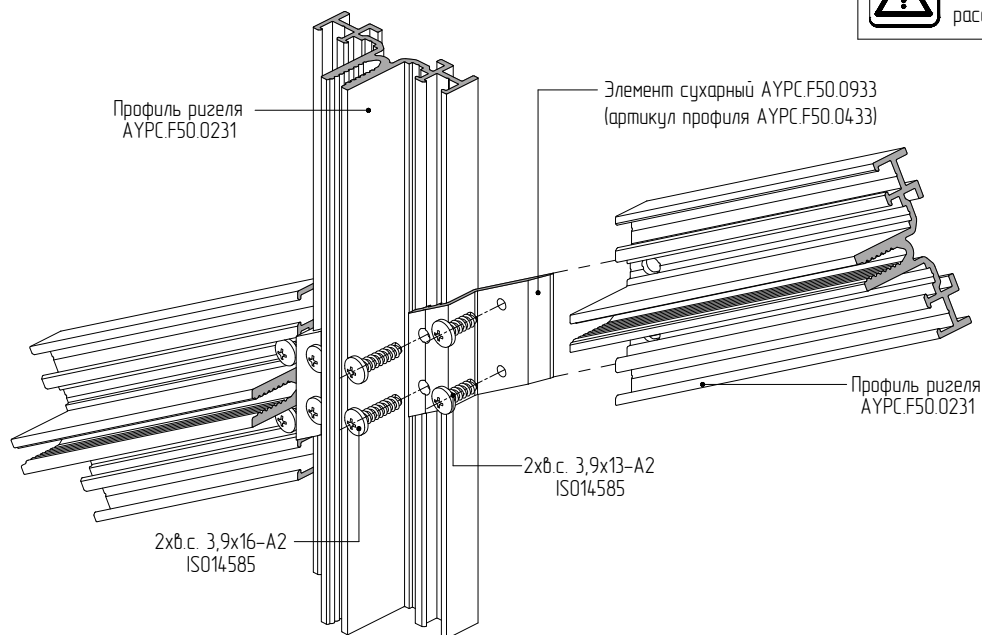