


Соединение профилей ригеля между собой под углом до 7,5° в плане



Максимальная нагрузка на ригель 100 кз	
50 кз	50 кз
 Инерционные характеристики Ix и Iy для стоек и ригелей рассчитываются отдельно	

Ригели соединяются со стойками под углом -7,5° в плане с помощью элемента сухарного АУРС.F50.0434

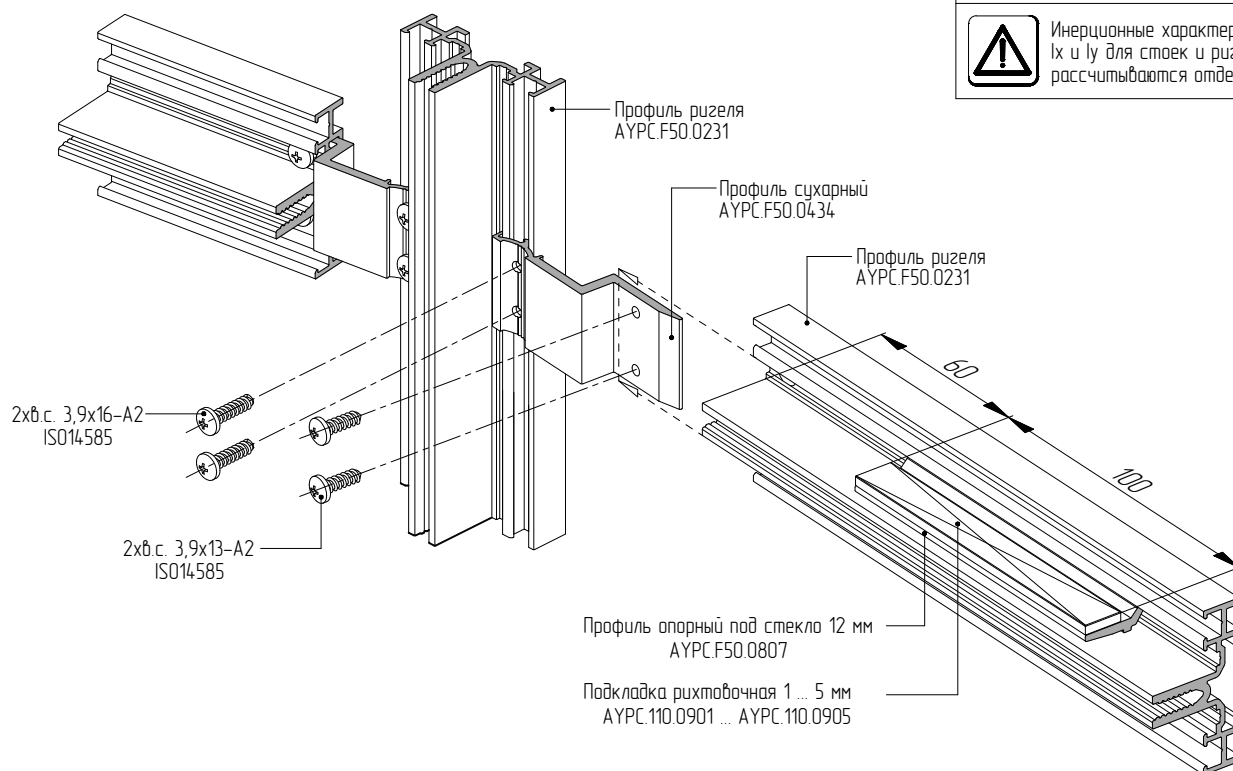