АЛЮТЕХ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Применение уплотнителя FRK126 в соединениях профилей стоек с кронштейнами

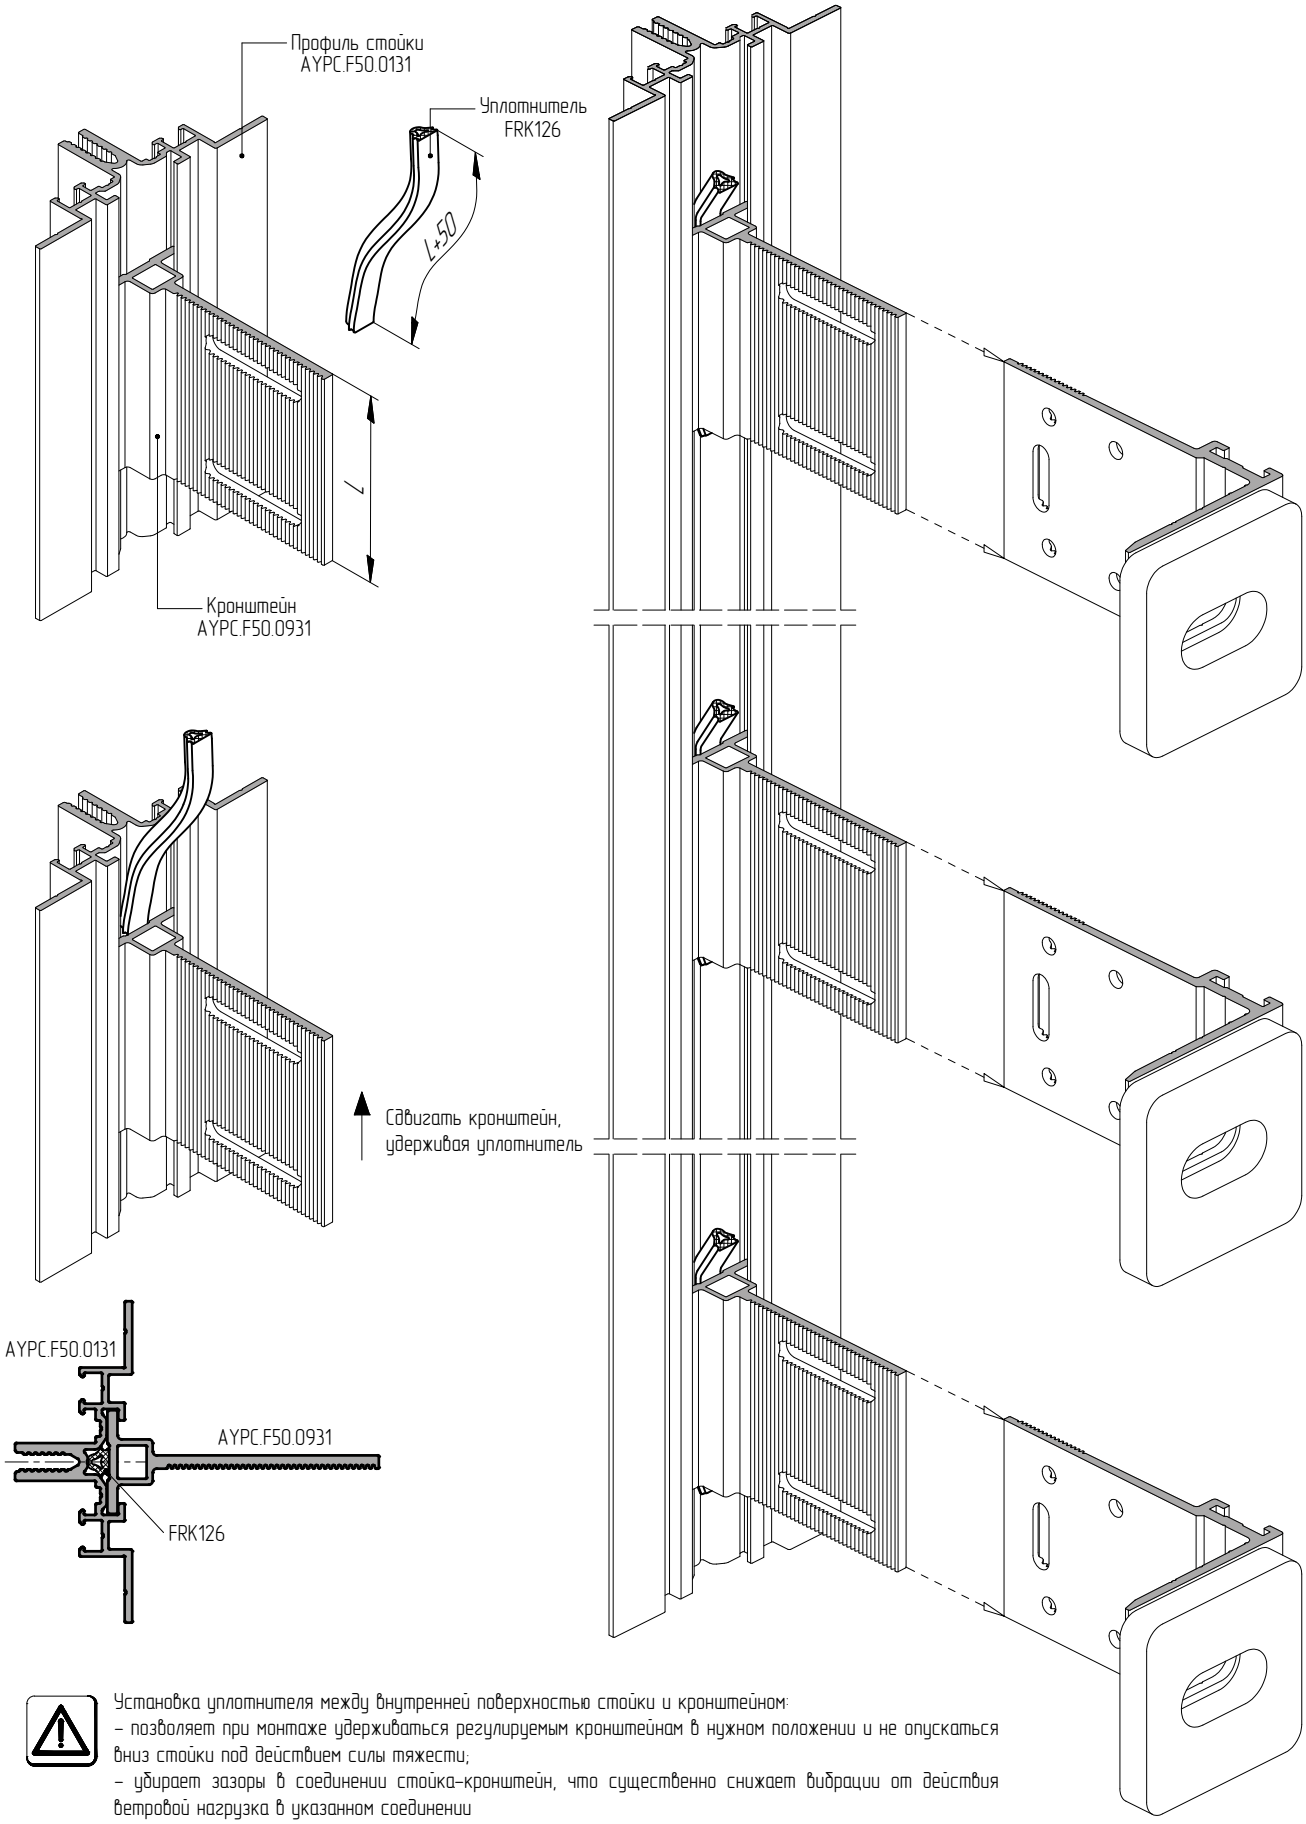

Установка уплотнителя между внутренней поверхностью стойки и кронштейном:
– позволяет при монтаже удерживаться регулируемым кронштейнам в нужном положении и не опускаться вниз стойки под действием силы тяжести;
– убирает зазоры в соединении стойка–кронштейн, что существенно снижает вибрации от действия ветровой нагрузка в указанном соединении