


Остекление светопрозрачной конструкции фасада

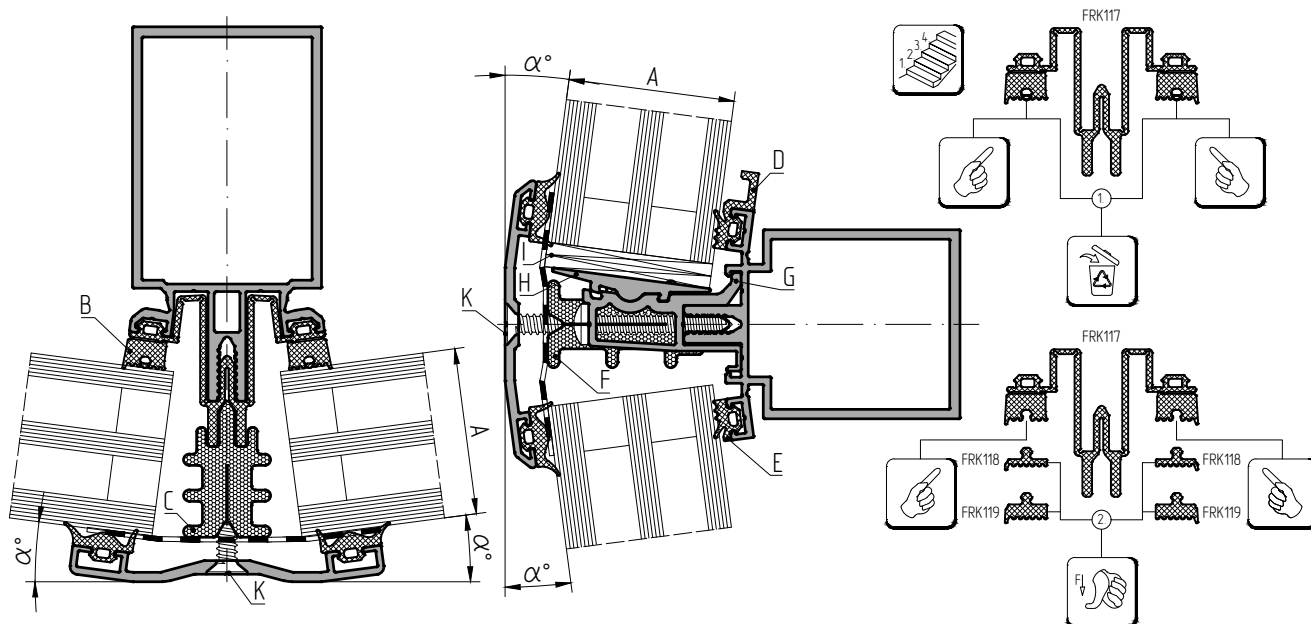

Толщ. запол- нения	Уплотнитель на стойке	Термаост на стойке	Уплотнитель на ригеле	Термаост на ригеле	Подкладка под стекло																			
					Опорная	Поворотная "H"					Рихтовочная "I"													
						Угол α					Угол α													
A	B	C	D/E	F	G	0-7,5°		7,5-15°		0-7,5°		7,5-15°												
34	FRK117+ FRK119	AYPC.F50.0908	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0910	AYPC.SKL50.0947 2x 5,5x32-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0948	AYPC.SKL50.0949	100x38	100x38															
36	FRK117+ FRK118		FRK21/FRK15																					
38	FRK117		FRK20/FRK14																					
40	FRK117+ FRK119	AYPC.F50.0909	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0911	AYPC.SKL50.0950 2x 5,5x38-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0951	AYPC.SKL50.0952	100x44	100x44															
42	FRK117+ FRK118		FRK21/FRK15																					
44	FRK117		FRK20/FRK14																					
46	FRK117+ FRK119	AYPC.F50.0910	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0912	AYPC.SKL50.0953 2x 5,5x42-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0954	AYPC.SKL50.0955	100x50	100x50															
48	FRK117+ FRK118		FRK21/FRK15																					
50	FRK117		FRK20/FRK14																					
52	FRK117+ FRK119	AYPC.F50.0911	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0913	AYPC.SKL50.0956 2x 5,5x45-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0957	AYPC.SKL50.0958	100x56	100x56															
54	FRK117+ FRK118		FRK21/FRK15																					
56	FRK117		FRK20/FRK14																					
Толщ. запол- нения	34-38						40-44						46-50						50-56					
Угол α	7,5°	15°	22,5°	30°	37,5°	45°	7,5°	15°	22,5°	30°	37,5°	45°	7,5°	15°	22,5°	30°	37,5°	45°	7,5°	15°	22,5°	30°	37,5°	45°
Винт самонарезающий "K" Ø5,5-A2ISO14586																								
Стойка	x55	x55	x55	x55	x55	x50	x60	x60	x60	x60	x60	x55	x65	x65	x65	x70	x70	x65	x70	x70	x75	x75	x75	x75
Ригель	x55	x55	-	-	-	-	x60	x65	-	-	-	-	x65	x70	-	-	-	-	x70	x75	-	-	-	-