
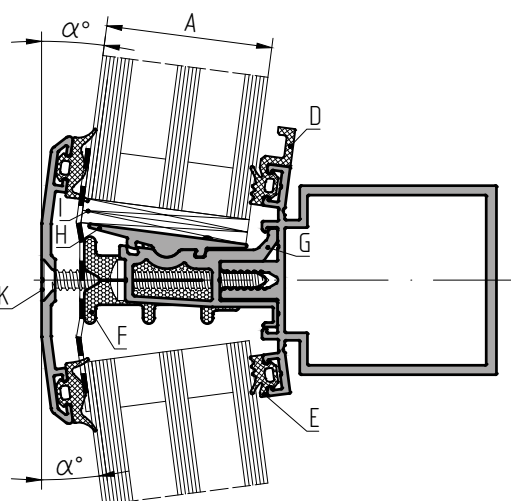


Остекление светопрозрачной конструкции фасада

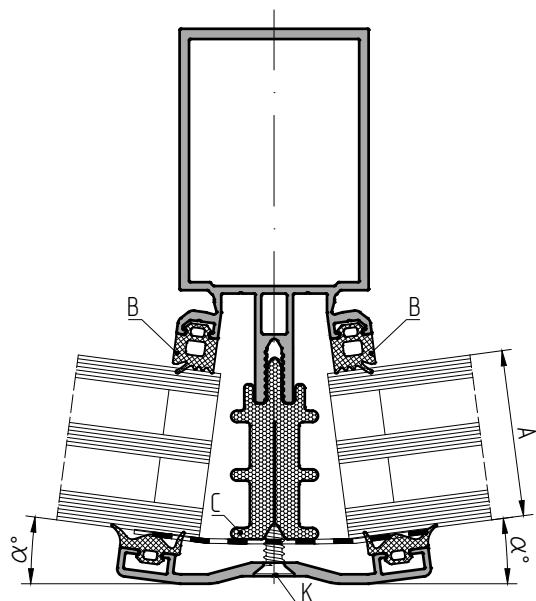

Толщ. запол- нения	Уплотнитель на стойке	Термомост на стойке	Уплотнитель на ригеле	Термомост на ригеле	Подкладка под стекло																				
					Опорная	Поворотная "H"					Рихтовочная "I"														
						Угол α					Угол α														
A	B	C	D/E	F	G	7.5°	15°	7.5°	15°																
34	FRK19	AYPC.F50.0908	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0910	AYPC.SKL50.0947 2x 5,5x32-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0948	AYPC.SKL50.0949	100x38	100x38																
36	FRK18		FRK21/FRK15																						
38	FRK17		FRK20/FRK14																						
40	FRK19	AYPC.F50.0909	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0911	AYPC.SKL50.0950 2x 5,5x38-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0951	AYPC.SKL50.0952	100x44	100x44																
42	FRK18		FRK21/FRK15																						
44	FRK17		FRK20/FRK14																						
46	FRK19	AYPC.F50.0910	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0912	AYPC.SKL50.0953 2x 5,5x42-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0954	AYPC.SKL50.0955	100x50	100x50																
48	FRK18		FRK21/FRK15																						
50	FRK17		FRK20/FRK14																						
52	FRK19	AYPC.F50.0911	FRK22/FRK16	AYPC.F50.0913	AYPC.SKL50.0956 2x 5,5x45-A2ISO14585	AYPC.SKL50.0957	AYPC.SKL50.0958	100x56	100x56																
54	FRK18		FRK21/FRK15																						
56	FRK17		FRK20/FRK14																						
Толщ. запол- нения	34–38						40–44						46–50						50–56						
	Угол α	7.5°	15°	22.5°	30°	37.5°	45°	7.5°	15°	22.5°	30°	37.5°	45°	7.5°	15°	22.5°	30°	37.5°	45°	7.5°	15°	22.5°	30°	37.5°	45°
Винт самонарезающий "K" Ø5,5-A2ISO14586																									
Стойка	x55	x55	x55	x55	x55	x50	x60	x60	x60	x60	x60	x55	x65	x65	x65	x70	x70	x65	x70	x70	x75	x75	x75	x75	x75
Ригель	x55	x55	-	-	-	-	x60	x65	-	-	-	-	x65	x70	-	-	-	-	x70	x75	-	-	-	-	-